
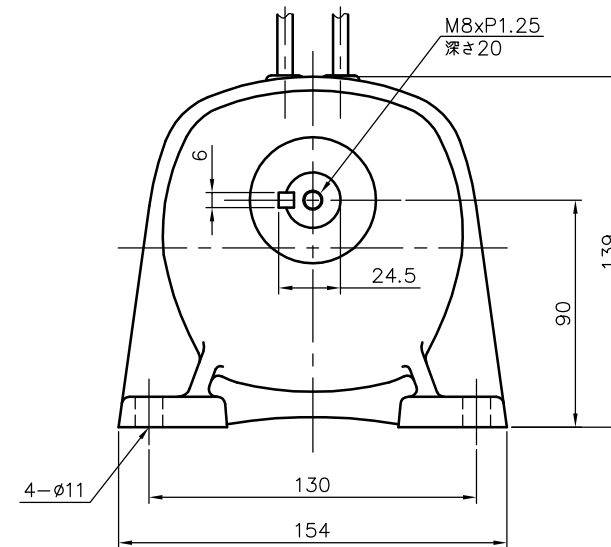


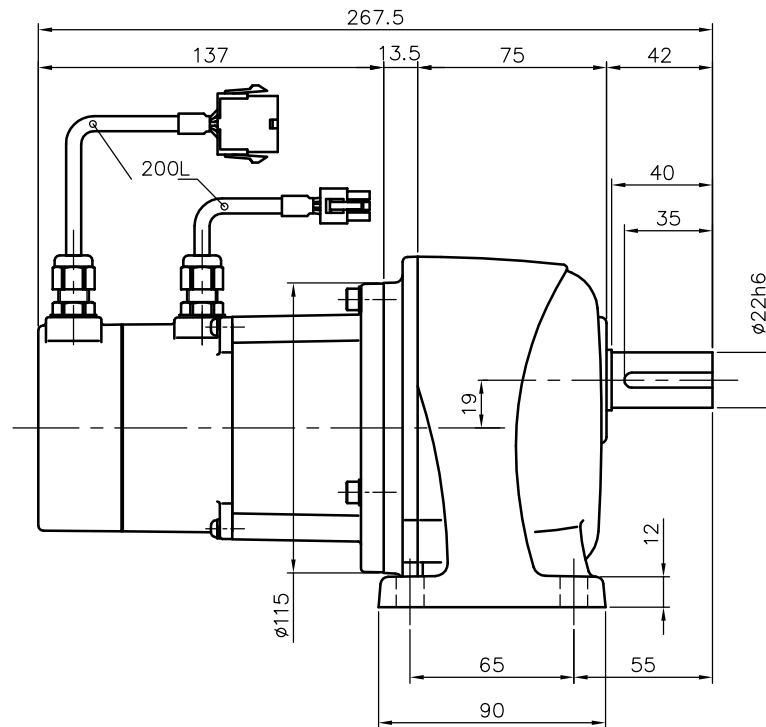

電磁ブレーキ仕様

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| 方式           | 無励磁作動形 (スプリングクローズ) |
| 励磁電圧         | DC 24V±10%         |
| 消費電流 (20℃)   | 0.36A              |
| 保持トルク (モータ軸) | 0.57N・m            |

モータ仕様

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| 名称        | ブラシレスDCモータ           |
| 型式        | 全閉形                  |
| 出力        | 0.1kW                |
| ドライブ入力電圧  | 三相 200~230V -15~+10% |
| ドライブ入力電圧  | 単相 200~230V -15~+10% |
| ドライブ入力周波数 | 50/60 Hz ±5%         |
| モータ回転速度   | 10~2500 r/min        |
| 定格        | 連続                   |
| 絶縁        | B種                   |

減速機仕様

|     |                        |
|-----|------------------------|
| 名称  | GTR AR                 |
| 枠番  | 22                     |
| 減速比 | 1/80 1/100 1/120 1/160 |
| 潤滑  | グリース                   |
| 塗色  | グレー (マンセル値 9B6/0.5)    |

注。出力軸キーは JIS B 1301-1996平行キーに依ります。

|                                            |       |        |       |      |            |
|--------------------------------------------|-------|--------|-------|------|------------|
| TITLE AG3L22N80~200 <sup>N</sup> -BLF010T2 |       |        |       |      |            |
| 外形寸法図                                      |       |        |       |      |            |
| DRAWING NO. AG3L22N-BLF010T2               |       |        |       |      |            |
| USER                                       |       |        |       |      |            |
| NOTICE                                     |       |        |       |      |            |
| APPROVE                                    | CHECK | DESIGN | SCALE | UNIT | DATE       |
| 永坂                                         | 鈴木    | 森松     | 1:3   | mm   | 2009.02.27 |
| NISSEI CORPORATION                         |       |        |       |      |            |