
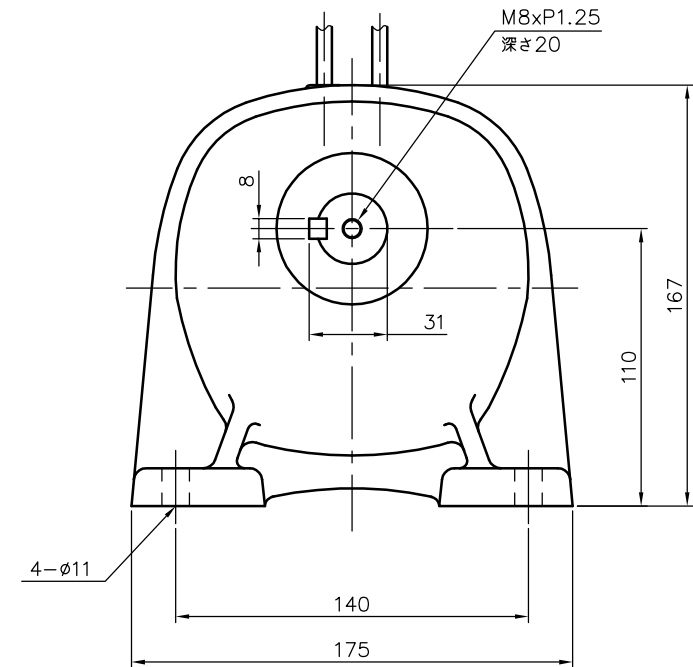


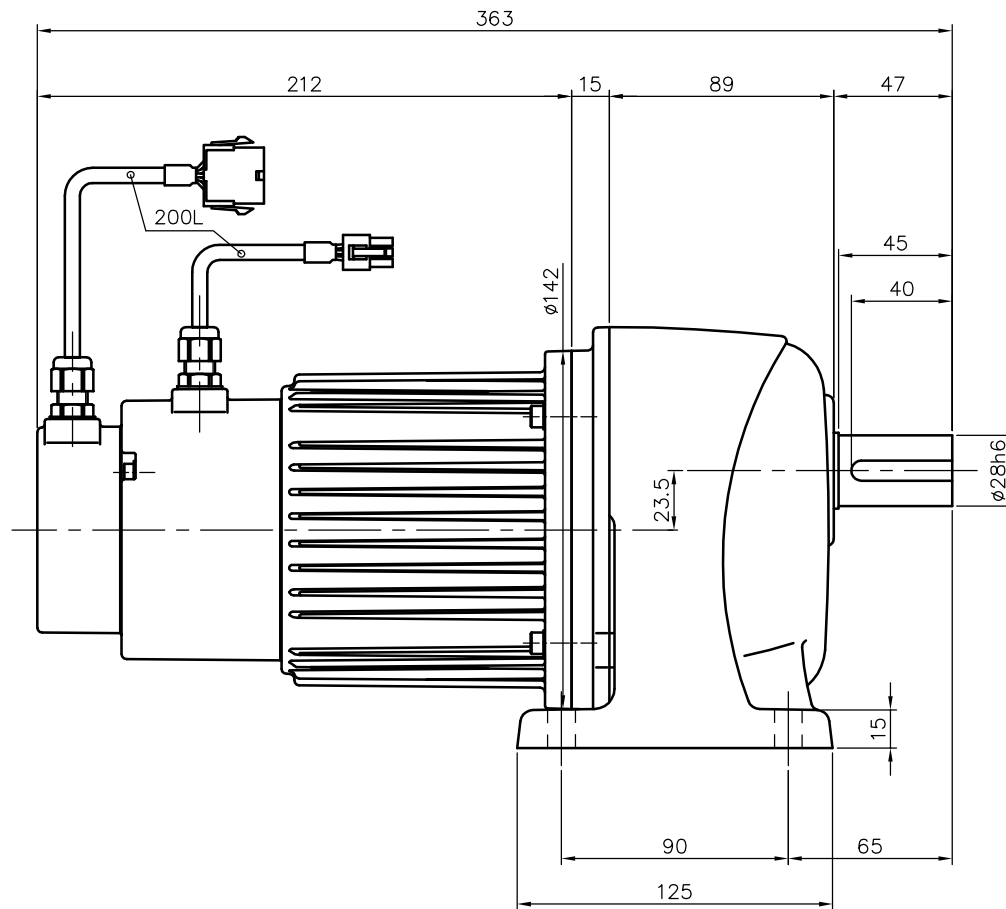

電磁ブレーキ仕様

方式	無励磁作動形 (スプリングクローズ)
励磁電圧	DC 24V±10%
消費電流 (20℃)	1.05A
保持トルク (モータ軸)	3.43N・m

モータ仕様

名称	ブラシレスDCモータ
型式	全閉形
出力	0.75kW
ドライブ入力電圧	三相 200~230V -15~+10%
ドライブ入力電圧	単相 200~230V -15~+10%
ドライブ入力周波数	50/60 Hz ±5%
モータ回転速度	10~2500 r/min
定格	連続
絶縁	B種

減速機仕様

名称	GTR AR
枠番	28
減速比	1/5 1/10 1/15 1/20
減速比	1/25 1/30
潤滑	グリース
塗色	グレー (マンセル値 9B6/0.5)

注。出力軸キーは JIS B 1301-1996 平行キーに依ります。

TITLE AG3L28N5~30 ^N -BLF075T2					
外形寸法図					
DRAWING NO. AG3L28N-BLF075T2					
USER					
NOTICE					
APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE	UNIT	DATE
永坂	鈴木	森松	1:3	mm	2009.02.27
NISSEI CORPORATION					