
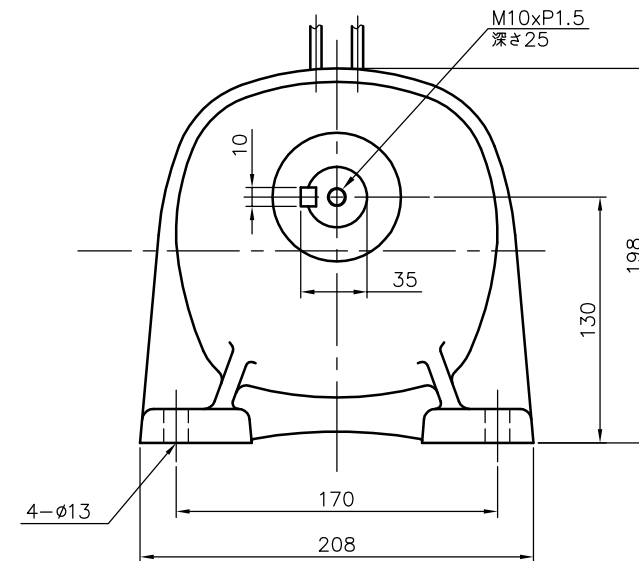


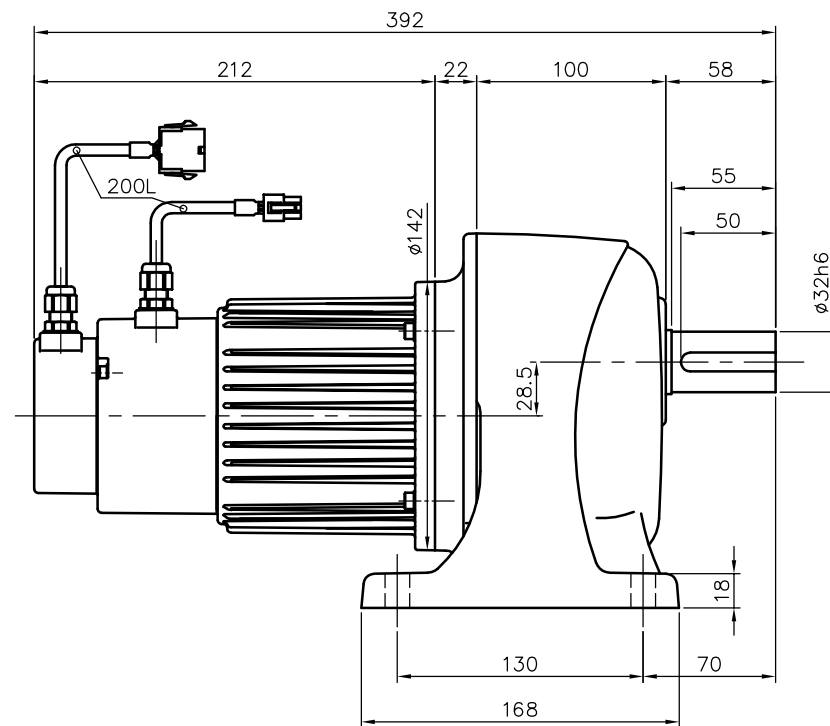

電磁ブレーキ仕様

方式	無励磁作動形（スプリングローズ）
励磁電圧	DC 24V±10%
消費電流 （20℃）	1.05A
保持トルク （モータ軸）	3.43N・m

モータ仕様

名称	ブラシレスDCモータ
型式	全閉形
出力	0.75kW
ドライブ 入力電圧	三相 200~230V -15~+10% 単相 200~230V -15~+10%
ドライブ 入力周波数	50/60 Hz $\pm 5\%$
モータ回転速度	10~2500 r/min
定格	連続
絶縁	B種

減速機仕様

名称	GTR AR
枠番	32
減速比	1/40 1/50 1/60 1/80 1/100
潤滑	グリース
塗色	グレー（マンセル値 9B6/0.5）

注。出力軸キーは JIS B 1301-1996 平行キーに依ります。

TITLE					AG3L32N40~100 _L -BLF075T2		
					外形寸法図		
DRAWING NO. AG3L32N-BLF075T2							
USER							
NOTICE							
APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE		UNIT mm	DATE 2009.02.27	
永坂	鈴木	森松	1:4	NISSEI CORPORATION			