
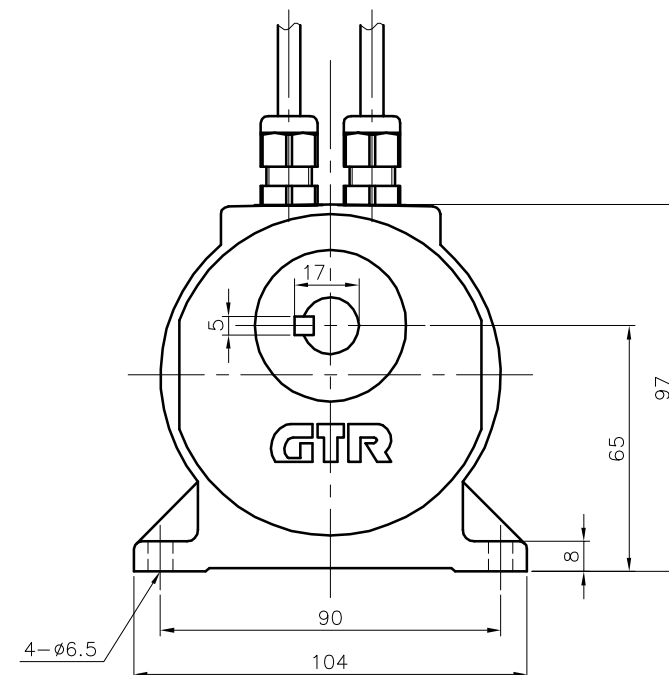


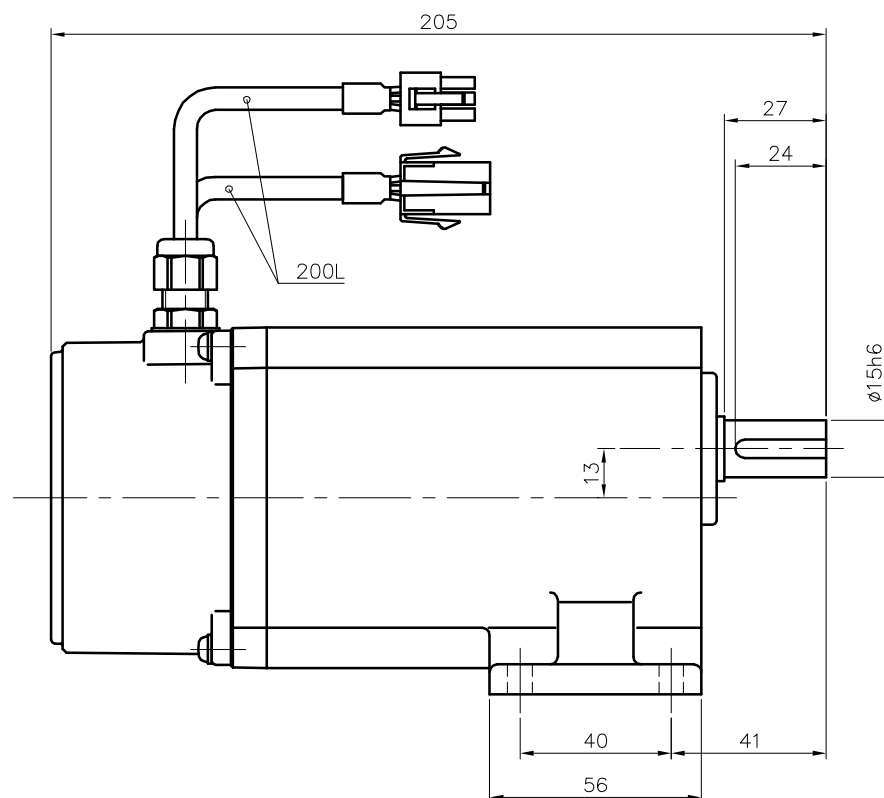

電磁ブレーキ仕様

方式	無励磁作動形（スプリングクローズ）
励磁電圧	DC 24V±10%
消費電流 (20℃)	0.36A
保持トルク (モータ軸)	0.57N・m

モータ仕様

名称	ブラシレスDCモータ
型式	全閉形
出力	0.1kW
ドライブ電圧	三相 200~230V -15~+10%
ドライブ周波数	50/60 Hz ±5%
モータ回転速度	100~2500 rpm
定格	連続
絶縁	B種

減速機仕様

名称	GTR A
枠番	15
減速比	1/5 1/10 1/15 1/20 1/25 1/30 1/40 1/50 1/60
潤滑	グリース
塗色	グレー（マンセル値 9B6/0.5）

注。出力軸キーは JIS B 1301-1976 平行キーに依ります。

TITLE						AG3L15N5~60 ^N -BLQ010T2	
外形寸法図							
DRAWING NO. AG3L15N-BLQ010T2							
USER							
NOTICE							
APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE		UNIT	DATE	
永坂	辻出	森松	1:2		mm	2007.05.21	
NISSEI						CORPORATION	