
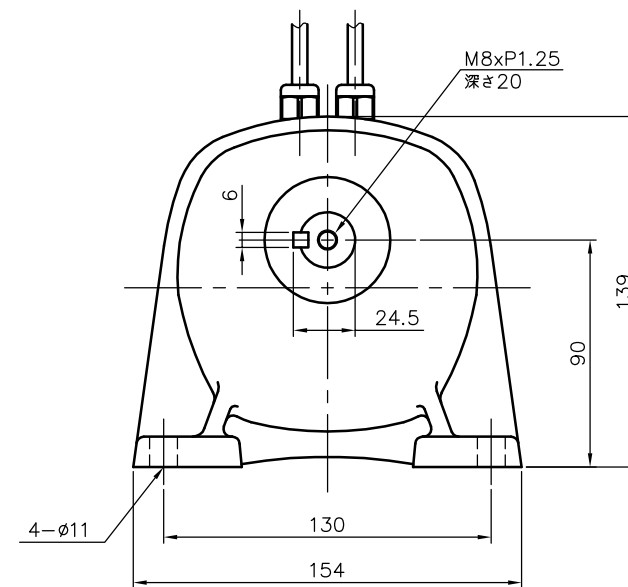


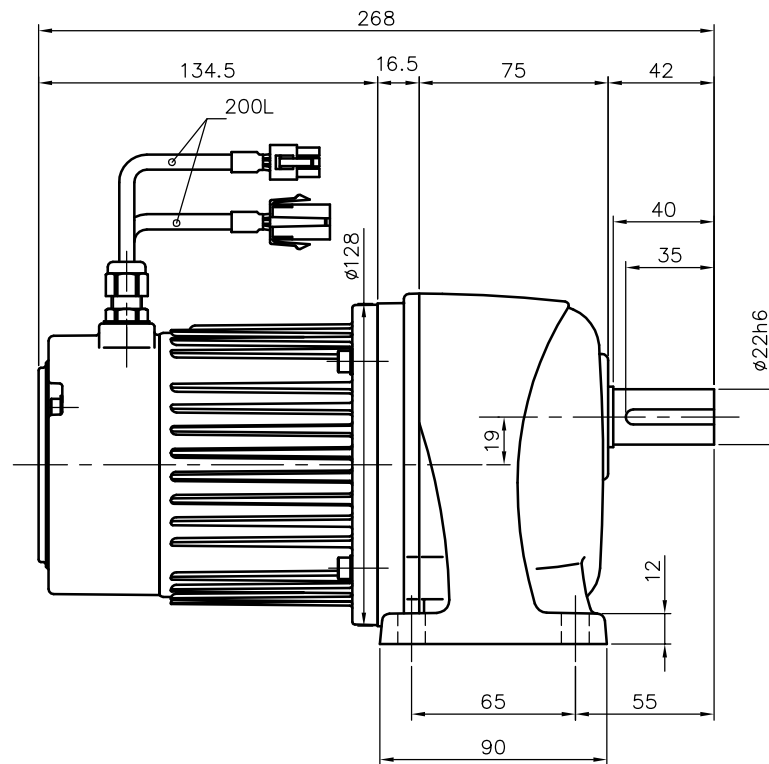

電磁ブレーキ仕様

方式	無励磁作動形 (スプリングクローズ)
励磁電圧	DC 24V±10%
消費電流 (20℃)	0.58A
保持トルク (モータ軸)	1.76N・m

モータ仕様

名称	ブラシレスDCモータ
型式	全閉形
出力	0.4kW
ドライブ入力電圧	三相 200~230V -15~+10%
ドライブ入力周波数	50/60 Hz ±5%
モータ回転速度	100~2500 r/min
定格	連続
絶縁	B種

減速機仕様

名称	GTR AR
枠番	22
減速比	1/5 1/10 1/15 1/20 1/25 1/30
潤滑	グリース
塗色	グレー (マンセル値 9B6/0.5)

注。出力軸キーは JIS B 1301-1996平行キーに依ります。

TITLE AG3L22N5~30 ^N -BLQ040T2 外形寸法図					
DRAWING NO. AG3L22N-BLQ040T2					
USER					
NOTICE					
APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE	UNIT	DATE
永坂	辻出	森松	1:3	mm	2007.05.21
NISSEI CORPORATION					