
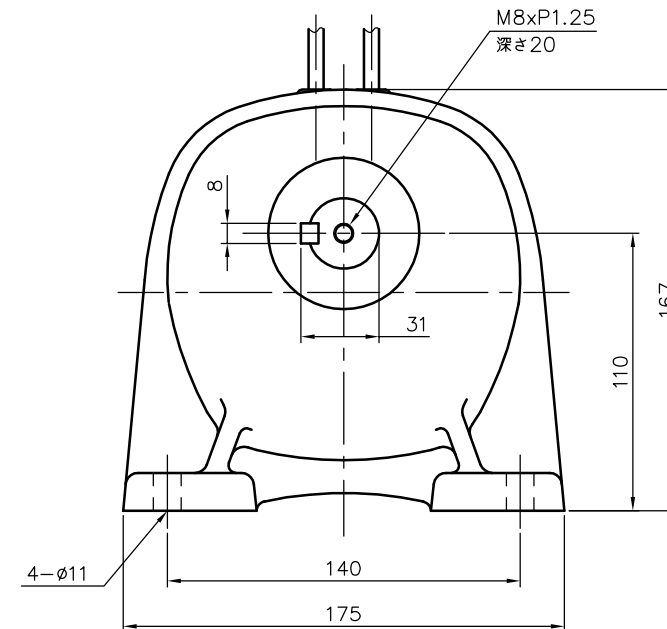


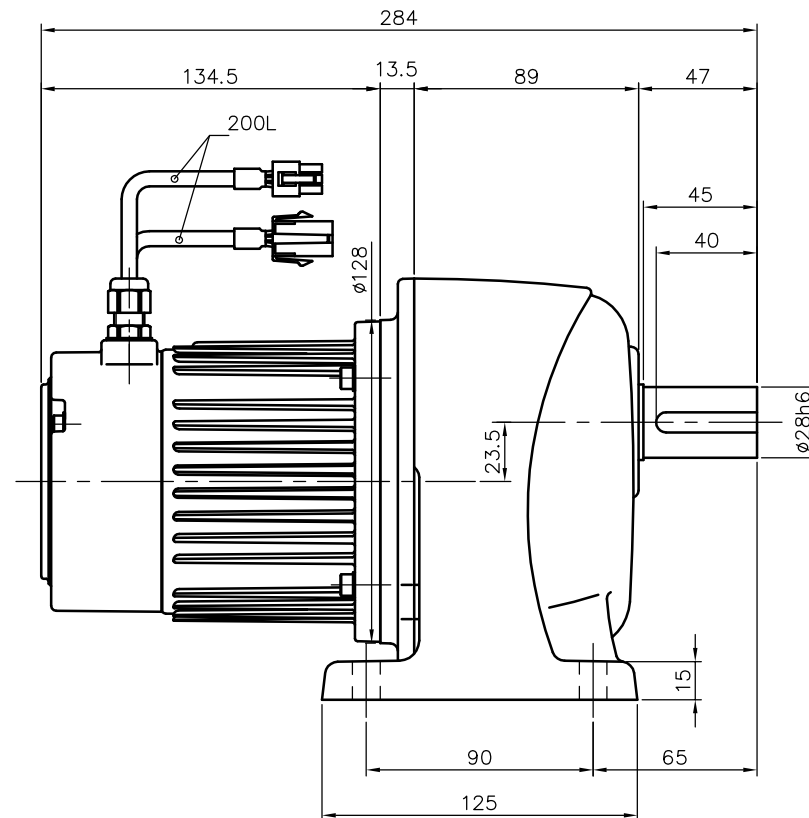

電磁ブレーキ仕様

方式	無励磁作動形（スプリングクロス）
励磁電圧	DC 24V±10%
消費電流 (20℃)	0.58A
保持トルク (モータ軸)	1.76N・m

モータ仕様

名称	ブラシレスDCモータ
型式	全閉形
出力	0.4kW
ドライブ 入力電圧	三相 200~230V -15~+10%
ドライブ 入力周波数	50/60 Hz ±5%
モータ回転速度	100~2500 r/min
定格 絶縁	連続 B種

減速機仕様

名称	GTR AR
枠番	28
減速比	1/40 1/50 1/60 1/80 1/100
潤滑	グリース
塗色	グレー（マンセル値 9B6/0.5）

注。出力軸キーは JIS B 1301-1996 平行キーに依ります。

TITLE							AG3L28N40~100 _L -BLQ040T2		
							外形寸法図		
DRAWING NO.							AG3L28N-BLQ040T2		
USER									
NOTICE									
APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE		UNIT	DATE			
永坂	辻出	森松	1:3		mm	2007.05.21			
				NISSEI CORPORATION					