


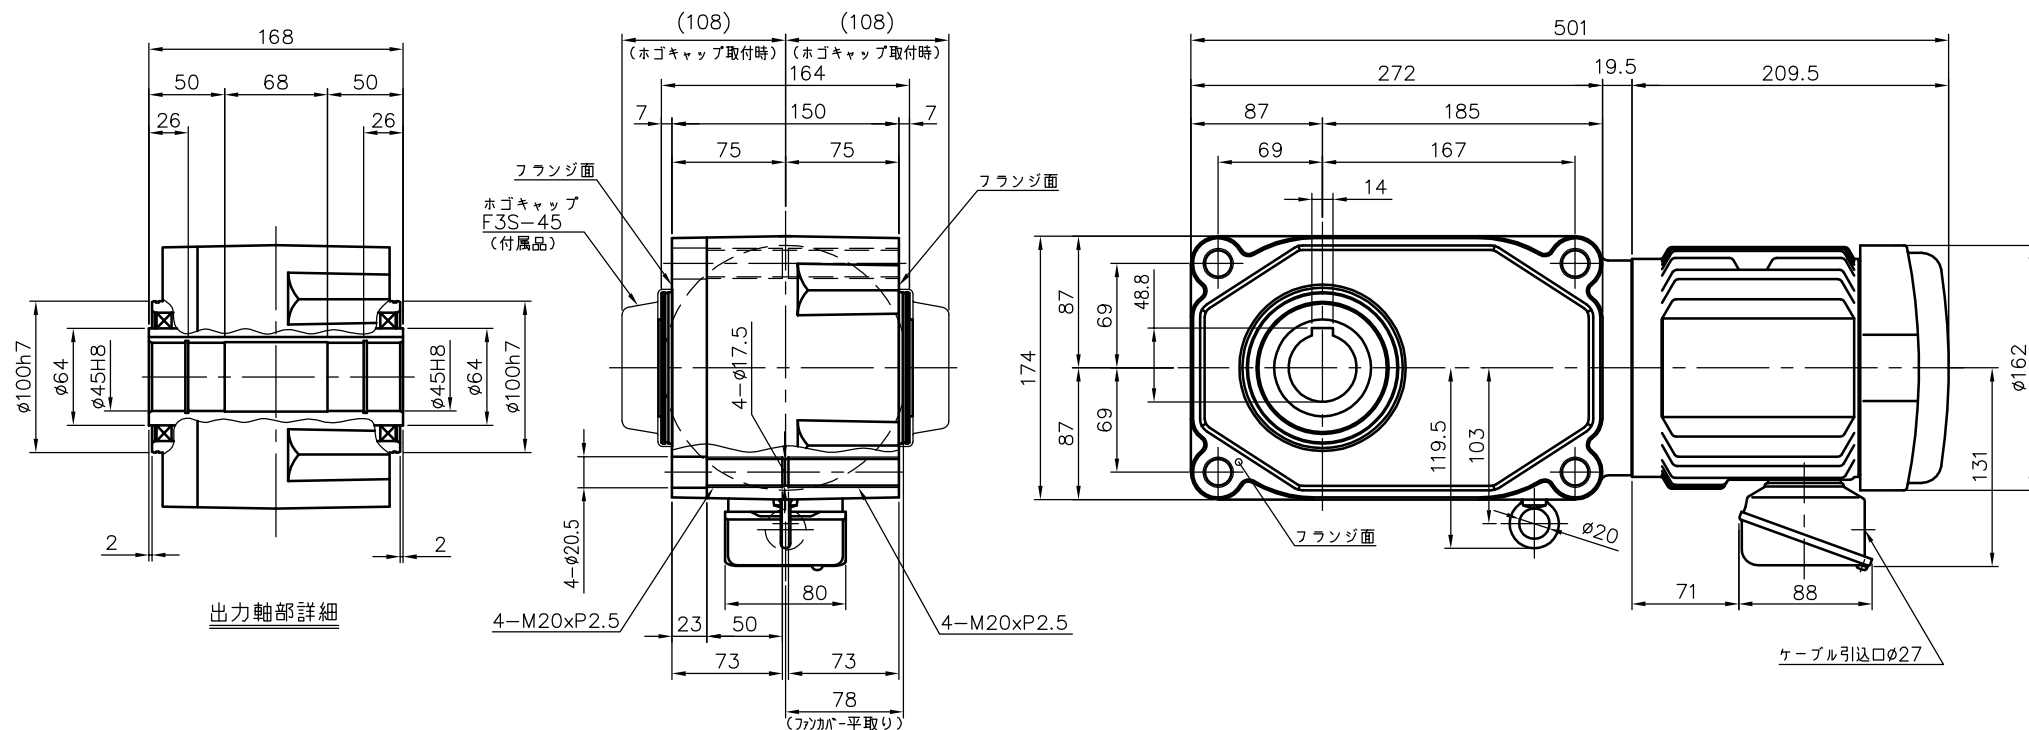

モータ仕様

|       |                                |
|-------|--------------------------------|
| 名称    | 三相誘導電動機                        |
| 型式    | 全閉外扇形                          |
| 出力    | 0.55 kW                        |
| 電圧    | 220/380/400/400/440 V          |
| 周波数   | 50/50/50/60/60 Hz              |
| 極数    | 4                              |
| 回転速度  | 1500/1500/1500/1800/1800 r/min |
| 定格    | S1 CONT.                       |
| 耐熱クラス | B種                             |

減速機仕様

|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| 名称  | GTR                                   |
| 枠番  | 45                                    |
| 減速比 | 1/80 1/100 1/120<br>1/160 1/200 1/240 |
| 潤滑  | グリース                                  |
| 塗色  | グレー (マンセル値 9B6/0.5)                   |

注。本モータはCEマーキング品です。  
 注。欧州で認定されたサーマルリレーを使用してください。  
 注。ターミナルボックスの引出口には膜付ドロメットが取り付けられています。  
 注。CCC認証型式は、「MN05TVCTN」です。  
 注。本モータはCCC認証品です。  
 注。出力軸キー溝寸法はJIS B1301-1996平行キー用「普通形」に依ります。  
 注。アース線の長さは、モータの電源リードより長くして下さい。

TITLE F3S45N80~240-MN05TVCTN

外形寸法図

DRAWING NO. F3S45N-MN05TVCTN

USER

NOTICE

|                    |       |        |       |      |            |
|--------------------|-------|--------|-------|------|------------|
| APPROVE            | CHECK | DESIGN | SCALE | UNIT | DATE       |
| 土屋                 | 坂口    | 中野     | 1:5   | mm   | 2017.09.01 |
| NISSEI CORPORATION |       |        |       |      |            |