
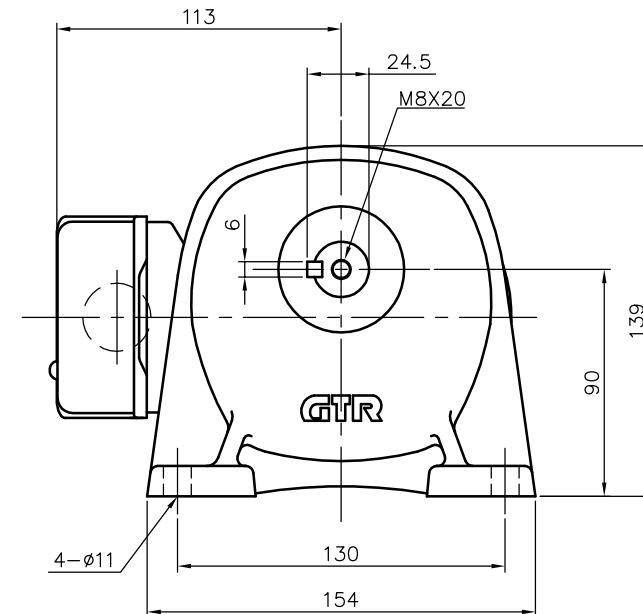


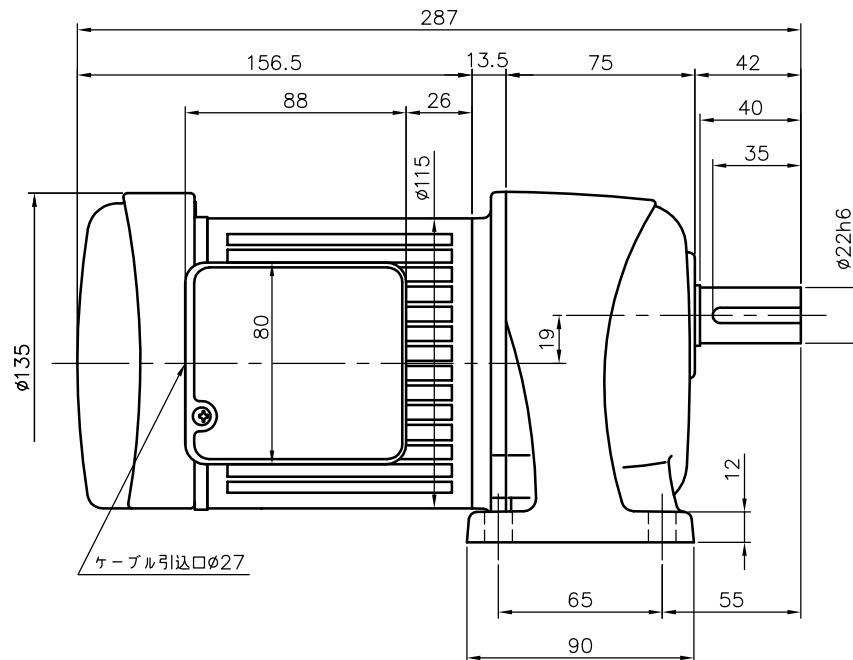

ブレーキ仕様

型式	BS3-01IP-180
方式	無励磁作動形（スプリングクロス）
入力電圧	DC 180V
容量	14 W（於75℃）
静摩擦トルク	0.98N・m（0.10kgf・m）
動摩擦トルク	0.78N・m（0.08kgf・m）

モータ仕様

名称	三相誘導電動機
保護冷却方式	全閉外扇形
出力	0.1 kW
電圧	380/400/400/440 V
周波数	50/50/60/60 Hz
極数	4
回転速度	1500/1500/1800/1800 r/min
定格	S1 CONT.
耐熱クラス	B種

減速機仕様

名称	GTR
枠番	22
減速比	1/60 1/80 1/100 1/120 1/160 1/200
潤滑	グリース
塗色	グレー（マンセル値 9B6/0.5）

注。ターミナルボックスの引出口は膜付グロメットが取り付けられています。

注。本モータはCEマーキング品です。

注。本モータはCCC認証品です。

注。CCC認証型式は、「CNB010TPCT」です。

注。アース線の長さは、モータの電源リードより長くして下さい。

注。欧州で認定されたサールリレーを使用して下さい。

注。出力軸寸法はJIS B 1301-1996平行キーに依ります。

TITLE					G3L22N60~200-CNB010TPCT		
					外形寸法図		
DRAWING NO. G3L22N-CNB010TPCT							
USER							
NOTICE							
APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE		UNIT	DATE	
萩原	林	北川	1:3		mm	2013.02.25	
				NISSEI CORPORATION			