REVISIONS

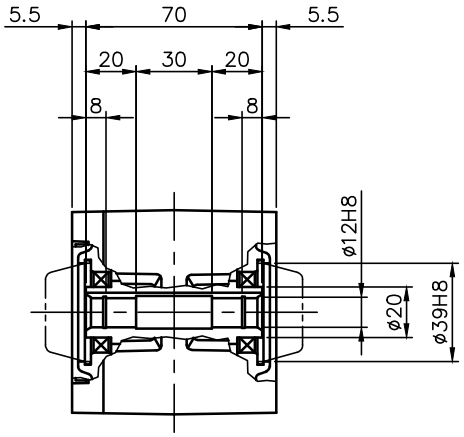

出力軸部詳細

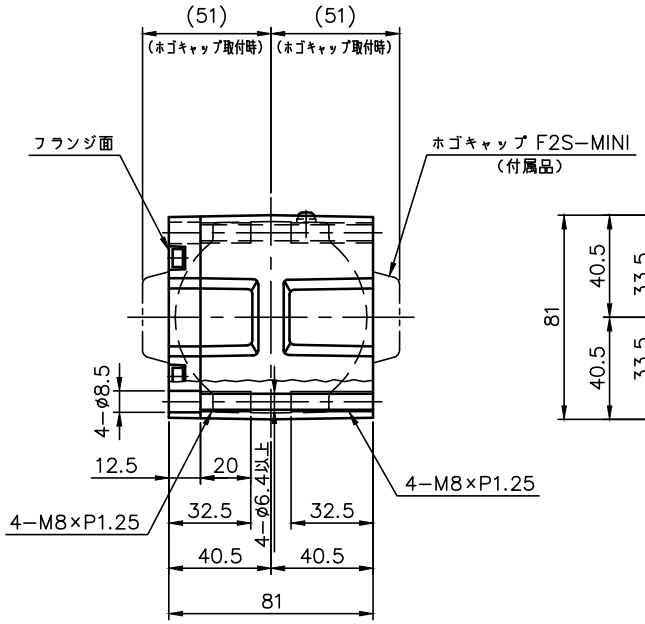

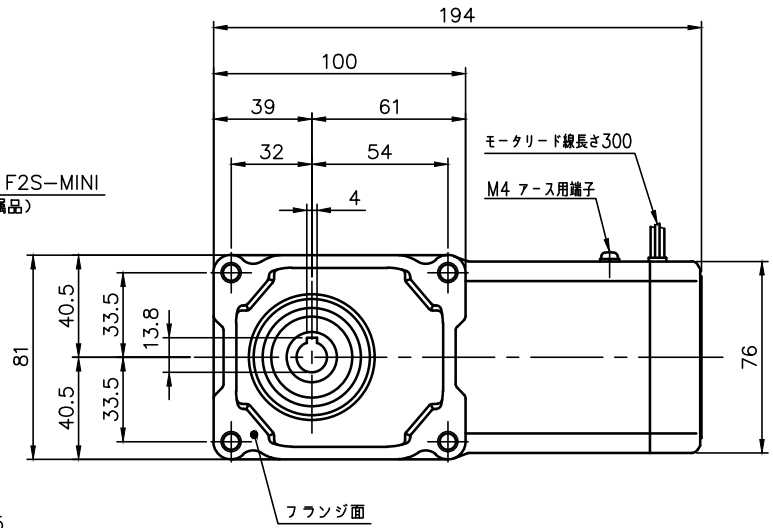

注。本モータはＣＥマーキング品です。
注。本モータはＣＣＣ認証品です。
注。ＣＣＣ認証型式は、「CSML25NN」です。
注。アース線の長さは、モータの電源リードより長くして下さい。
注。欧州で認定されたサーマルリレーを使用して下さい。
注。サーマルプロテクタを取り付けます。
（設定動作温度は120±5℃です。）
注。出力軸キー溝寸法はJIS B1301-1996平行キー用「普通形」に依ります。

モータ仕様

名称	単相誘導電動機
型式	全閉形（コンデンサラン）DS-75
出力	25 W
電圧	100 V
周波数	50/60 Hz
極数	4
回転速度	1500/1800 r/min
定格	S1 CONT.
耐熱ｸﾗｽ	E（CCC）B（EN）

減速機仕様

名称	GTR
枠番	12
減速比	1/10 1/15 1/20 1/25
	1/30 1/40 1/50 1/60
	1/80 1/100 1/120
	1/160 1/200 1/240
潤滑	グリース
塗色	グレー（マンセル値 9B6/0.5）

TITLE	F2S12N010～240-CSML25NN 外形寸法図				
DRAWING NO.	F2S12N-CSML25NN				
USER					
NOTICE					
APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE	UNIT	DATE
林	生駒	中田	1：3	mm	2023.08.04
NISSEI CORPORATION					