REVISIONS
01_2019.05.07

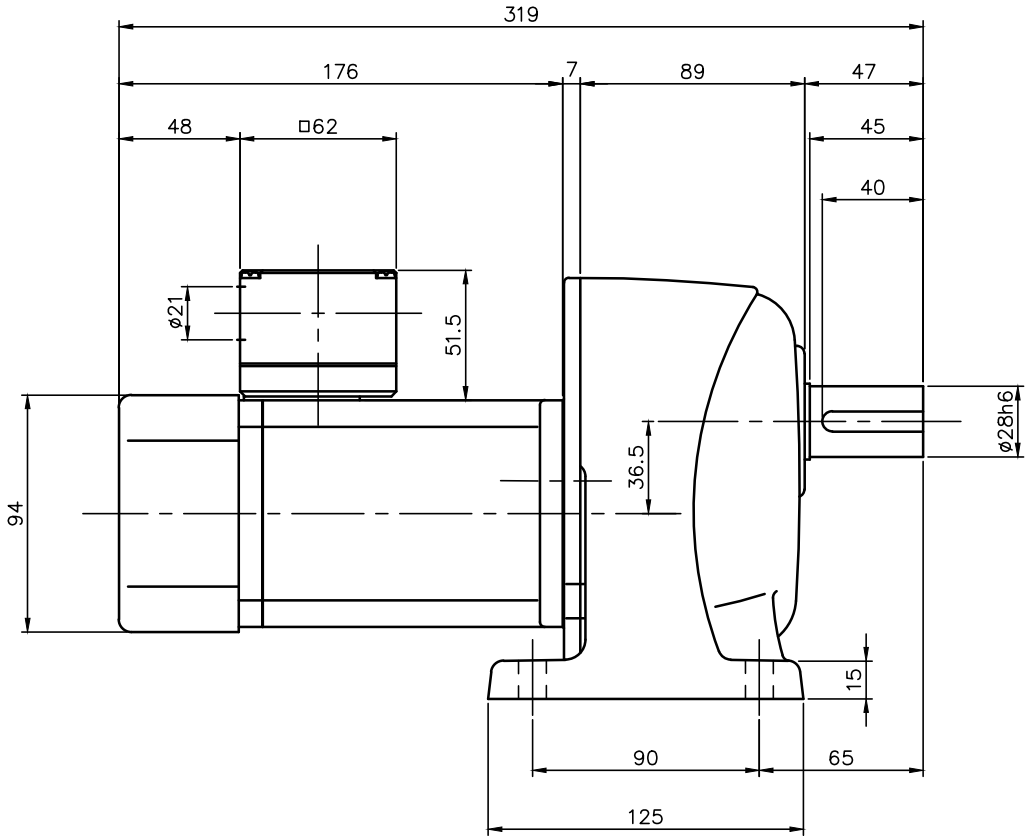

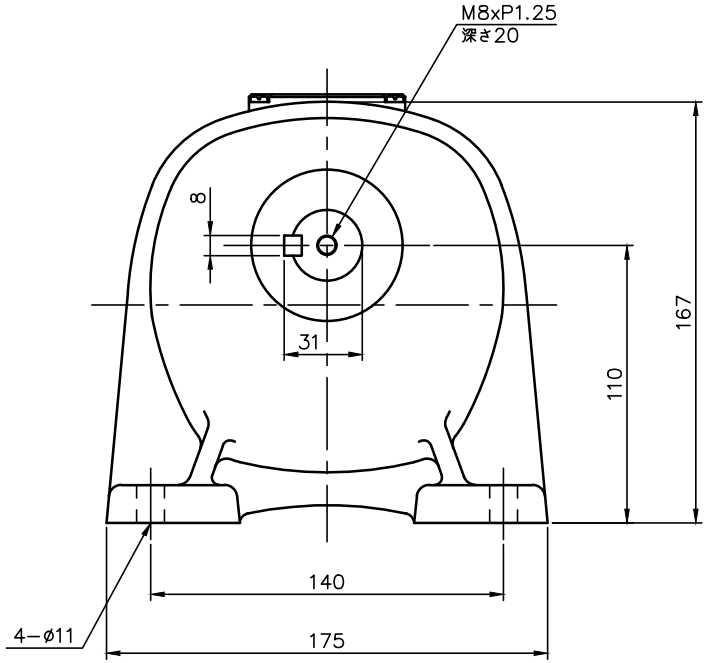

注。本モータはＣＥマーキング品です。
注。本モータはＣＣＣ認証品です。
注。ＣＣＣ認証型式は、「CTBR60WC」です。

注。アース線の長さは、モータの電源リードより長くして下さい。
注。欧州で認定されたサーマルリレーを使用して下さい。
注。整流器はターミナルボックスに内蔵され、交流切り（B）用結線になっています。
注。C型ターミナルボックスにはコネクター（キャプコン、膜付ゴムブッシュ）が付属されています。
注。ブレーキ用200V端子と整流器の入力端末を接続してありますので電源（U・V・W）を接続するだけで運転可能です。
注。出力軸キー寸法は JIS B 1301−1996平行キーに依ります。

ブレーキ仕様

型式	BS−90
方式	無励磁作動形（スプリングクローズ）
入力電圧	DC 90V
容量	12 W （於75℃）
定格トルク	0.37N・m（0.038kgf・m）

モータ仕様

名称	三相誘導電動機
型式	全閉外扇形 DT−90
出力	60 W
電圧	380/400/400/440 V
周波数	50/50/60/60 Hz
極数	4
回転速度	1500/1500/1800/1800 r/min
定格	S1 CONT.
耐熱ｸﾗｽ	E（CCC）B（EN）

減速機仕様

名称	GTR
枠番	28
減速比	1/300 1/375 1/450 1/600 1/750 1/900
潤滑	グリース
塗色	グレー（マンセル値 9B6/0.5）

TITLE	GL28N300～900−CTBR60WC 外 形 寸 法 図					
DRAWING NO. GL28N−CTBR60WC						
USER						
NOTICE						
APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE		UNIT	DATE
永坂	森松	北川	1：3	NISSEI CORPORATION	mm	2010.08.02