REVISIONS

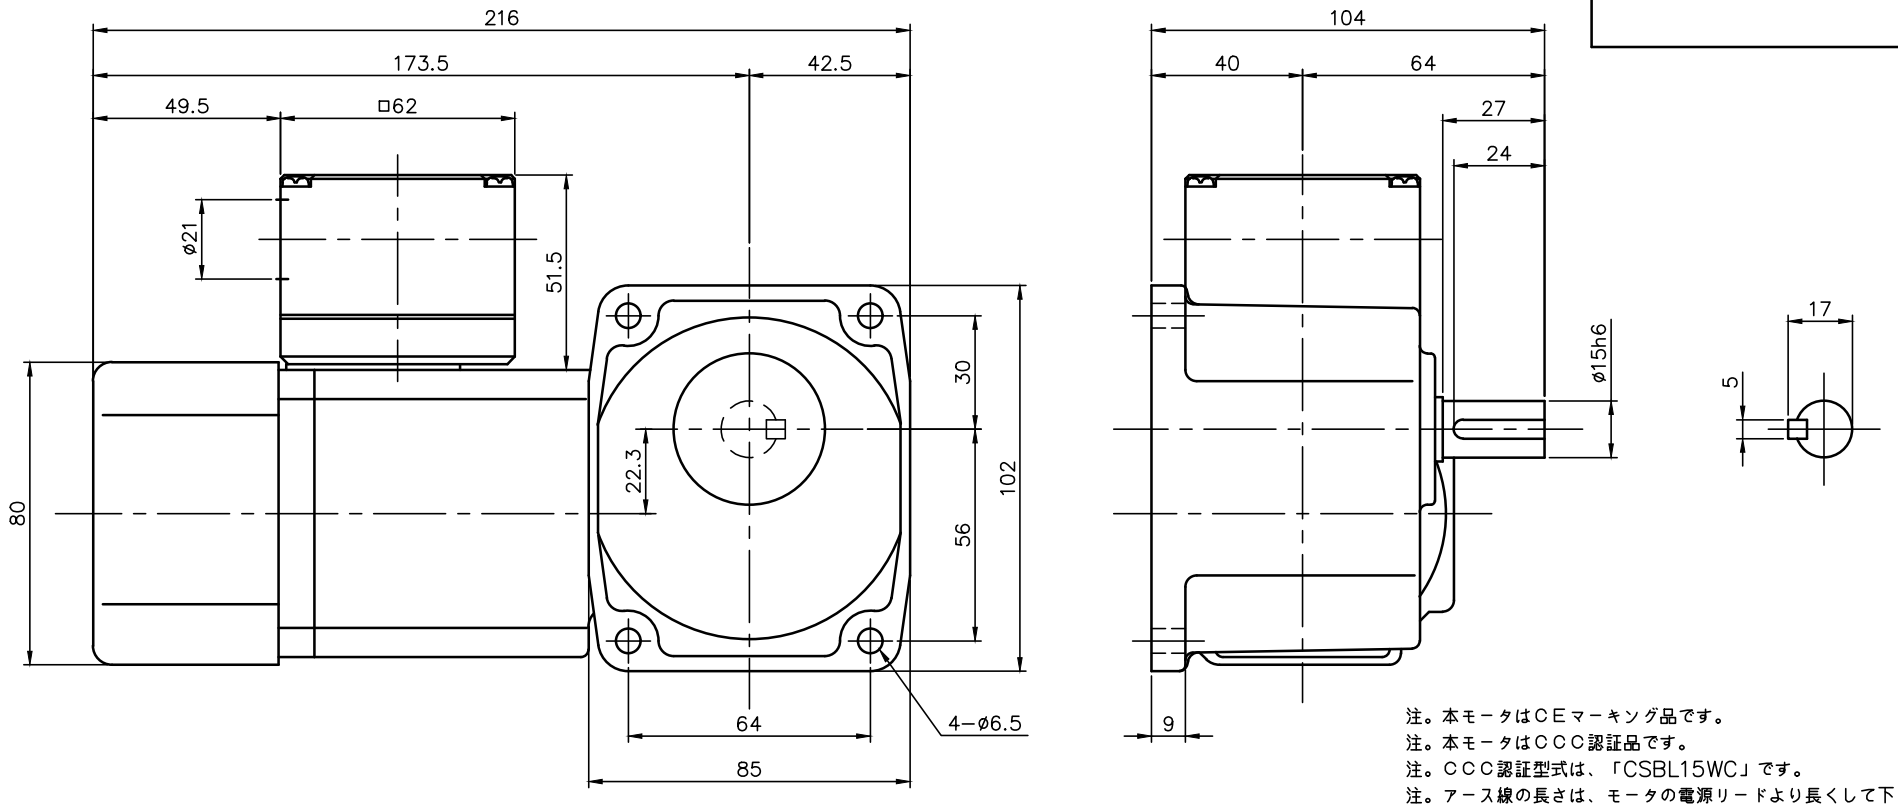

注。本モータはＣＥマーキング品です。
注。本モータはＣＣＣ認証品です。
注。ＣＣＣ認証型式は、「CSBL15WC」です。
注。アース線の長さは、モータの電源リードより長くして下さい。
注。欧州で認定されたサーマルリレーを使用して下さい。
注。サーマルプロテクタを取り付けます。
（設定動作温度は120±5℃です。）
注。サーマルプロテクタが作動しますとモータのみ停止し、
ブレーキは開放状態のままとなりますので注意して下さい。
また、モータ停止状態でのブレーキコイルへの連続通電は
避けて下さい。
注。整流器はターミナルボックスに内蔵され、交流切り（B）用結線に
なっています。
注。C型ターミナルボックスにはコネクター（キャプコン、膜付ゴム
ブッシュ）が付属されています。
注。出力軸キー寸法は JIS B 1301−1996平行キーに依ります。

ブレーキ仕様

型式	BS−90
方式	無励磁作動形（スプリングクローズ）
入力電圧	DC 90V
容量	12 W （於75℃）
定格トルク	0.37N・m（0.038kgf・m）

モータ仕様

名称	単相誘導電動機
型式	全閉外扇形（ｺﾝﾃﾞﾝｻﾗﾝ）DS−75
出力	15 W
電圧	200 V
周波数	50/60 Hz
極数	4
回転速度	1500/1800 r/min
定格	S1 CONT.
耐熱ｸﾗｽ	E（CCC）B（EN）

減速機仕様

名称	GTR
枠番	15L
減速比	1/10 1/15 1/20 1/25
	1/30 1/40 1/50 1/60
	1/80 1/100 1/120
	1/160 1/200 1/240
潤滑	グリース
塗色	グレー（マンセル値 9B6/0.5）

TITLE	HF15L010～240−CSBL15WC 外形寸法図					
DRAWING NO.	HF15L−CSBL15WC					
USER						
NOTICE						
APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE		UNIT	DATE
林	生駒	若松	1：2		mm	2022.09.23
				NISSEI CORPORATION		