REVISIONS

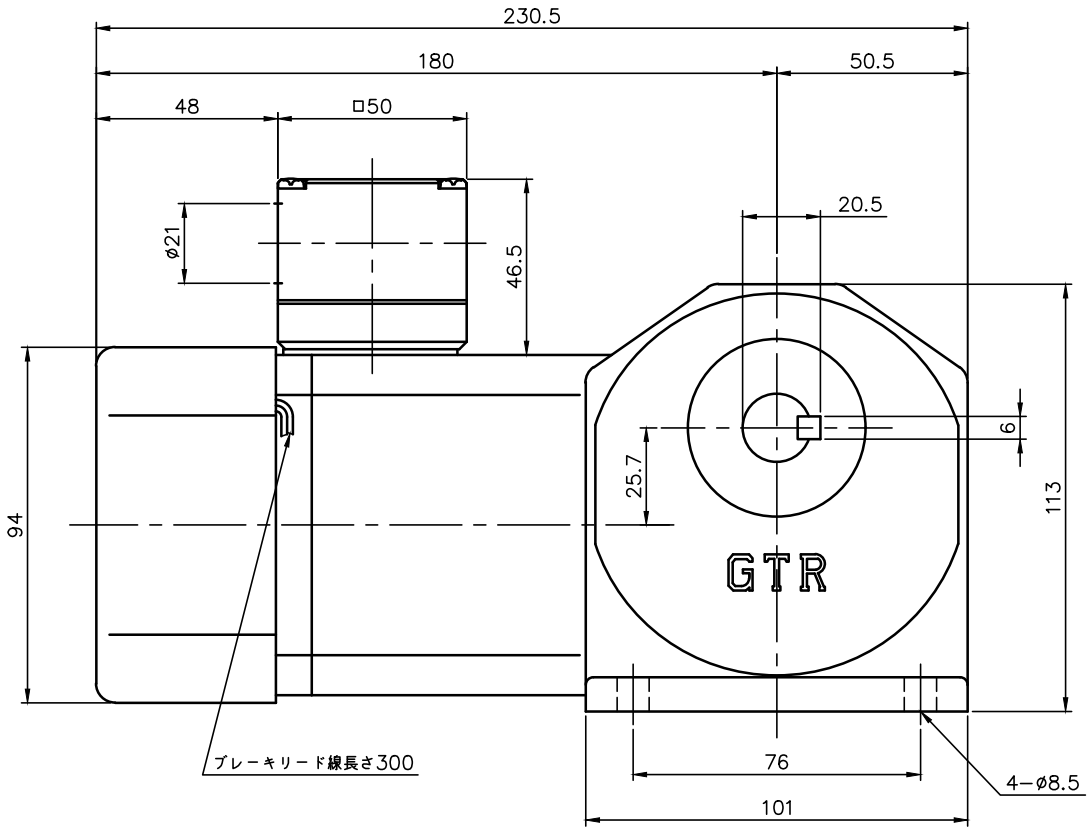


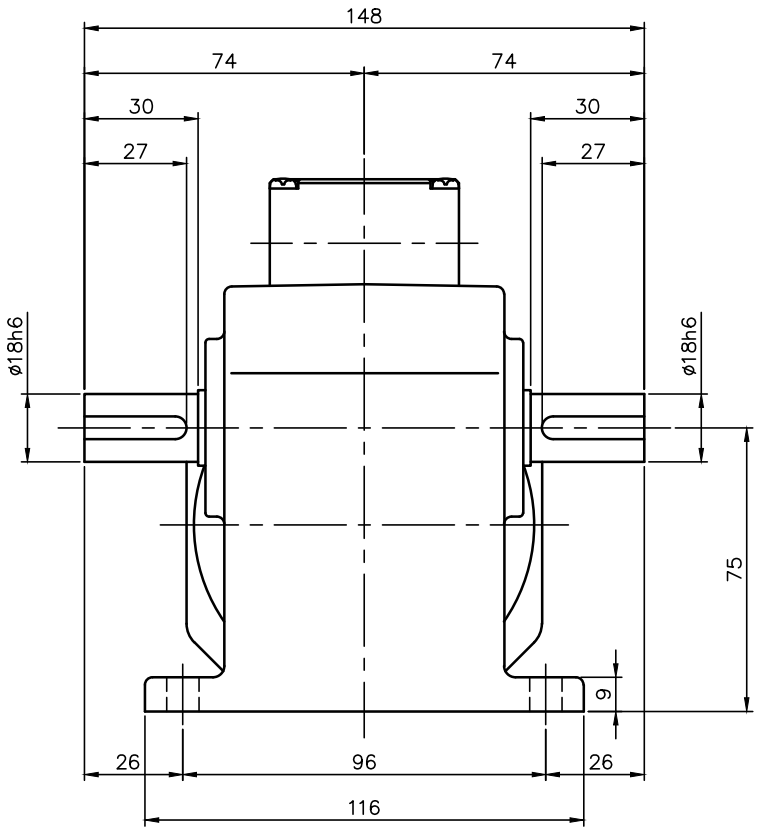


注。本モータはＣＥマーキング品です。
注。本モータはＣＣＣ認証品です。
注。ＣＣＣ認証型式は、「CTBR60NK」です。
注。アース線の長さは、モータの電源リードより長くして下さい。
注。欧州で認定されたサーマルリレーを使用して下さい。
注。K型ターミナルボックスにはコネクター（キャプコン、膜付ゴムブッシュ）が付属されています。
注。出力軸キー寸法は JIS B 1301−1996平行キーに依ります。

ブレーキ仕様

| | |
|---|---|
| 型式 | BS−90 |
| 方式 | 無励磁作動形（スプリングクローズ） |
| 入力電圧 | DC 90V |
| 容量 | 12 W （於75℃） |
| 定格トルク | 0.37N・m（0.038kgf・m） |

モータ仕様

| | |
|---|---|
| 名称 | 三相誘導電動機 |
| 型式 | 全閉外扇形 DT−90 |
| 出力 | 60 W |
| 電圧 | 200/200/220 V |
| 周波数 | 50/60/60 Hz |
| 極数 | 4 |
| 回転速度 | 1500/1800/1800 r/min |
| 定格 | S1 CONT. |
| 耐熱ｸﾗｽ | E（CCC）B（EN） |

減速機仕様

| | |
|---|---|
| 名称 | GTR |
| 枠番 | 18T |
| 減速比 | 1/10 1/15 1/20 1/25 |
| | 1/30 1/40 1/50 1/60 |
| | 1/80 1/100 1/120 |
| | 1/160 1/200 1/240 |
| 潤滑 | グリース |
| 塗色 | グレー（マンセル値 9B6/0.5） |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TITLE | HL18T010～240−CTBR60NK 外形寸法図 | | | | | |
| DRAWING NO. | HL18T−CTBR60NK | | | | | |
| USER | | | | | | |
| NOTICE | | | | | | |
| APPROVE | CHECK | DESIGN | SCALE | | UNIT | DATE |
| 池田 | 高島 | 北川 | 1：2 | NISSEI CORPORATION | mm | 2014.06.30 |