REVISIONS

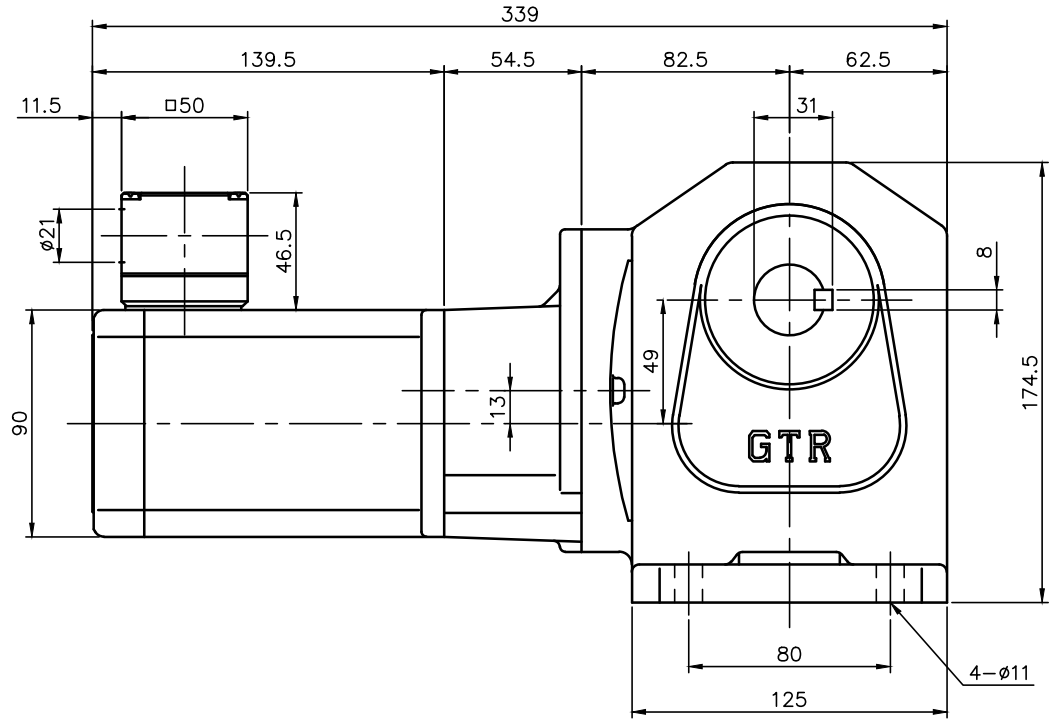


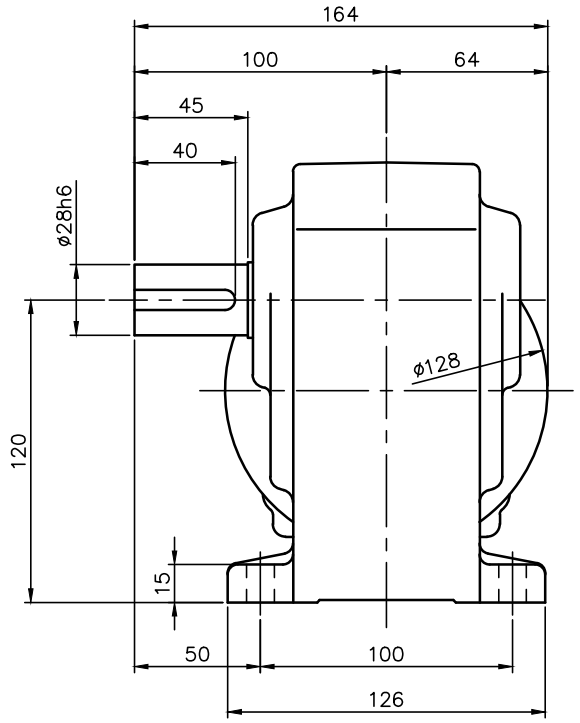


注。本モータはＣＥマーキング品です。
注。本モータはＣＣＣ認証品です。
注。ＣＣＣ認証型式は、「CSMR40WK」です。

注。アース線の長さは、モータの電源リードより長くして下さい。
注。欧州で認定されたサーマルリレーを使用して下さい。
注。サーマルプロテクタを取り付けます。
（設定動作温度は120±5℃です。）
注。K型ターミナルボックスにはコネクター（キャプコン、膜付ゴムブッシュ）が付属されています。
注。出力軸キー寸法は JIS B 1301−1996平行キーに依ります。

モータ仕様

| | |
|---|---|
| 名称 | 単相誘導電動機 |
| 型式 | 全閉形（コンデンサラン）DS−90 |
| 出力 | 40 W |
| 電圧 | 200 V |
| 周波数 | 50/60 Hz |
| 極数 | 4 |
| 回転速度 | 1500/1800 r/min |
| 定格 | S1 CONT. |
| 耐熱ｸﾗｽ | E（CCC）B（EN） |

減速機仕様

| | |
|---|---|
| 名称 | GTR |
| 枠番 | 28R |
| 減速比 | 1/300 1/375 1/450<br>1/600 1/750 1/900 |
| 潤滑 | グリース |
| 塗色 | グレー（マンセル値 9B6/0.5） |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TITLE | HL28R300～900−CSMR40WK<br>外　形　寸　法　図 | | | | | |
| DRAWING NO. HL28R−CSMR40WK | | | | | | |
| USER | | | | | | |
| NOTICE | | | | | | |
| APPROVE | CHECK | DESIGN | SCALE | | UNIT | DATE |
| 林 | 生駒 | 若松 | 1：3 | | mm | 2022.09.23 |
| | | | | NISSEI CORPORATION | | |