REVISIONS

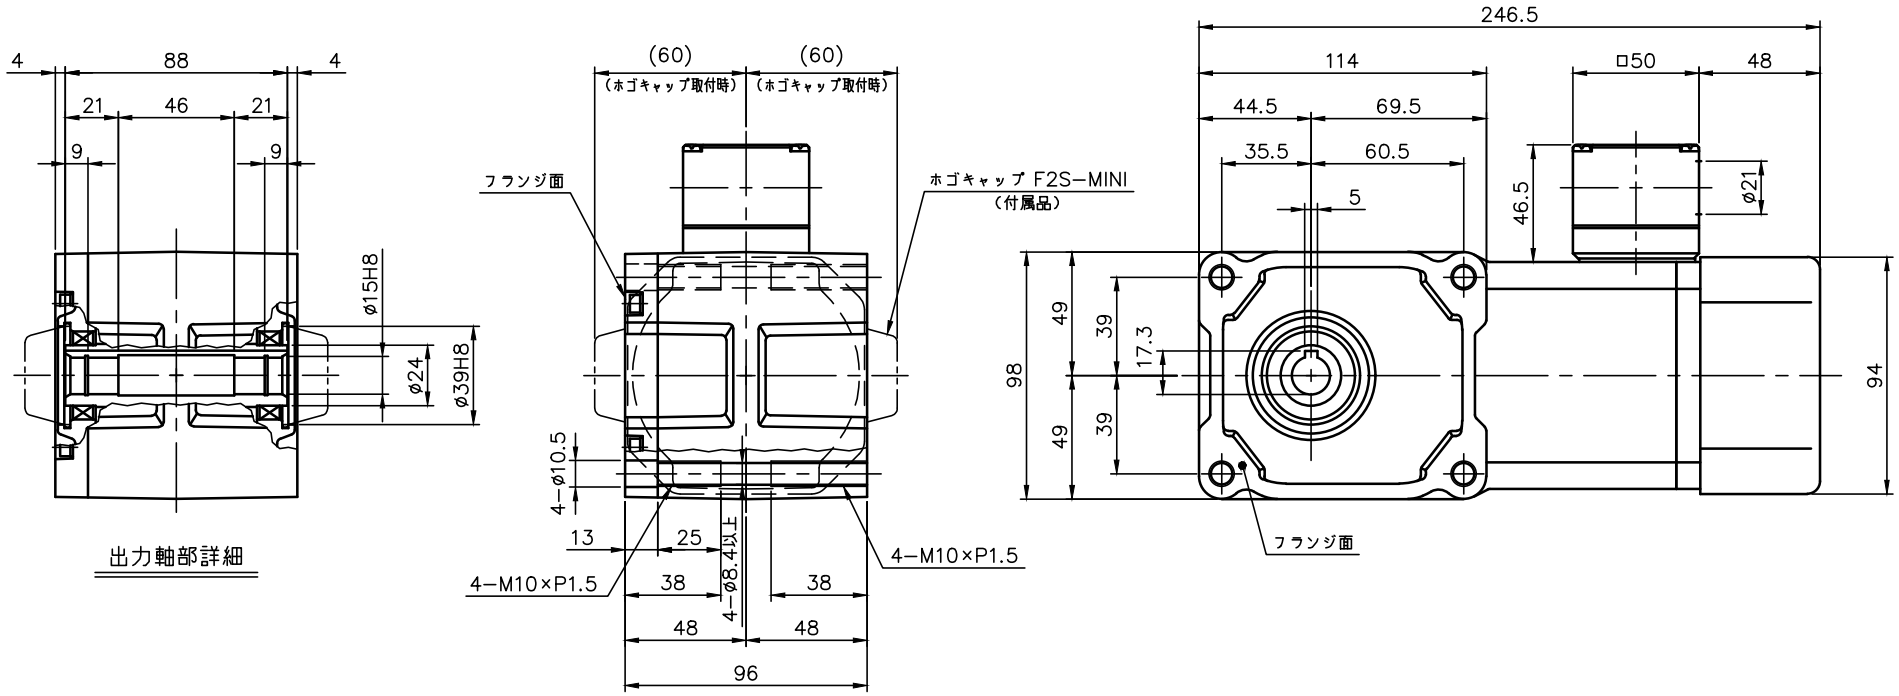

モータ仕様

名称	三相誘導電動機
型式	全閉外扇形 DT-90
出力	90 W
電圧	380/400/400/440 V
周波数	50/50/60/60 Hz
極数	4
回転速度	1500/1500/1800/1800 r/min
定格	S1 CONT.
耐熱ｸﾗｽ	B種

減速機仕様

名称	GTR
枠番	15
減速比	1/10 1/15 1/20 1/25
	1/30 1/40 1/50 1/60
	1/80 1/100 1/120
	1/160 1/200 1/240
潤滑	グリース
塗色	グレー（マンセル値 9B6/0.5）

注。本モータはＣＥマーキング品です。
注。アース線の長さは、モータの電源リードより長くして下さい。
注。欧州で認定されたサーマルリレーを使用して下さい。
注。K型ターミナルボックスにはコネクター（キャプコン、膜付ゴムブッシュ）が付属されています。
注。出力軸キー溝寸法はJIS B1301-1996平行キー用「普通形」に依ります。

TITLE	F2S15N010~240-YTMR90WK 外形寸法図					
DRAWING NO. F2S15N-YTMR90WK						
USER						
NOTICE						
APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE		UNIT	DATE
石川	久保	北川	1:3	NISSEI CORPORATION	mm	2023.09.25