REVISIONS

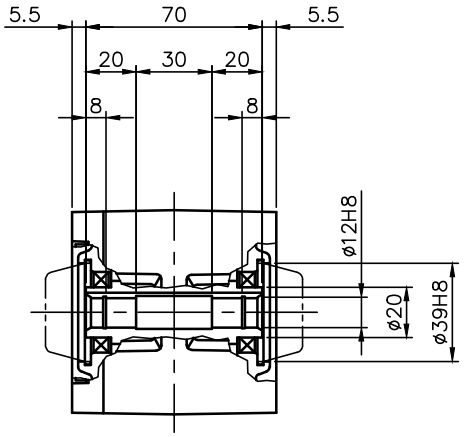

出力軸部詳細

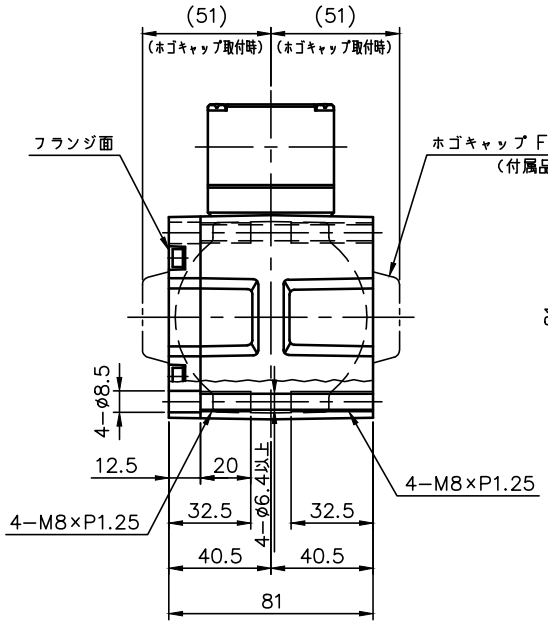

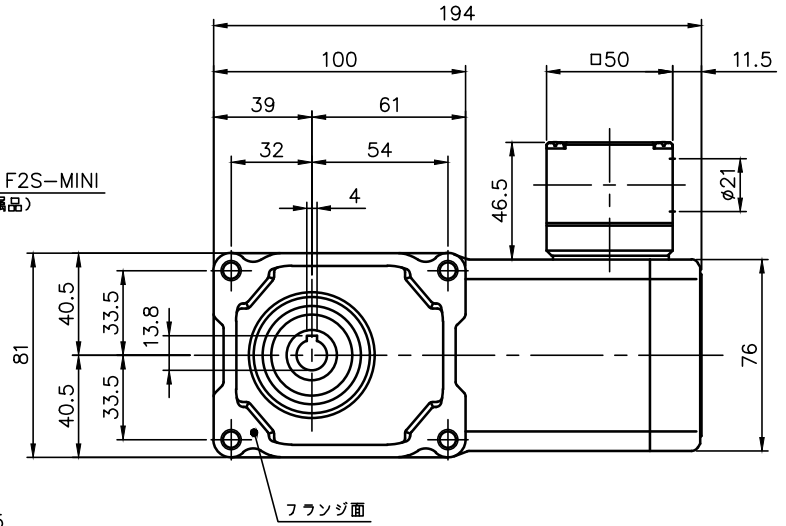

モータ仕様

名称	単相誘導電動機
型式	全閉形（コンデンサラン）DS-75
出力	15 W
電圧	200 V
周波数	50/60 Hz
極数	4
回転速度	1500/1800 rpm
定格	S1 CONT.
耐熱ｸﾗｽ	B種

減速機仕様

名称	GTR
枠番	12
減速比	1/10 1/15 1/20 1/25
	1/30 1/40 1/50 1/60
	1/80 1/100 1/120
	1/160 1/200 1/240
潤滑	グリース
塗色	グレー（マンセル値 9B6/0.5）

注。K型ターミナルボックスにはコネクター（キャプコン、膜付ゴムブッシュ）が付属されています。

注。出力軸キー溝寸法はJIS B1301-1996平行キー用「普通形」に依ります。

TITLE	F2SM-12-10~240-S15WK 外形寸法図				
DRAWING NO. F2SM12-S15WK					
USER					
NOTICE					
APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE	UNIT	DATE
海野	永坂	川上	1:3	mm	2023.08.04
NISSEI CORPORATION					