REVISIONS

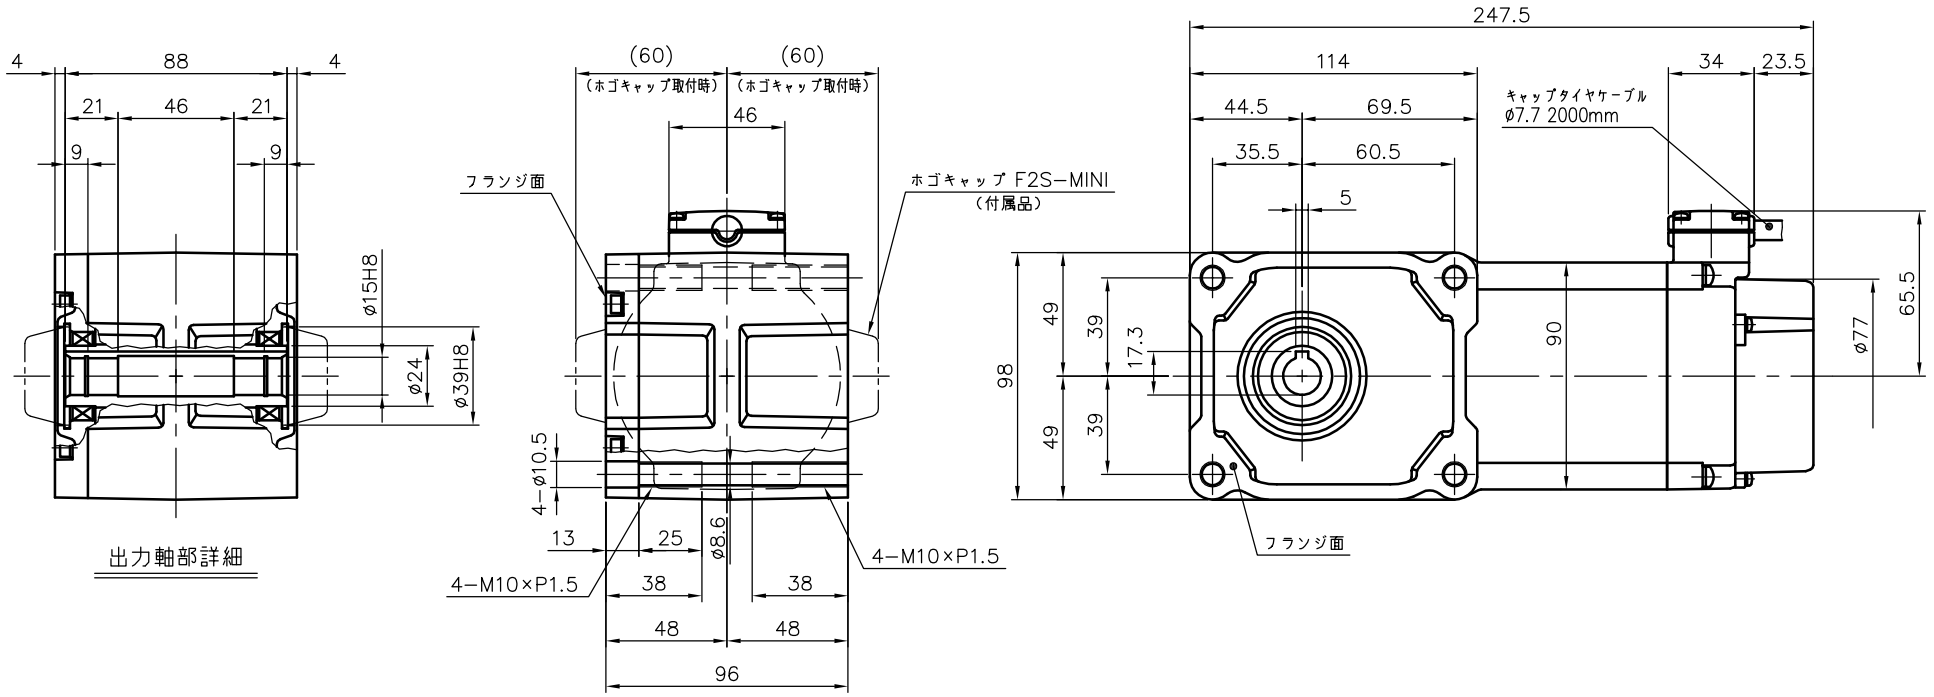


ブレーキ仕様

| | |
|---|---|
| 型式 | BSW−90105 |
| 方式 | 無励磁作動形（スプリングクローズ） |
| 入力電圧 | DC 45V |
| 容量 | 6.4 W （於75℃） |
| 定格トルク | 0.72N・m（0.073kgf・m） |

モータ仕様

| | |
|---|---|
| 名称 | 単相誘導電動機 |
| 型式 | 全閉形（コンデンサラン）DS−90 |
| 出力 | 40 W |
| 電圧 | 100 V |
| 周波数 | 50/60 Hz |
| 極数 | 4 |
| 回転速度 | 1500/1800 rpm |
| 定格 | S1 CONT. |
| 耐熱ｸﾗｽ | B種 |

減速機仕様

| | |
|---|---|
| 名称 | GTR |
| 枠番 | 15 |
| 減速比 | 1/10 1/15 1/20 1/25 |
| | 1/30 1/40 1/50 1/60 |
| | 1/80 1/100 1/120 |
| | 1/160 1/200 1/240 |
| 潤滑 | グリース |
| 塗色 | グレー（マンセル値 9B6/0.5） |

注。保護等級は IEC規格のIP65 です。
注。ケーブルは、耐水、耐油性にすぐれたものを使用しています。
注。出力軸の材質は SUS420J2 を使用しています。
注。出力軸キー溝寸法はJIS B1301−1996平行キー用「普通形」に依ります。

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TITLE | F2SV−15−10～240−S40 外形寸法図 | | | | | |
| DRAWING NO. F2SV15−S40 | | | | | | |
| USER | | | | | | |
| NOTICE | | | | | | |
| APPROVE | CHECK | DESIGN | SCALE | | UNIT | DATE |
| 海野 | 永坂 | 川上 | 1：3 | | mm | 2005.07.08 |
| | | | | NISSEI CORPORATION | | |