REVISIONS

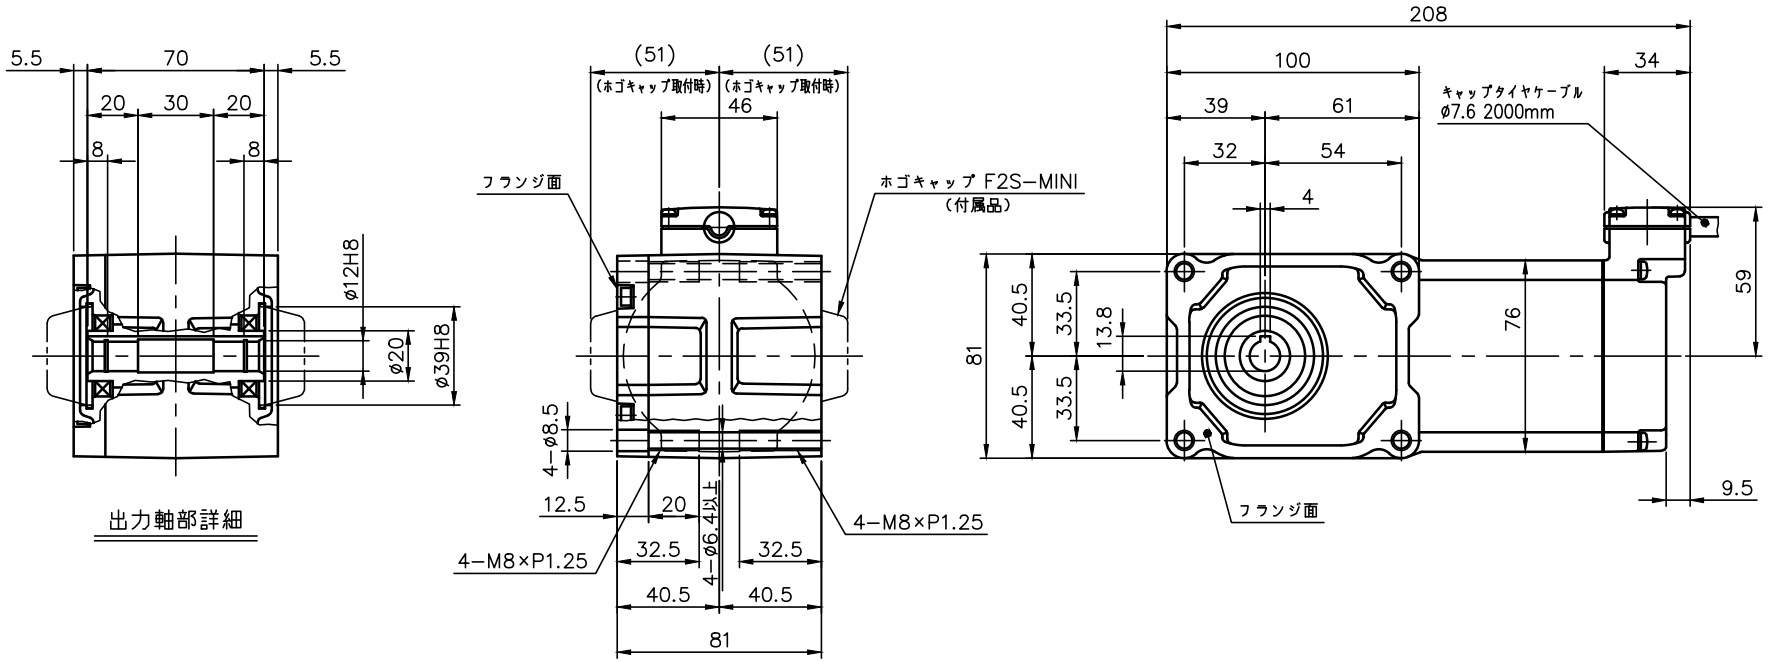

モータ仕様

名称	三相誘導電動機
型式	全閉形 DT−75
出力	15 W
電圧	200/200/220 V
周波数	50/60/60 Hz
極数	4
回転速度	1500/1800/1800 rpm
定格	S1 CONT.
耐熱ｸﾗｽ	B種

減速機仕様

名称	GTR
枠番	12
減速比	1/10 1/15 1/20 1/25
	1/30 1/40 1/50 1/60
	1/80 1/100 1/120
	1/160 1/200 1/240
潤滑	グリース
塗色	グレー（マンセル値 9B6/0.5）

注。保護等級は IEC規格のIP65 です。
注。ケーブルは、耐水、耐油性にすぐれたものを使用しています。
注。出力軸の材質は SUS420J2 を使用しています。
注。出力軸キー溝寸法はJIS B1301−1996平行キー用「普通形」に依ります。

TITLE	F2SW−12−10〜240−T15 外 形 寸 法 図					
DRAWING NO. F2SW12−T15						
USER						
NOTICE						
APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE		UNIT	DATE
海野	永坂	川上	1：3		mm	2023.08.04
				NISSEI CORPORATION		