REVISIONS

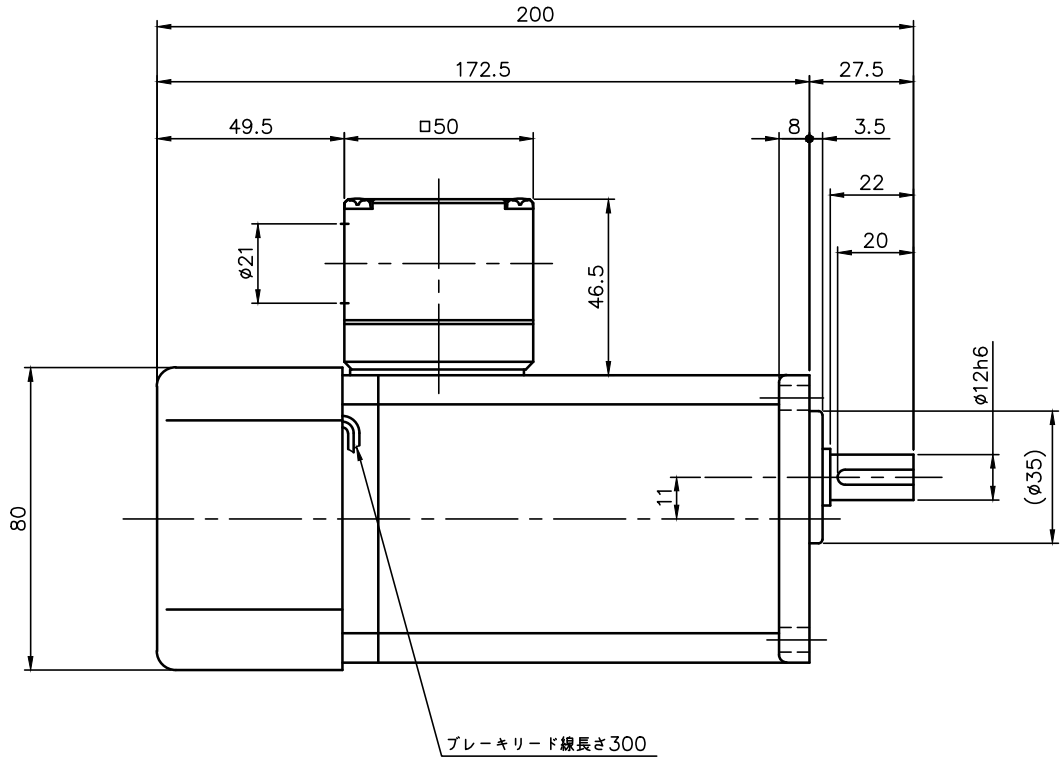

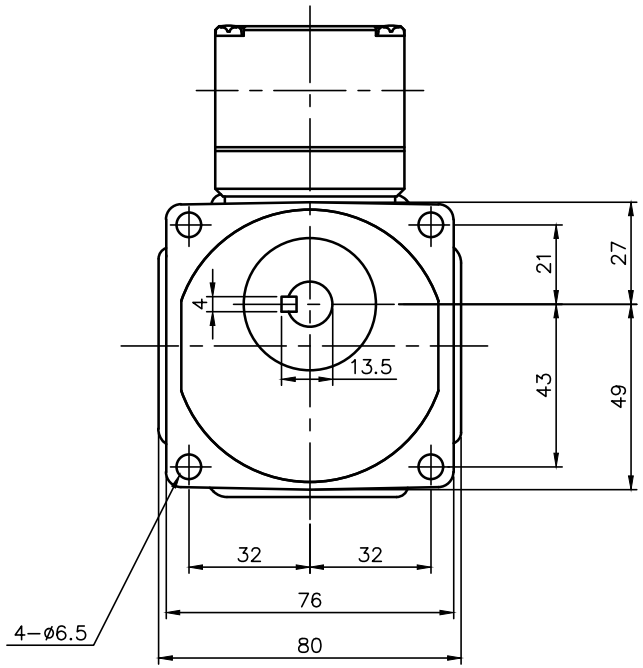

注。K型ターミナルボックスにはコネクター（キャプコン、膜付ゴムブッシュ）が付属されています。
注。モータにはリード線が5本あり、内3本は U,V,W、
他の2本はブレーキ用200V端子（赤色リード線）になっています。
注。(ø35)×3.5部は黒皮になっていますので、相手穴はø35.5以上にしてください。
注。出力軸キー寸法は JIS B 1301−1996平行キーに依ります。

ブレーキ仕様

型式	BS−90
方式	無励磁作動形（スプリングクローズ）
入力電圧	DC 90V
容量	12 W （於75℃）
定格トルク	0.37N・m (0.038kgf・m)

モータ仕様

名称	三相誘導電動機
型式	全閉外扇形 DT−75
出力	15 W
電圧	380/400/400/440 V
周波数	50/50/60/60 Hz
極数	4
回転速度	1500/1500/1800/1800 rpm
定格	S1 CONT.
耐熱ｸﾗｽ	B種

減速機仕様

名称	GTR
枠番	12
減速比	1/5 1/7.5 1/10 1/15
	1/20 1/25 1/30 1/40
	1/50 1/60 1/80 1/100
	1/120 1/160 1/200
	1/240
潤滑	グリース
塗色	グレー（マンセル値 9B6/0.5）

TITLE	GFMN−12−5〜240−T15WK 外 形 寸 法 図					
DRAWING NO. GFMN12−T15WK						
USER						
NOTICE						
APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE		UNIT	DATE
海野	永坂	森松	1：2		mm	2006.04.05
				NISSEI CORPORATION		