
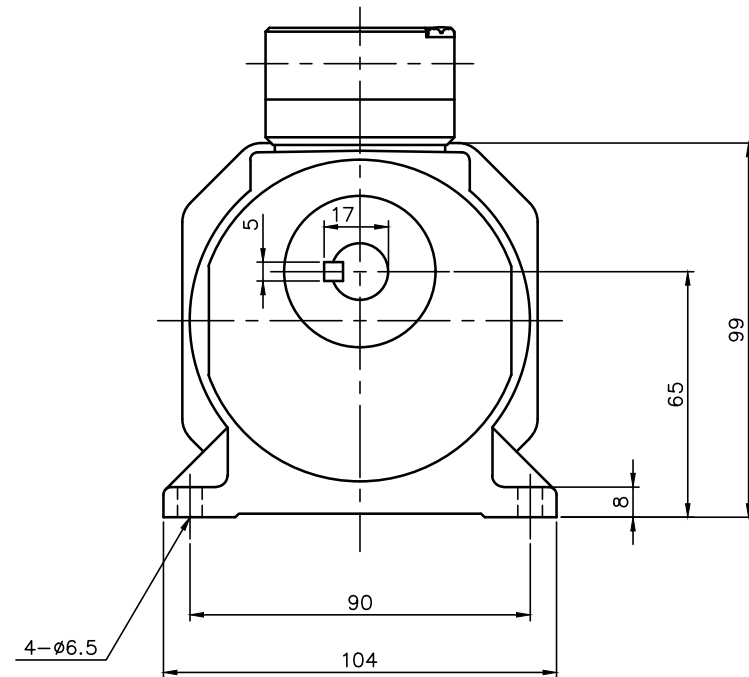


REVISIONS

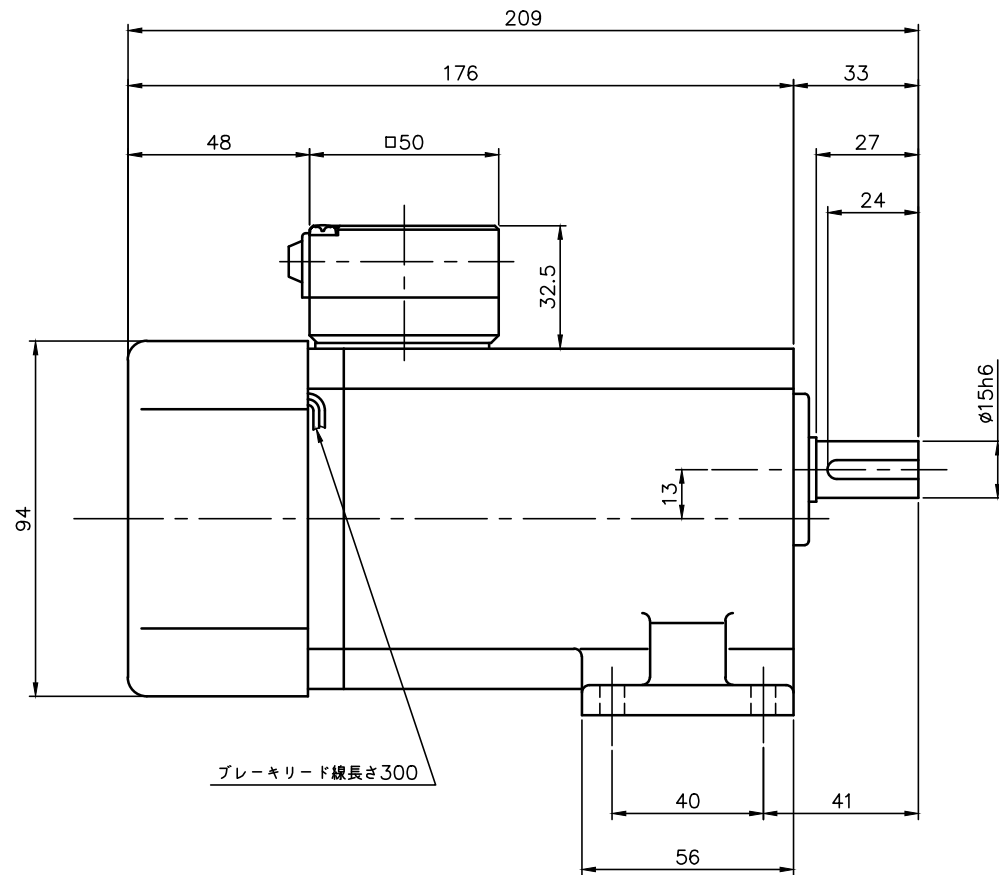

ブレーキ仕様

|       |                      |
|-------|----------------------|
| 型式    | BS-90                |
| 方式    | 無励磁作動形 (スプリングクローズ)   |
| 入力電圧  | DC 90V               |
| 容量    | 12 W (於75℃)          |
| 定格トルク | 0.37N・m (0.038kgf・m) |

モータ仕様

|       |                     |
|-------|---------------------|
| 名称    | 単相誘導電動機             |
| 型式    | 全閉外扇形 (コパナック) DS-90 |
| 出力    | 60 W                |
| 電圧    | 200 V               |
| 周波数   | 50/60 Hz            |
| 極数    | 4                   |
| 回転速度  | 1500/1800 rpm       |
| 定格    | S1 CONT.            |
| 耐熱クラス | B種                  |

減速機仕様

|     |   |
|-----|---|
| 名称  | GTR   |
| 枠番  | 15  |
| 減速比 | 1/5 1/7.5 1/10 1/15<br>1/20 1/25 1/30 1/40<br>1/50 1/60 |
| 潤滑  | グリース  |
| 塗色  | グレー (マンセル値 9B6/0.5)                                     |

注。出力軸キー寸法は JIS B 1301-1996 平行キーに依ります。

|                    |       |        |       |      |      |    |                    |    |  |    |  |     |  |    |  |            |  |
|--------------------|-------|--------|-------|------|------|----|--------------------|----|--|----|--|-----|--|----|--|------------|--|
| TITLE              |       |        |       |      |      |    | GLMN-15-5~60-S60WT |    |  |    |  |     |  |    |  |            |  |
| DRAWING NO.        |       |        |       |      |      |    | GLMN15-S60WT       |    |  |    |  |     |  |    |  |            |  |
| USER               |       |        |       |      |      |    |                    |    |  |    |  |     |  |    |  |            |  |
| NOTICE             |       |        |       |      |      |    |                    |    |  |    |  |     |  |    |  |            |  |
| APPROVE            | CHECK | DESIGN | SCALE | UNIT | DATE | 海野 |                    | 永坂 |  | 森松 |  | 1:2 |  | mm |  | 2006.04.05 |  |
| NISSEI CORPORATION |       |        |       |      |      |    |                    |    |  |    |  |     |  |    |  |            |  |