REVISIONS

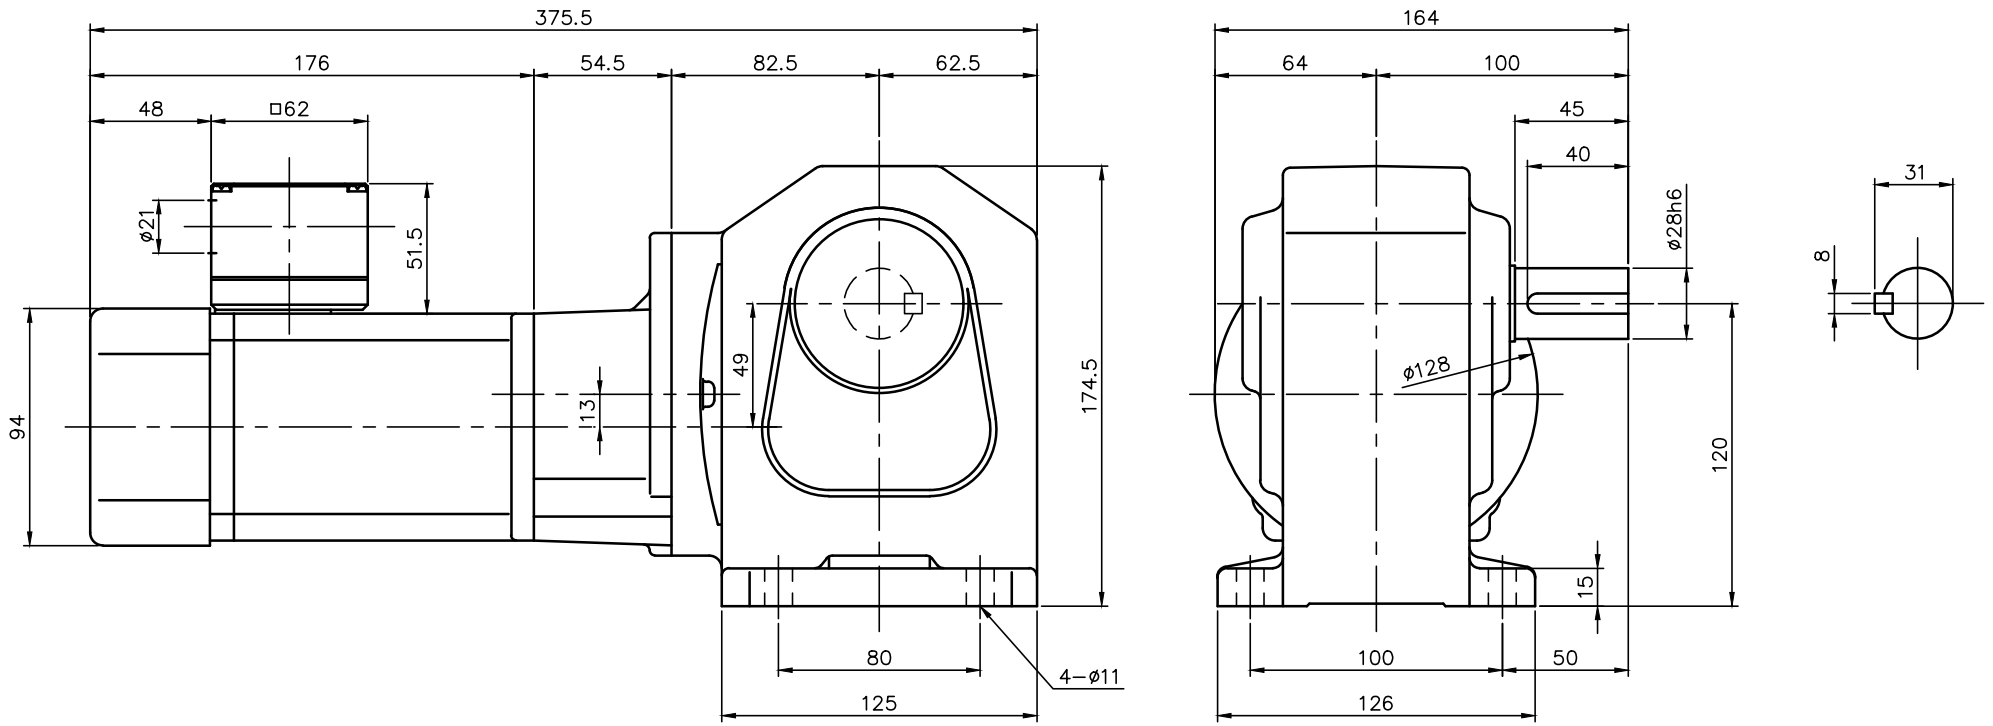


注。本モータはＣＥマーキング品です。
注。アース線の長さは、モータの電源リードより長くして下さい。
注。欧州で認定されたサーマルリレーを使用して下さい。
注。整流器はターミナルボックスに内蔵され、交流切り（B）用結線になっています。
注。C型ターミナルボックスにはコネクター（キャプコン、膜付ゴムブッシュ）が付属されています。
注。出力軸キー寸法は JIS B 1301−1996平行キーに依ります。

ブレーキ仕様

| | |
|---|---|
| 型式 | BS−90 |
| 方式 | 無励磁作動形（スプリングクローズ） |
| 入力電圧 | DC 90V |
| 容量 | 12 W （於75℃） |
| 定格トルク | 0.54N・m（0.055kgf・m） |

モータ仕様

| | |
|---|---|
| 名称 | 三相誘導電動機 |
| 型式 | 全閉外扇形　DT−90 |
| 出力 | 90 W |
| 電圧 | 200/200/220 V |
| 周波数 | 50/60/60 Hz |
| 極数 | 4 |
| 回転速度 | 1500/1800/1800 r/min |
| 定格 | S1 CONT. |
| 耐熱ｸﾗｽ | B種 |

減速機仕様

| | |
|---|---|
| 名称 | GTR |
| 枠番 | 28L |
| 減速比 | 1/300 1/375 1/450 |
| | |
| 潤滑 | グリース |
| 塗色 | グレー（マンセル値 9B6/0.5） |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TITLE | HL28L300～450−YTBR90NC 外形寸法図 | | | | | |
| DRAWING NO. HL28L−YTBR90NC | | | | | | |
| USER | | | | | | |
| NOTICE | | | | | | |
| APPROVE | CHECK | DESIGN | SCALE | | UNIT | DATE |
| 石川 | 久保 | 北川 | 1：3 | | mm | 2020.07.30 |
| | | | | NISSEI CORPORATION | | |