REVISIONS

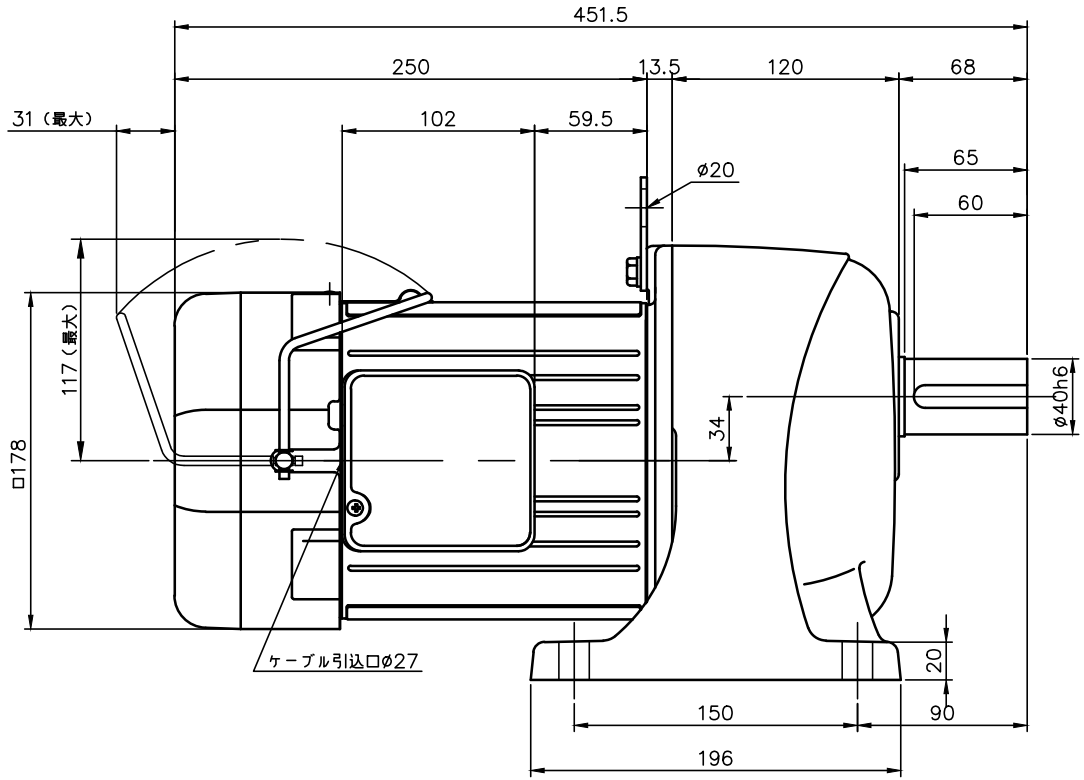

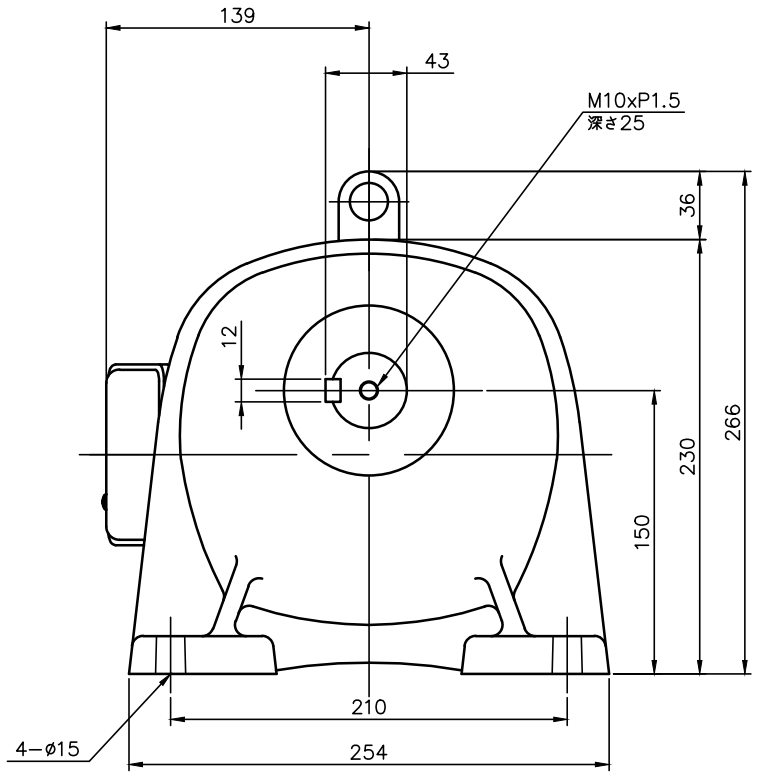

減速機仕様 REDUCER SPECIFICATION	
名称 TYPE	GTR−ECO
枠番 FRAME NO.	40
減速比 RATIO	5 10 15 20 25
潤滑 LUBRICATION	グリース GREASE
塗装 PAINT COLOR	グレー （マンセル値 9B6/0.5） GREY （MANSEL CODE: 9B6/0.5）

モータ仕様 MOTOR SPECIFICATION	
名称 TYPE	IPM モータ IPM MOTOR
冷却方式 COOLING METHOD	全閉外扇形 TOTALLY ENCLOSED FAN COOLED
出力 OUT PUT	2.2 kW
定格 RATING	S1 CONT.
耐熱クラス THERMAL CLASS	F
保護構造 IP RATING	IP44

電磁ブレーキ仕様 BRAKE SPECIFICATION	
型式 MODEL	220_B2
方式 BRAKE TYPE	無励磁作動形（スプリングクローズ） POWER−OFF（SPRING CLOSE）
励磁電圧 EXCITATION VOLTAGE	DC90V
容量 CAPACITY	25W（AT 75℃）
静摩擦トルク STATIC FRICTION TORQUE	21.6N・m（2.20kgf・m）

モータ仕様 MOTOR SPECIFICATION					
＊＊	インバータ入力電圧 INVERTER DRIV VOLTAGE	インバータ入力周波数 INVERTER DRIV FREQUENCY	回転速度 ROTATION SPEED	電流値 CURRENT VALUE	対応規格 COMPLIANT STANDARDS
NV	200V ~230V ±10%	50/60Hz ±5%	1800 r/min	8.20 A	UL/CE

● 製品型式「＃」には「N」または「L」が入ります
Replace product model「#」with「N」「L」.

● 製品型式「□□□」は減速比によって入る文字数が変わります。
Number of characters on product model「□□□」,varies depending on the reduction ratio.

● 製品型式「＊＊」には「NV」が入ります
Replace product model「＊＊」with「NV」.

TITLE	G3L40N□□□＃−PD22＊＊TJ2 外形寸法図 DIMENSION OF MODEL				
DRAWING NO.	G3L40N−PD22TJ2				
USER					
NOTICE					
APPROVE	H.Hayashi	SCALE 1:4		UNIT mm	DATE 2019.10.11
CHECK	M.Iijima		NISSEI CORPORATION		
DESIGN	A.Kobayashi				