


REVISIONS

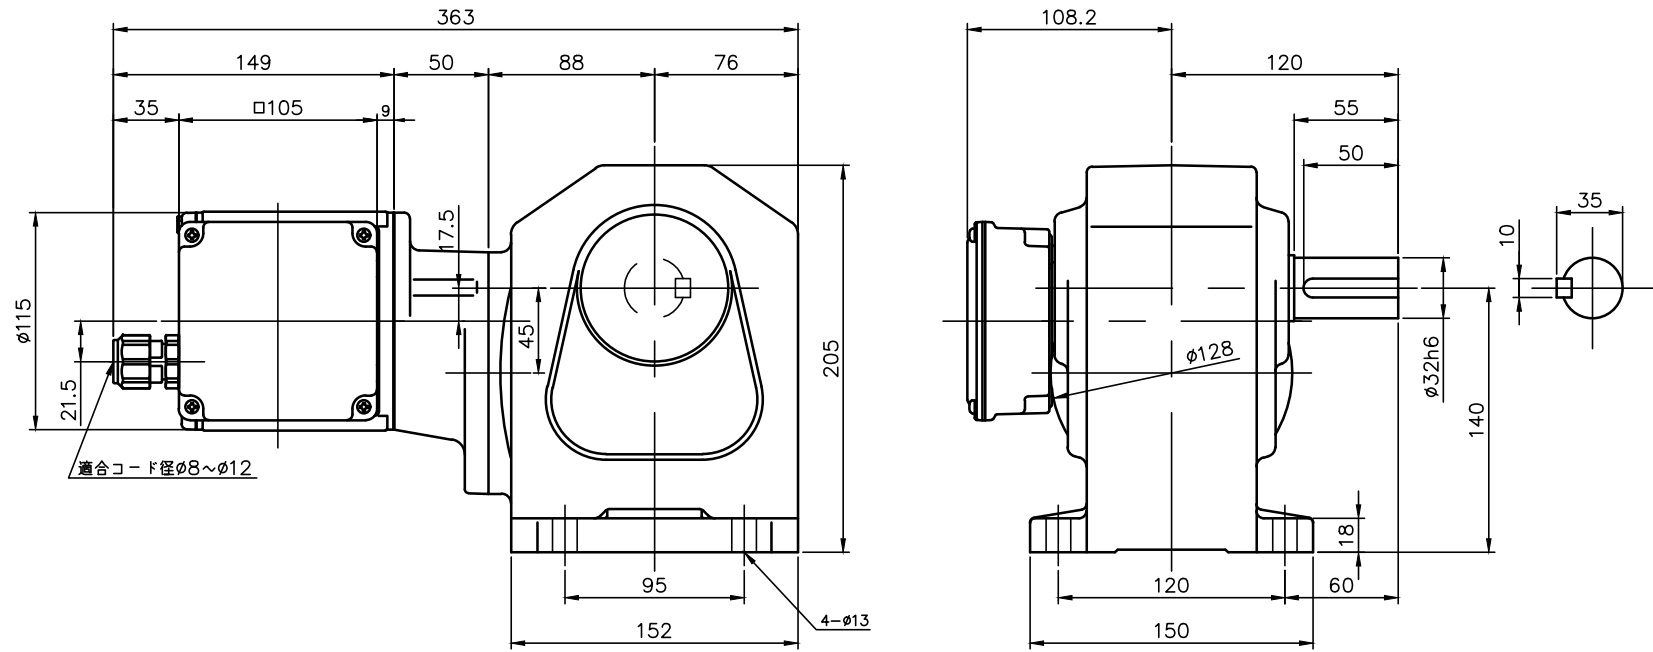

| 減速機仕様 REDUCER SPECIFICATION | |
|-----------------------------|---|
| 名称 TYPE | GTR-ECO |
| 枠番 FRAME NO. | 32 |
| 減速比 RATIO | 600 750 900 1200 1500 |
| 潤滑 LUBRICATION | グリース GREASE |
| 塗装 PAINT COLOR | グレー (マンセル値 9B6/0.5) GREY (MANSEL CODE: 9B6/0.5) |

| モータ仕様 MOTOR SPECIFICATION | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| 名称 TYPE | IPM モータ IPM MOTOR |
| 冷却方式 COOLING METHOD | 全閉自冷形 TOTALLY ENCLOSED NON-VENTILATED |
| 出力 OUTPUT | 0.1 kW |
| 定格 RATING | S1 CONT. |
| 耐熱クラス THERMAL CLASS | F |
| 保護構造 IP RATING | IP65 |

| モータ仕様 MOTOR SPECIFICATION | | | | | |
|---------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|
| ** | インバータ入力電圧 INVERTER DRIV VOLTAGE | インバータ入力周波数 INVERTER DRIV FREQUENCY | 回転速度 ROTATION SPEED | 電流値 CURRENT VALUE | 対応規格 COMPLIANT STANDARDS |
| NV | 200V ~230V ±10% | 50/60Hz ±5% | 1800 r/min | 0.45 A | UL/CE/CCC |

- 製品型式「#」には「N」または「L」が入ります
Replace product model 「#」 with 「N」/「L」.
- 製品型式「□□□」は減速比によって入る文字数が変わります。
Number of characters on product model 「□□□」 varies depending on the reduction ratio.
- 製品型式「**」には「NV」が入ります
Replace product model 「**」 with 「NV」.
- 出力軸・キーの材質は S43C を使用しています。
THE MATERIAL OF THE OUTPUT SHAFT AND KEY IS S43C.
- ねじ類は鋼製となっています。
THE SCREWS ARE MADE OF STEEL.

| | | | | | |
|-------------|---|-------|--------------------|------------|--------------------|
| TITLE | H2L32L□□□#-VM01**EN 外形寸法図 DIMENSION OF MODEL | | | | |
| DRAWING NO. | H2L32L-VM01EN | | | | |
| USER | | | | | |
| NOTICE | | | | | |
| APPROVE | H.Hayashi | SCALE | 1: 4 | UNIT mm | DATE 2022.06.01 |
| CHECK | M.Iijima | | | | |
| DESIGN | A.Kobayashi | | | | |
| | | | NISSEI CORPORATION | | |