REVISIONS

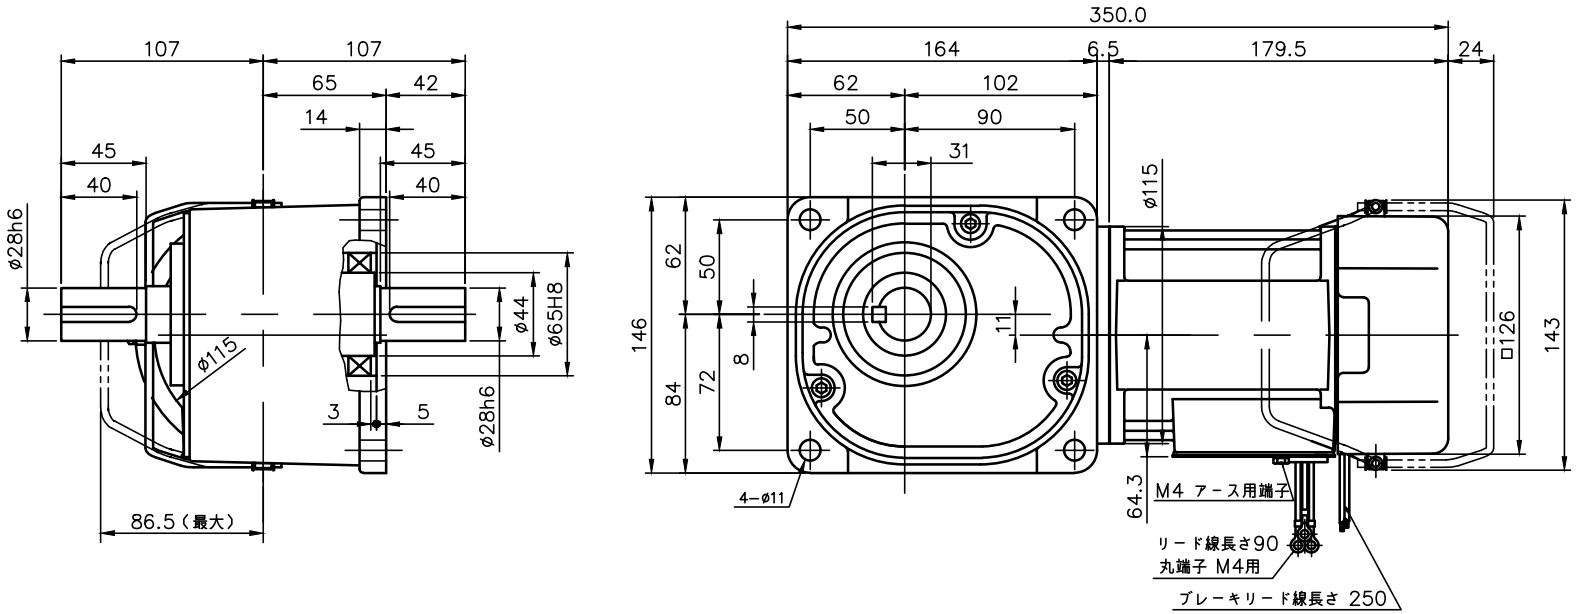


| 減速機仕様 REDUCER SPECIFICATION | |
|---|---|
| 名称 TYPE | GTR |
| 枠番 FRAME NO. | 28 |
| 減速比 RATIO | 5 7.5 10 12.5 15<br>20 25 30 40 50<br>60 80 100 120 160<br>200 240 |
| 潤滑<br>LUBRICATION | グリース<br>GREASE |
| 塗装<br>PAINT COLOR | グレー<br>（マンセル値 9B6/0.5）<br>GREY<br>（MANSEL CODE: 9B6/0.5） |

| モータ仕様 MOTOR SPECIFICATION | |
|---|---|
| 名称<br>TYPE | 三相誘導電動機<br>THREE PHASE INDUCTION MOTOR |
| 冷却方式<br>COOLING METHOD | 全閉外扇形<br>TOTALLY ENCLOSED FAN COOLED |
| 出力 OUT PUT | 0.2 kW |
| 定格 RATING | S1 CONT/CCC: S2 120min |
| 耐熱クラス THERMAL CLASS | F |
| 保護構造 IP RATING | IP40 |

| 電磁ブレーキ仕様 BRAKE SPECIFICATION | |
|---|---|
| 型式 MODEL | 020_B2 |
| 方式<br>BRAKE TYPE | 無励磁作動形（スプリングクローズ）<br>POWER-OFF (SPRING CLOSE) |
| 励磁電圧 EXCITATION VOLTAGE | DC90V |
| 容量 CAPACITY | 11W（AT 75℃） |
| 静摩擦トルク<br>STATIC FRICTION TORQUE | 1.9N・m (0.19kgf・m) |
| 動摩擦トルク<br>DYNAMIC FRICTION TORQUE | 1.52N・m (0.16kgf・m) |

| モータ仕様 MOTOR SPECIFICATION | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ** | 電圧<br>VOLTAGE | 周波数<br>FREQUENCY | 回転速度<br>ROTATION SPEED | 電流値<br>CURRENT VALUE | 対応規格<br>COMPLIANT STANDARDS | 高効率規格<br>EFFICIENCY STANDARDS |
| NN | 200 V | 50 Hz | 1400 r/min | 1.1 A | UL/CE/CCC | <IE2><br>EUR |
| | 200 V | 60 Hz | 1680 r/min | 1.0 A | | |
| | 220 V | 60 Hz | 1700 r/min | 1.0 A | | |

● 製品型式「□□□」は減速比によって入る文字数が変わります。
Number of characters on product model「□□□」, varies depending on the reduction ratio.

● 製品型式「＊＊」には「NN」が入ります
Replace product model「＊＊」with「NN」.

| | | | |
|---|---|---|---|
| TITLE | FF28T□□□−MM02T＊＊NJ2<br>外形寸法図 DIMENSION OF MODEL | | |
| DRAWING NO. | FF28T−MM02TNJ2 | | |
| USER | | | |
| NOTICE | | | |
| APPROVE | H.Hayashi | SCALE 1:4 | UNIT mm / DATE 2020.01.20 |
| CHECK | M.Iijima | | |
| DESIGN | A.Kobayashi | | NISSEI CORPORATION |