REVISIONS

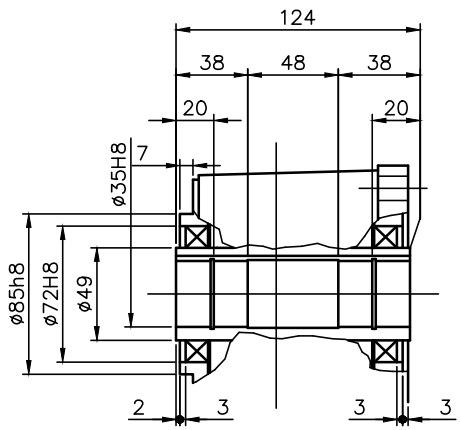

出力軸部詳細

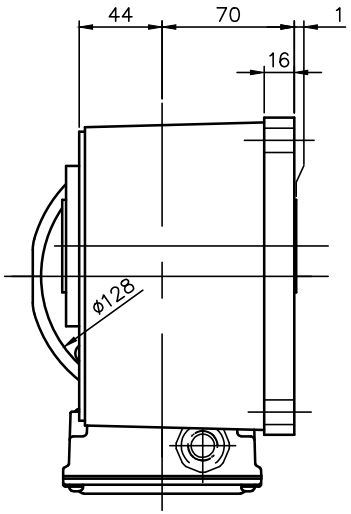

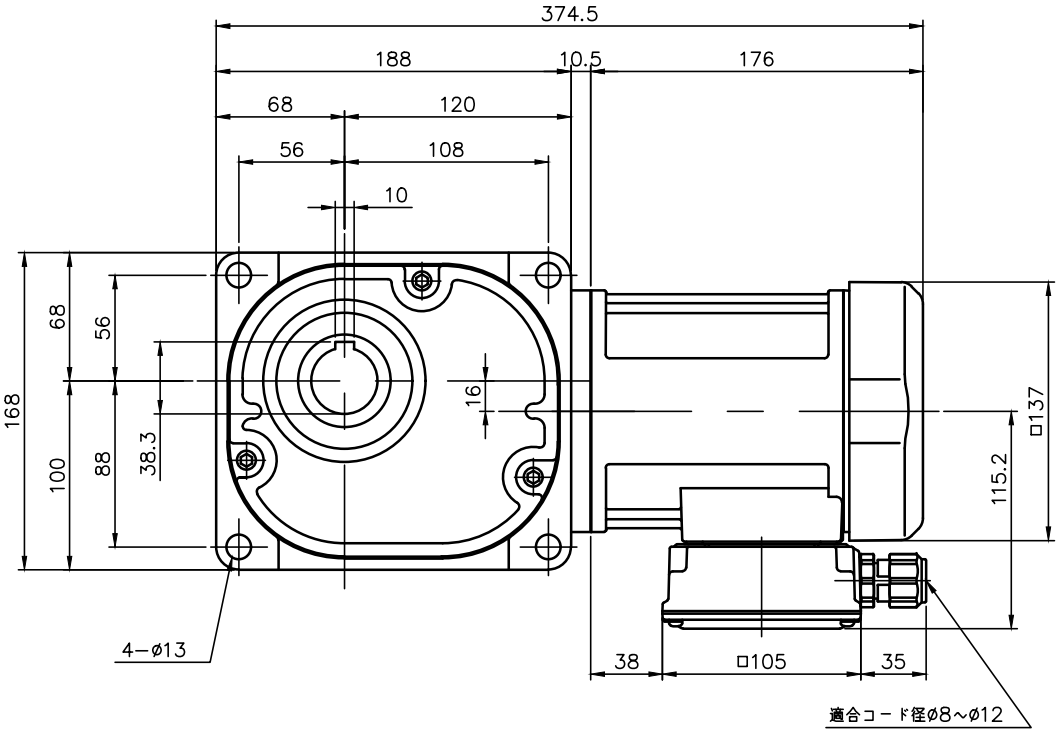

減速機仕様 REDUCER SPECIFICATION	
名称 TYPE	GTR
枠番 FRAME NO.	35
減速比 RATIO	5 7.5 10 12.5 15 20 25 30 40 50 60 80 100 120 160 200 240
潤滑 LUBRICATION	グリース GREASE
塗装 PAINT COLOR	グレー （マンセル値 9B6/0.5） GREY （MANSEL CODE: 9B6/0.5）

モータ仕様 MOTOR SPECIFICATION	
名称 TYPE	三相誘導電動機 THREE PHASE INDUCTION MOTOR
冷却方式 COOLING METHOD	全閉外扇形 TOTALLY ENCLOSED FAN COOLED
出力 OUT PUT	0.4 kW
定格 RATING	S1 CONT/CCC: S2 120min
耐熱クラス THERMAL CLASS	F
保護構造 IP RATING	IP65

モータ仕様 MOTOR SPECIFICATION						
**	電圧 VOLTAGE	周波数 FREQUENCY	回転速度 ROTATION SPEED	電流値 CURRENT VALUE	対応規格 COMPLIANT STANDARDS	高効率認証 EFFICIENCY STANDARDS
NN	200 V	50 Hz	1400 r/min	2.1 A	UL/CE/CCC	<IE2> EUR
	200 V	60 Hz	1680 r/min	1.8 A		
	220 V	60 Hz	1700 r/min	1.8 A		
WN	380 V	50 Hz	1390 r/min	1.0 A		
	400 V	50 Hz	1400 r/min	1.0 A		
	400 V	60 Hz	1680 r/min	0.9 A		
	440 V	60 Hz	1710 r/min	0.9 A		
KN	220 V	60 Hz	1670 r/min	1.7 A		
	380 V	60 Hz	1670 r/min	1.0 A		
CN	220 V	50 Hz	1390 r/min	1.8 A		
	230 V	50 Hz	1400 r/min	1.8 A		
	380 V	50 Hz	1390 r/min	1.0 A		
AN	208 V	60 Hz	1680 r/min	1.8 A		
	230 V	60 Hz	1720 r/min	1.8 A		
	460 V	60 Hz	1720 r/min	0.9 A		
	400 V	50 Hz	1400 r/min	1.0 A		
EN	415 V	50 Hz	1390 r/min	0.96 A		
	440 V	50 Hz	1410 r/min	0.95 A		
	480 V	60 Hz	1680 r/min	0.82 A		
MA	575 V	60 Hz	1700 r/min	0.68 A	UL	

- 製品型式「□□□」は減速比によって入る文字数が変わります。
  Number of characters on product model「□□□」,varies depending on the reduction ratio.
- 製品型式「＊＊」には「NN」「WN」「KN」「CN」「AN」「EN」「MA」が入ります
  Replace product model「＊＊」with「NN」「WN」「KN」「CN」「AN」「EN」「MA」.
- 出力軸の材質は SUS420J2 を使用しています。
  THE MATERIAL OF THE OUTPUT SHAFT IS SUS420J2.
- ねじ類は鋼製となっています。
  THE SCREWS ARE MADE OF STEEL.

TITLE	FS35S□□□−WM04T＊＊EN 外形寸法図 DIMENSION OF MODEL				
DRAWING NO.	FS35S−WM04TEN				
USER					
NOTICE					
APPROVE	H.Hayashi	SCALE		UNIT	DATE
CHECK	M.Iijima	1: 4		mm	2022.05.09
DESIGN	A.Kobayashi	NISSEI CORPORATION			