REVISIONS

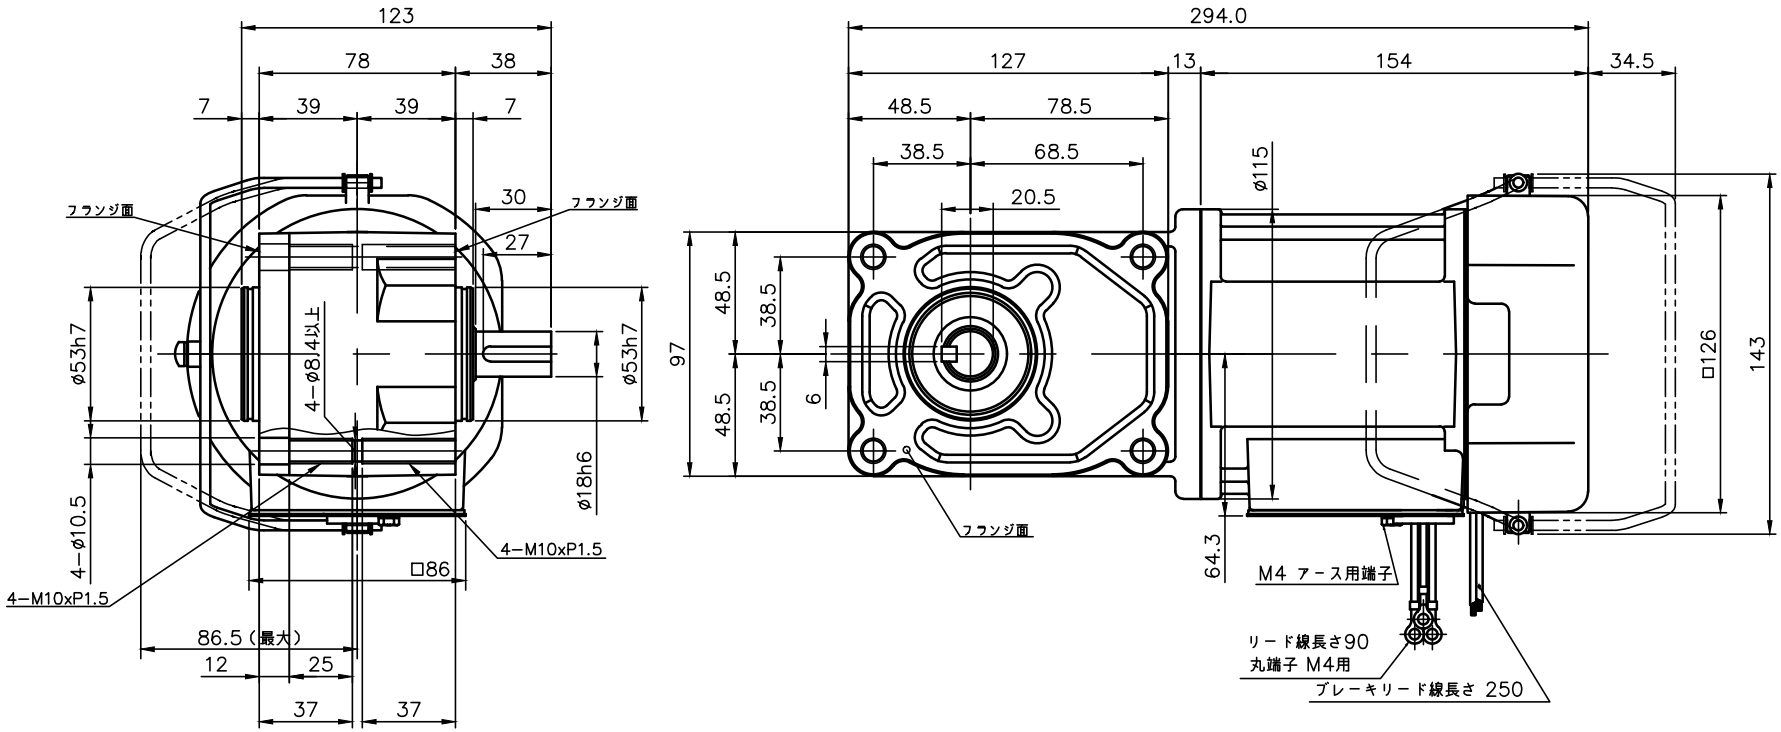

減速機仕様 REDUCER SPECIFICATION	
名称 TYPE	GTR
枠番 FRAME NO.	18
減速比 RATIO	5 7.5 10 12.5 15 20 25 30 40 50 60
潤滑 LUBRICATION	グリース GREASE
塗装 PAINT COLOR	グレー （マンセル値 9B6/0.5） GREY （MANSEL CODE: 9B6/0.5）

モータ仕様 MOTOR SPECIFICATION	
名称 TYPE	三相誘導電動機 THREE PHASE INDUCTION MOTOR
冷却方式 COOLING METHOD	全閉自冷形 TOTALLY ENCLOSED NON−VENTILATED
出力 OUT PUT	0.1 kW
定格 RATING	S1 CONT.
耐熱クラス THERMAL CLASS	F
保護構造 IP RATING	IP40

電磁ブレーキ仕様 BRAKE SPECIFICATION	
型式 MODEL	010_B4
方式 BRAKE TYPE	無励磁作動形（スプリングクローズ） POWER−OFF（SPRING CLOSE）
励磁電圧 EXCITATION VOLTAGE	DC180V
容量 CAPACITY	10W（AT 75℃）
静摩擦トルク STATIC FRICTION TORQUE	1.0N・m
動摩擦トルク DYNAMIC FRICTION TORQUE	0.80N・m

モータ仕様 MOTOR SPECIFICATION						
**	電圧 VOLTAGE	周波数 FREQUENCY	回転速度 ROTATION SPEED	電流値 CURRENT VALUE	対応規格 COMPLIANT STANDARDS	高効率規格 EFFICIENCY STANDARDS
WJ	380 V	50 Hz	1400 r/min	0.31 A		
	400 V	50 Hz	1410 r/min	0.31 A		
	400 V	60 Hz	1690 r/min	0.28 A		
	440 V	60 Hz	1720 r/min	0.28 A		

● 製品型式「□□□」は減速比によって入る文字数が変わります。
Number of characters on product model「□□□」,varies depending on the reduction ratio.

● 製品型式「＊＊」には「WJ」が入ります
Replace product model「＊＊」with「WJ」.

TITLE	F3F18L□□□−MM01T＊＊NJ4 外形寸法図 DIMENSION OF MODEL		
DRAWING NO.	F3F18L−MM01TNJ4		
USER			
NOTICE			
APPROVE	H.Hayashi	SCALE	UNIT mm / DATE 2024.03.25
CHECK	M.Iijima	1:3	
DESIGN	A.Kobayashi	NISSEI CORPORATION	