REVISIONS

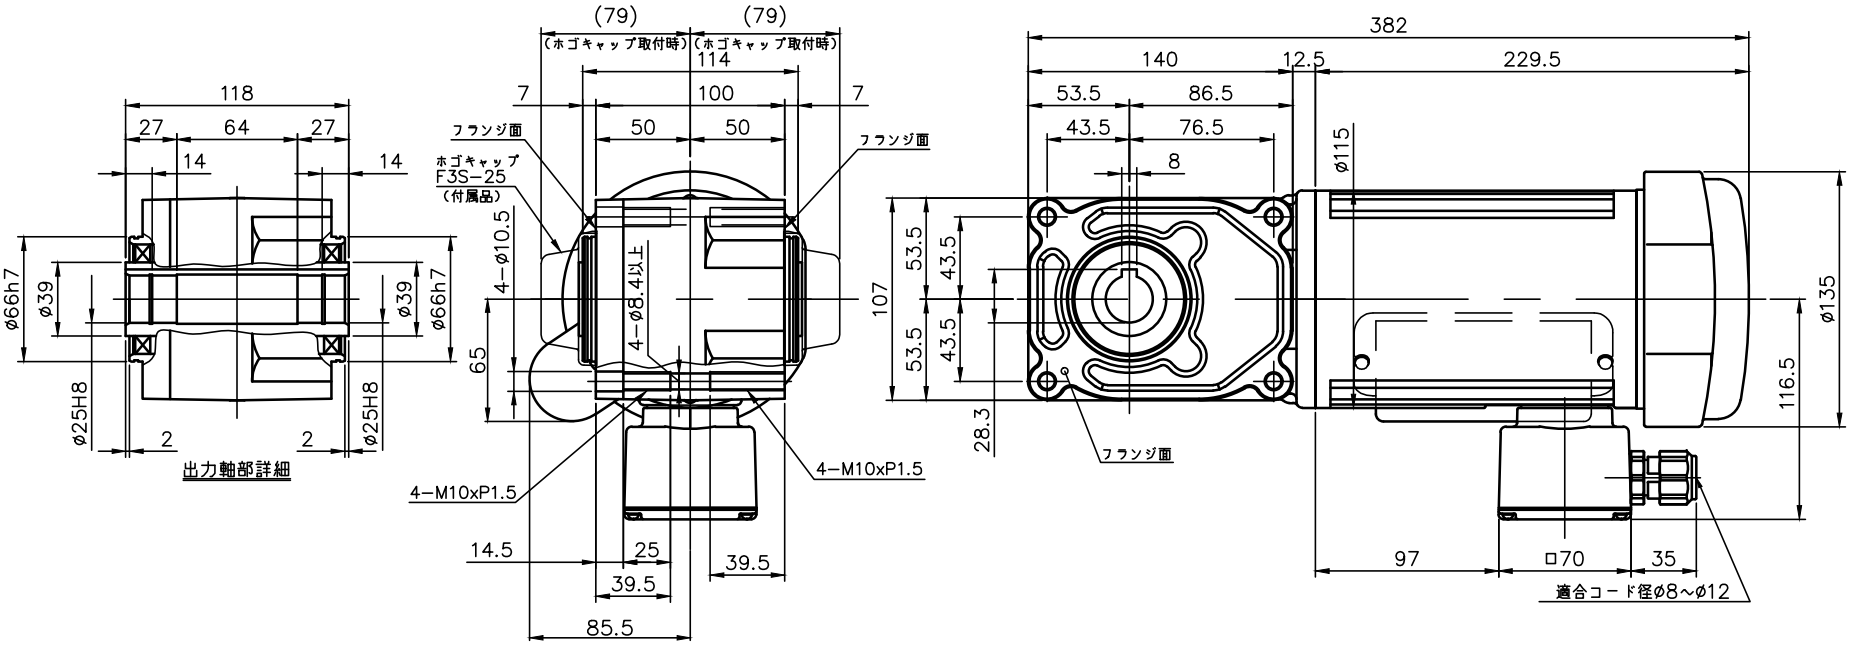

減速機仕様 REDUCER SPECIFICATION	
名称 TYPE	GTR
枠番 FRAME NO.	25
減速比 RATIO	5 7.5 10 12.5 15 20 25 30 40 50 60
潤滑 LUBRICATION	グリース GREASE
塗装 PAINT COLOR	グレー (マンセル値 9B6/0.5) GREY (MANSEL CODE: 9B6/0.5)

モータ仕様 MOTOR SPECIFICATION	
名称 TYPE	単相誘導電動機(コンデンサ始動) SINGLE PHASE INDUCTION MOTOR
冷却方式 COOLING METHOD	全閉外扇形 TOTALLY ENCLOSED FAN COOLED
出力 OUT PUT	0.2 kW
定格 RATING	S1 CONT.
耐熱クラス THERMAL CLASS	B
保護構造 IP RATING	IP40

電磁ブレーキ仕様 BRAKE SPECIFICATION	
型式 MODEL	BS3-02
方式 BRAKE TYPE	無励磁作動形(スプリングクローズ) POWER-OFF (SPRING CLOSE)
励磁電圧 EXCITATION VOLTAGE	DC90V
容量 CAPACITY	15W(AT 75℃)
静摩擦トルク STATIC FRICTION TORQUE	1.96N・m
動摩擦トルク DYNAMIC FRICTION TORQUE	1.57N・m

モータ仕様 MOTOR SPECIFICATION					
**	電圧 VOLTAGE	周波数 FREQUENCY	回転速度 ROTATION SPEED	電流値 CURRENT VALUE	対応規格 COMPLIANT STANDARDS
NJ	100 V	50 Hz	1420 r/min	5.1 A	
	100 V	60 Hz	1700 r/min	4.5 A	
WJ	200 V	50 Hz	1420 r/min	2.5 A	
	200 V	60 Hz	1700 r/min	2.2 A	

- ターミナルボックス内には端子台は付いていません。
  Terminal block is not included in the terminal box.
- 製品型式「□□□」は減速比によって入る文字数が変わります。
  Number of characters on product model「□□□」,varies depending on the reduction ratio.
- 製品型式「＊＊」には「NJ」,「WJ」が入ります
  Replace product model「＊＊」with「NJ」,「WJ」.

TITLE	F3S25N□□□-MM02C＊＊AB2 外形寸法図 DIMENSION OF MODEL				
DRAWING NO.	F3S25N-MM02CAB2				
USER					
NOTICE					
APPROVE	H.Hayashi	SCALE		UNIT	DATE
CHECK	M.Iijima	1:4		mm	2024.03.25
DESIGN	A.Kobayashi		NISSEI CORPORATION		