


REVISIONS

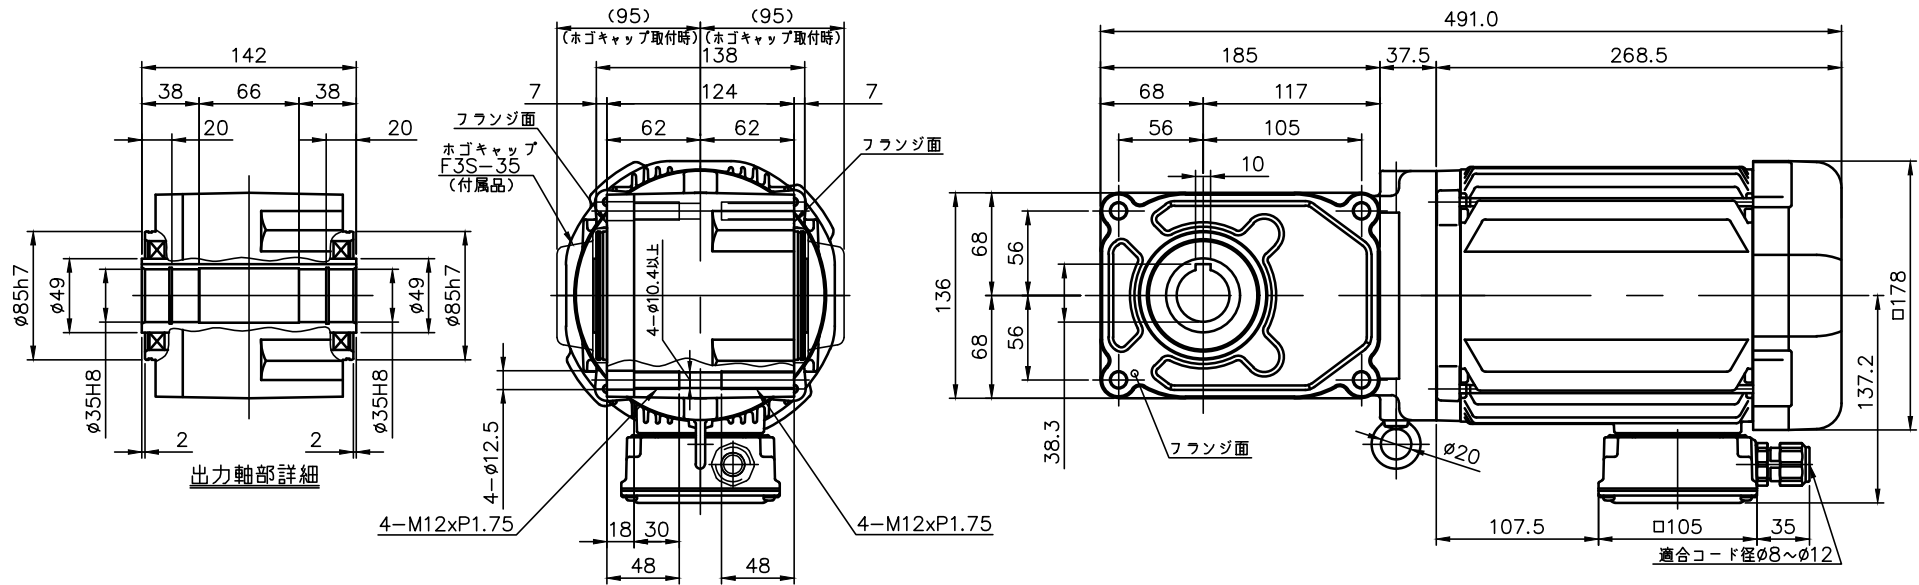

減速機仕様 REDUCER SPECIFICATION		
名称 TYPE	GTR	
枠番 FRAME NO.	35	
減速比 RATIO	5 7.5 10 12.5 15 20 25 30	
潤滑 LUBRICATION	グリース GREASE	
塗装 PAINT COLOR	グレー (マンセル値 9B6/0.5) GREY (MANSEL CODE: 9B6/0.5)	

モータ仕様 MOTOR SPECIFICATION	
名称 TYPE	三相誘導電動機 THREE PHASE INDUCTION MOTOR
冷却方式 COOLING METHOD	全閉外扇形 TOTALLY ENCLOSED FAN COOLED
出力 OUTPUT	1.5 kW
定格 RATING	S1 CONT.
耐熱クラス THERMAL CLASS	F
保護構造 IP RATING	IP65

モータ仕様 MOTOR SPECIFICATION								
※※	電圧 VOLTAGE	周波数 FREQUENCY	回転速度 ROTATION SPEED	電流値 CURRENT VALUE	対応規格 COMPLIANT STANDARDS	高効率規格 EFFICIENCY STANDARDS		
NN	200 V	50 Hz	1450 r/min	6.4 A	UL/CE	< IE3 > USA/CHN /KOR		
	200 V	60 Hz	1740 r/min	6.0 A				
	220 V	60 Hz	1750 r/min	5.7 A				
WN	380 V	50 Hz	1440 r/min	3.3 A				
	400 V	50 Hz	1450 r/min	3.2 A				
	400 V	60 Hz	1740 r/min	3.0 A				
440 V	440 V	60 Hz	1750 r/min	2.9 A				
	KN	220 V	60 Hz	1760 r/min			5.6 A	< IE3 > USA/CHN
		380 V	60 Hz	1760 r/min			3.2 A	
220 V		50 Hz	1450 r/min	5.6 A				
CN	230 V	50 Hz	1460 r/min	5.6 A				
	380 V	50 Hz	1440 r/min	3.3 A				
	AN	208 V	60 Hz	1750 r/min		5.9 A		
230 V		60 Hz	1760 r/min	5.7 A				
460 V		60 Hz	1760 r/min	2.9 A				
400 V	400 V	50 Hz	1450 r/min	3.2 A				
	EN	415 V	50 Hz	1460 r/min	3.0 A	< IE3 > USA		
		440 V	50 Hz	1470 r/min	3.0 A			
480 V		60 Hz	1760 r/min	2.7 A				
MA	575 V	60 Hz	1760 r/min	2.2 A				

- 製品型式「□□□」は減速比によって入る文字数が変わります。
Number of characters on product model [□□□], varies depending on the reduction ratio.
- 製品型式「※※」には「NN」「WN」「KN」「CN」「AN」「EN」「MA」が入ります
Replace product model [※※] with [NN][WN][KN][CN][AN][EN][MA].
- 出力軸の材質は S43C を使用しています。
THE MATERIAL OF THE OUTPUT SHAFT IS S43C.
- ねじ類は鋼製となっています。
THE SCREWS ARE MADE OF STEEL.

TITLE	F3S35N□□□-WD15T* *EN 外形寸法図 DIMENSION OF MODEL		
DRAWING NO.	F3S35N-WD15TEN		
USER			
NOTICE			
APPROVE	H.Hayashi	SCALE	1:5
CHECK	M.Iijima	UNIT	mm
DESIGN	A.Kobayashi	DATE	2024.03.25
		NISEI CORPORATION	