


REVISIONS

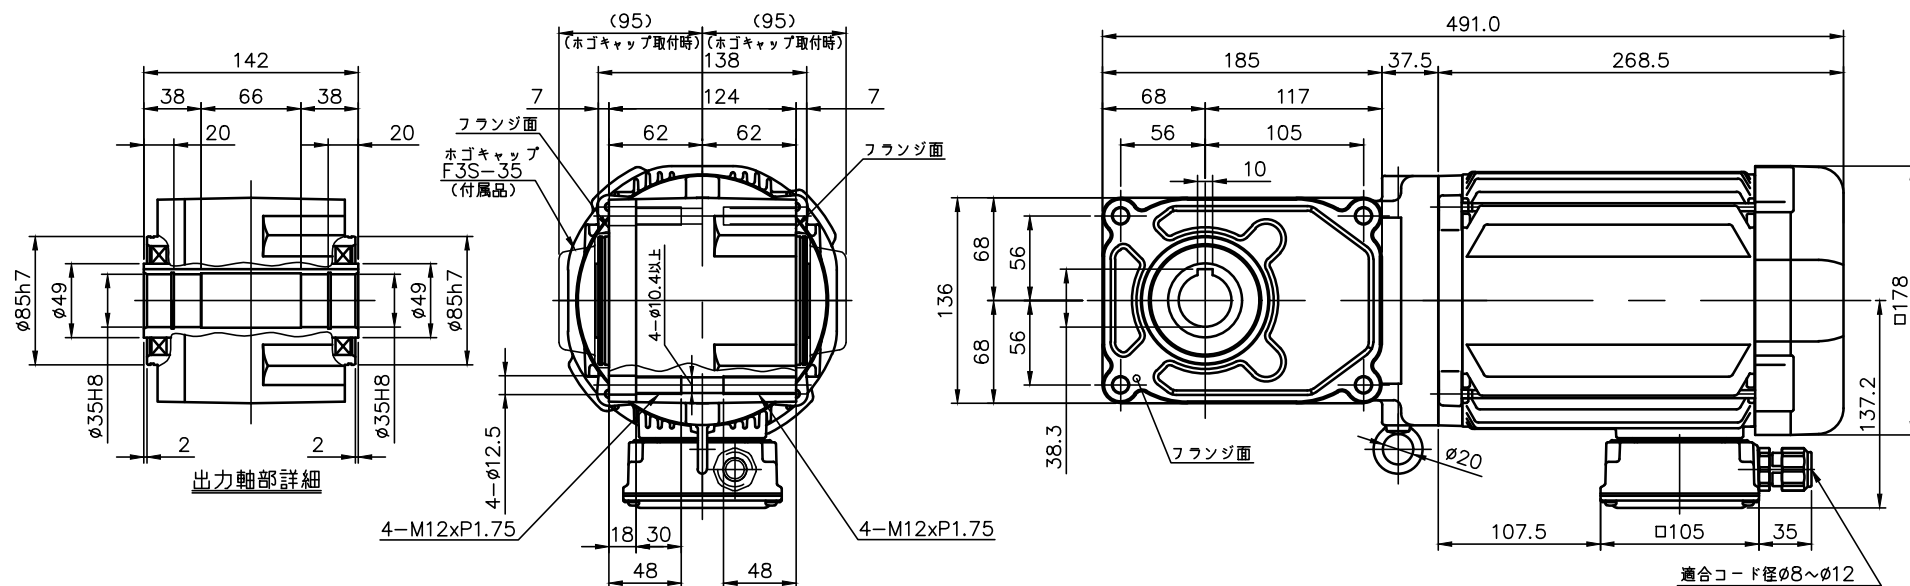

減速機仕様 REDUCER SPECIFICATION		
名称 TYPE	GTR	
枠番 FRAME NO.	35	
減速比 RATIO	5 7.5 10 12.5 15 20 25 30	
潤滑 LUBRICATION	グリース GREASE	
塗装 PAINT COLOR	グレー (マンセル値 9B6/0.5) GREY (MANSEL CODE: 9B6/0.5)	

モータ仕様 MOTOR SPECIFICATION		
名称 TYPE	三相誘導電動機 THREE PHASE INDUCTION MOTOR	
冷却方式 COOLING METHOD	全閉外扇形 TOTALLY ENCLOSED FAN COOLED	
出力 OUTPUT	1.5 kW	
定格 RATING	S1 CONT.	
耐熱クラス THERMAL CLASS	F	
保護構造 IP RATING	IP65	

モータ仕様 MOTOR SPECIFICATION									
※※	電圧 VOLTAGE	周波数 FREQUENCY	回転速度 ROTATION SPEED	電流値 CURRENT VALUE	対応規格 COMPLIANT STANDARDS	高効率規格 EFFICIENCY STANDARDS			
NN	200 V	50 Hz	1450 r/min	6.4 A	UL/CE	< IE3 > USA/CHN /KOR			
	200 V	60 Hz	1740 r/min	6.0 A					
	220 V	60 Hz	1750 r/min	5.7 A					
WN	380 V	50 Hz	1440 r/min	3.3 A					
	400 V	50 Hz	1450 r/min	3.2 A					
	400 V	60 Hz	1740 r/min	3.0 A					
KN	440 V	60 Hz	1750 r/min	2.9 A					
	220 V	60 Hz	1760 r/min	5.6 A					
	380 V	60 Hz	1760 r/min	3.2 A					
CN	220 V	50 Hz	1450 r/min	5.6 A			UL/CE	< IE3 > USA/CHN	
	230 V	50 Hz	1460 r/min	5.6 A					
	380 V	50 Hz	1440 r/min	3.3 A					
AN	208 V	60 Hz	1750 r/min	5.9 A					
	230 V	60 Hz	1760 r/min	5.7 A					
	460 V	60 Hz	1760 r/min	2.9 A					
EN	400 V	50 Hz	1450 r/min	3.2 A					
	415 V	50 Hz	1460 r/min	3.0 A					
	440 V	50 Hz	1470 r/min	3.0 A					
MA	480 V	60 Hz	1760 r/min	2.7 A	UL	< IE3 > USA			
	575 V	60 Hz	1760 r/min	2.2 A					

- 製品型式「□□□」は減速比によって入る文字数が変わります。
Number of characters on product model [□□□] varies depending on the reduction ratio.
- 製品型式「※※」には「NN」「WN」「KN」「CN」「AN」「EN」「MA」が入ります
Replace product model 「※※」 with 「NN」「WN」「KN」「CN」「AN」「EN」「MA」.
- 出力軸の材質は SUS420J2 を使用しています。
THE MATERIAL OF THE OUTPUT SHAFT IS SUS420J2.
- ねじ類は鋼製となっています。
THE SCREWS ARE MADE OF STEEL.

TITLE	F3S35S□□□-WD15T* *EN 外形寸法図 DIMENSION OF MODEL						
DRAWING NO.	F3S35S-WD15TEN						
USER							
NOTICE							
APPROVE	H.Hayashi	SCALE	1:5	UNIT	mm	DATE	2024.03.25
CHECK	M.Iijima			NISSEI CORPORATION			
DESIGN	A.Kobayashi						