REVISIONS

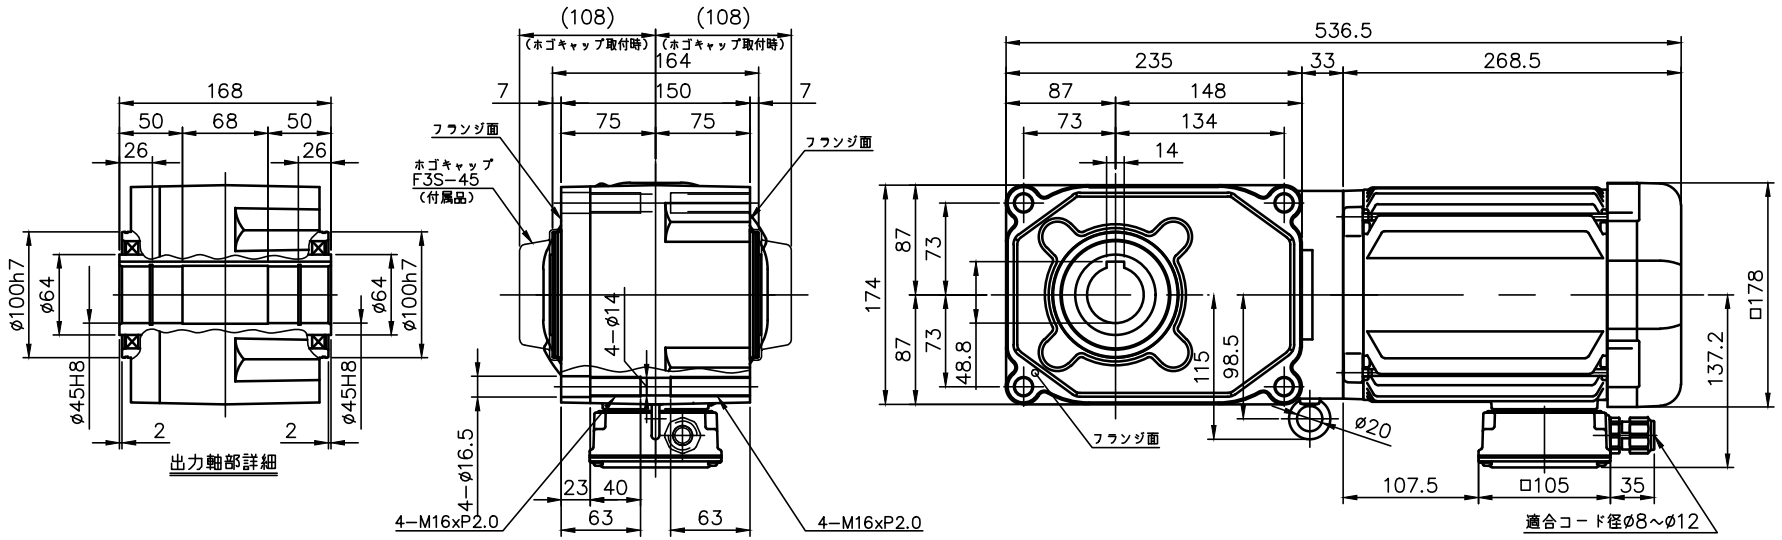

減速機仕様 REDUCER SPECIFICATION	
名称 TYPE	GTR
枠番 FRAME NO.	45
減速比 RATIO	5 7.5 10 12.5 15 20 25 30 40 50 60
潤滑 LUBRICATION	グリース GREASE
塗装 PAINT COLOR	グレー (マンセル値 9B6/0.5) GREY (MANSEL CODE: 9B6/0.5)

モータ仕様 MOTOR SPECIFICATION	
名称 TYPE	三相誘導電動機 THREE PHASE INDUCTION MOTOR
冷却方式 COOLING METHOD	全閉外扇形 TOTALLY ENCLOSED FAN COOLED
出力 OUT PUT	1.5 kW
定格 RATING	S1 CONT.
耐熱クラス THERMAL CLASS	F
保護構造 IP RATING	IP65

モータ仕様 MOTOR SPECIFICATION						
**	電圧 VOLTAGE	周波数 FREQUENCY	回転速度 ROTATION SPEED	電流値 CURRENT VALUE	対応規格 COMPLIANT STANDARDS	高効率認証 EFFICIENCY STANDARDS
NN	200 V	50 Hz	1450 r/min	6.4 A		
	200 V	60 Hz	1740 r/min	6.0 A		
	220 V	60 Hz	1750 r/min	5.7 A		< IE3 > USA/CHN /KOR
WN	380 V	50 Hz	1440 r/min	3.3 A		
	400 V	50 Hz	1450 r/min	3.2 A		
	400 V	60 Hz	1740 r/min	3.0 A		
	440 V	60 Hz	1750 r/min	2.9 A		
KN	220 V	60 Hz	1760 r/min	5.6 A		
	380 V	60 Hz	1760 r/min	3.2 A		
CN	220 V	50 Hz	1450 r/min	5.6 A	UL/CE	
	230 V	50 Hz	1460 r/min	5.6 A		
	380 V	50 Hz	1440 r/min	3.3 A		< IE3 > USA/CHN
AN	208 V	60 Hz	1750 r/min	5.9 A		
	230 V	60 Hz	1760 r/min	5.7 A		
	460 V	60 Hz	1760 r/min	2.9 A		
	400 V	50 Hz	1450 r/min	3.2 A		
EN	415 V	50 Hz	1460 r/min	3.0 A		
	440 V	50 Hz	1470 r/min	3.0 A		
	480 V	60 Hz	1760 r/min	2.7 A		
MA	575 V	60 Hz	1760 r/min	2.2 A	UL	< IE3 > USA

- 製品型式「□□□」は減速比によって入る文字数が変わります。
  Number of characters on product model「□□□」,varies depending on the reduction ratio.
- 製品型式「＊＊」には「NN」「WN」「KN」「CN」「AN」「EN」「MA」が入ります
  Replace product model「＊＊」with「NN」「WN」「KN」「CN」「AN」「EN」「MA」.
- 出力軸の材質は SUS420J2 を使用しています。
  THE MATERIAL OF THE OUTPUT SHAFT IS SUS420J2.
- ねじ類は鋼製となっています。
  THE SCREWS ARE MADE OF STEEL.

TITLE	F3S45S□□□-WD15T＊＊EN 外形寸法図 DIMENSION OF MODEL				
DRAWING NO.	F3S45S-WD15TEN				
USER					
NOTICE					
APPROVE	H.Hayashi	SCALE		UNIT	DATE
CHECK	M.Iijima	1:6		mm	2022.05.09
DESIGN	A.Kobayashi		NISSEI CORPORATION		