
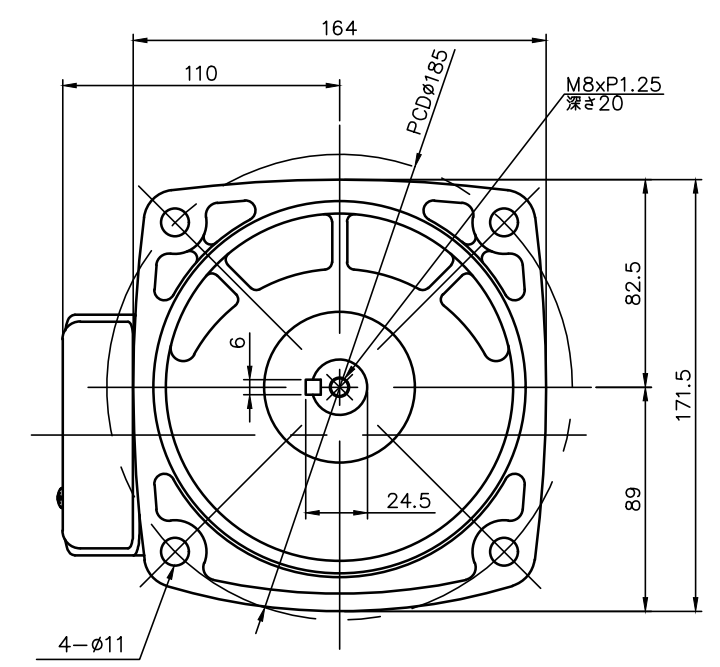


REVISIONS

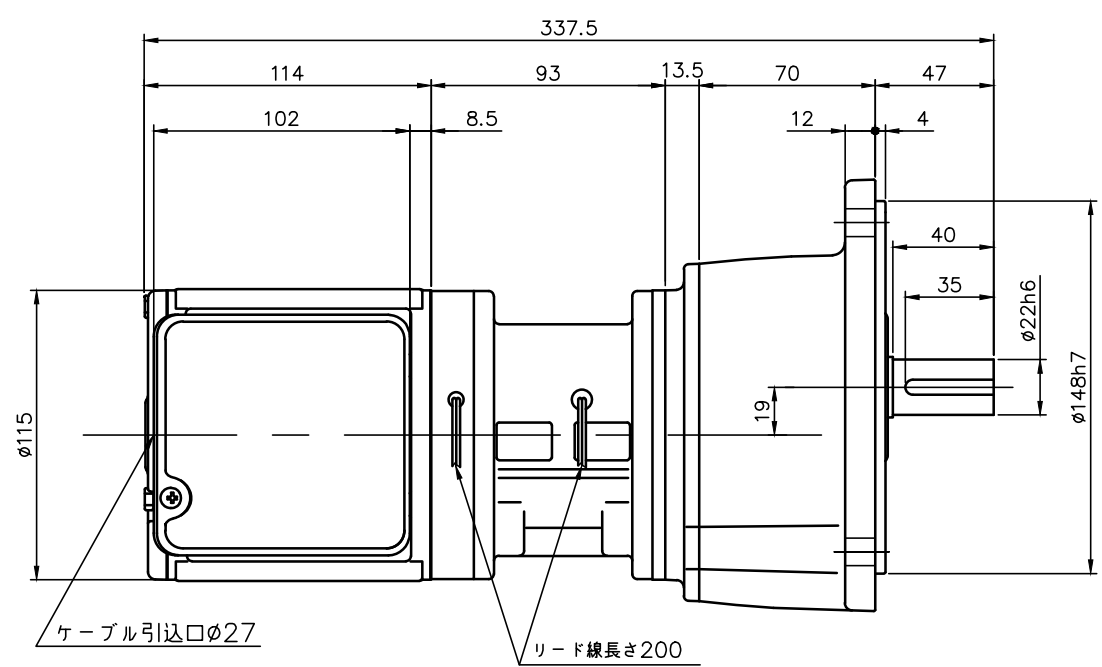

減速機仕様 REDUCER SPECIFICATION	
名称 TYPE	GTR
枠番 FRAME NO.	22
減速比 RATIO	60 80 100 120 160 200
潤滑 LUBRICATION	グリース GREASE
塗装 PAINT COLOR	グレー (マンセル値 9B6/0.5) GREY (MANSEL CODE: 9B6/0.5)

モータ仕様 MOTOR SPECIFICATION	
名称 TYPE	三相誘導電動機 THREE PHASE INDUCTION MOTOR
冷却方式 COOLING METHOD	全閉自冷形 TOTALLY ENCLOSED NON-VENTILATED
出力 OUTPUT	0.1 kW
定格 RATING	S1 CONT.
耐熱クラス THERMAL CLASS	F
保護構造 IP RATING	IP10

モータ仕様 MOTOR SPECIFICATION					
**	電圧 VOLTAGE	周波数 FREQUENCY	回転速度 ROTATION SPEED	電流値 CURRENT VALUE	対応規格 COMPLIANT STANDARDS
NJ	200 V	50 Hz	1410 r/min	0.61 A	
	200 V	60 Hz	1690 r/min	0.54 A	
	220 V	60 Hz	1710 r/min	0.54 A	
WJ	380 V	50 Hz	1400 r/min	0.31 A	
	400 V	50 Hz	1410 r/min	0.31 A	
	400 V	60 Hz	1690 r/min	0.28 A	
	440 V	60 Hz	1720 r/min	0.28 A	

電磁ブレーキ仕様 BRAKE SPECIFICATION	
型式 MODEL	クラッチ CA3-01 ブレーキ BA3-01
励磁電圧 EXCITATION VOLTAGE	DC90V
容量 CAPACITY	クラッチ 10W (AT 75°C) ブレーキ 12W (AT 75°C)
静摩擦トルク STATIC FRICTION TORQUE	1.96N・m (0.20kgf・m)
動摩擦トルク DYNAMIC FRICTION TORQUE	1.57N・m (0.16kgf・m)

- 製品型式「□□□」は減速比によって入る文字数が変わります。  
Number of characters on product model「□□□」, varies depending on the reduction ratio.
- 製品型式「\*\*」には「NJ」, 「WJ」が入ります  
Replace product model「\*\*」 with 「NJ」, 「WJ」.

TITLE		G3F22N□□□-EM01T**TN					
		外形寸法図 DIMENSION OF MODEL					
DRAWING NO.		G3F22N-EM01TTN					
USER							
NOTICE							
APPROVE	H.Hayashi	SCALE	1:3	UNIT	mm	DATE	2019.08.23
CHECK	M.Iijima						
DESIGN	A.Kobayashi						
		NISSEI CORPORATION					