
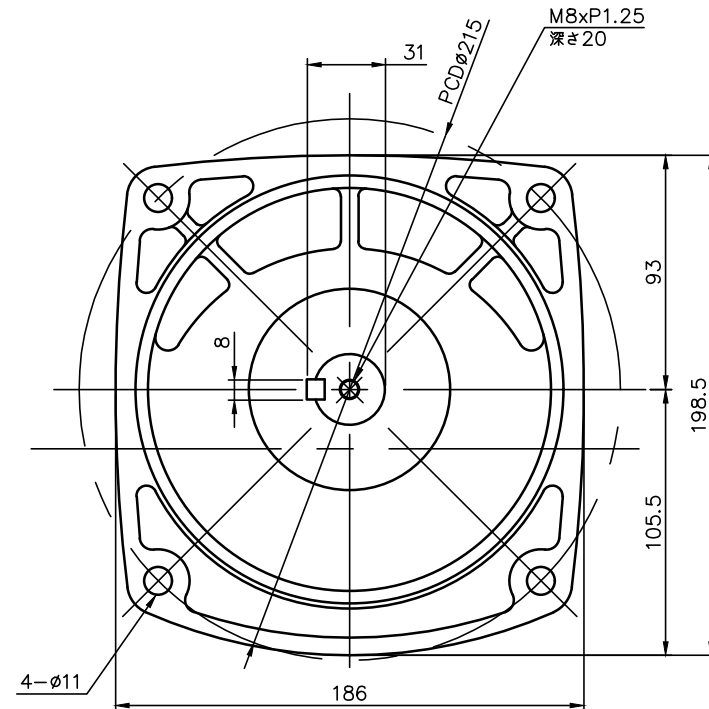


REVISIONS

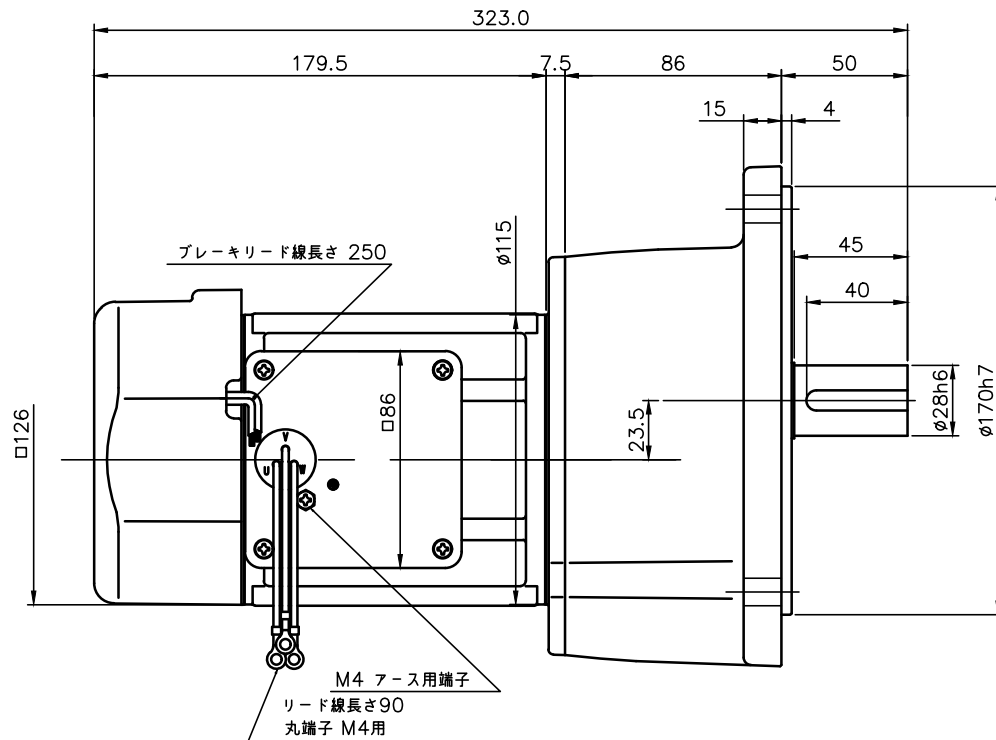

減速機仕様 REDUCER SPECIFICATION		
名称 TYPE	GTR	
枠番 FRAME NO.	28	
減速比 RATIO	100 120 160 200	
潤滑 LUBRICATION	グリース GREASE	
塗装 PAINT COLOR	グレー (マンセル値 9B6/0.5) GREY (MANSEL CODE: 9B6/0.5)	

モータ仕様 MOTOR SPECIFICATION		
名称 TYPE	三相誘導電動機 THREE PHASE INDUCTION MOTOR	
冷却方式 COOLING METHOD	全閉外扇形 TOTALLY ENCLOSED FAN COOLED	
出力 OUTPUT	0.2 kW	
定格 RATING	S1 CONT/CCC: S2 120min	
耐熱クラス THERMAL CLASS	F	
保護構造 IP RATING	IP40	

電磁ブレーキ仕様 BRAKE SPECIFICATION		
型式 MODEL	O20_B2	
方式 BRAKE TYPE	無励磁作動形 (スプリングクローズ) POWER-OFF (SPRING CLOSE)	
励磁電圧 EXCITATION VOLTAGE	DC90V	
容量 CAPACITY	11W (AT 75°C)	
静摩擦トルク STATIC FRICTION TORQUE	1.9N・m (0.19kgf・m)	
動摩擦トルク DYNAMIC FRICTION TORQUE	1.52N・m (0.16kgf・m)	

モータ仕様 MOTOR SPECIFICATION						
**	電圧 VOLTAGE	周波数 FREQUENCY	回転速度 ROTATION SPEED	電流値 CURRENT VALUE	対応規格 COMPLIANT STANDARDS	高効率規格 EFFICIENCY STANDARDS
NN	200 V	50 Hz	1400 r/min	1.1 A	UL/CE/CCC	<IE2> EUR
	200 V	60 Hz	1680 r/min	1.0 A		
	220 V	60 Hz	1700 r/min	1.0 A		

- 製品型式「□□□」は減速比によって入る文字数が変わります。  
Number of characters on product model [□□□], varies depending on the reduction ratio.
- 製品型式「\*\*」には「NN」が入ります  
Replace product model 「\*\*」 with 「NN」.

TITLE		G3F28N□□□-MM02T**NB2			
		外形寸法図 DIMENSION OF MODEL			
DRAWING NO.		G3F28N-MM02TNB2			
USER					
NOTICE					
APPROVE	H.Hayashi	SCALE	1:3	UNIT	DATE
CHECK	M.Iijima				
DESIGN	A.Kobayashi				
			UNIT	DATE	2020.01.20
			NISSEI CORPORATION		