REVISIONS

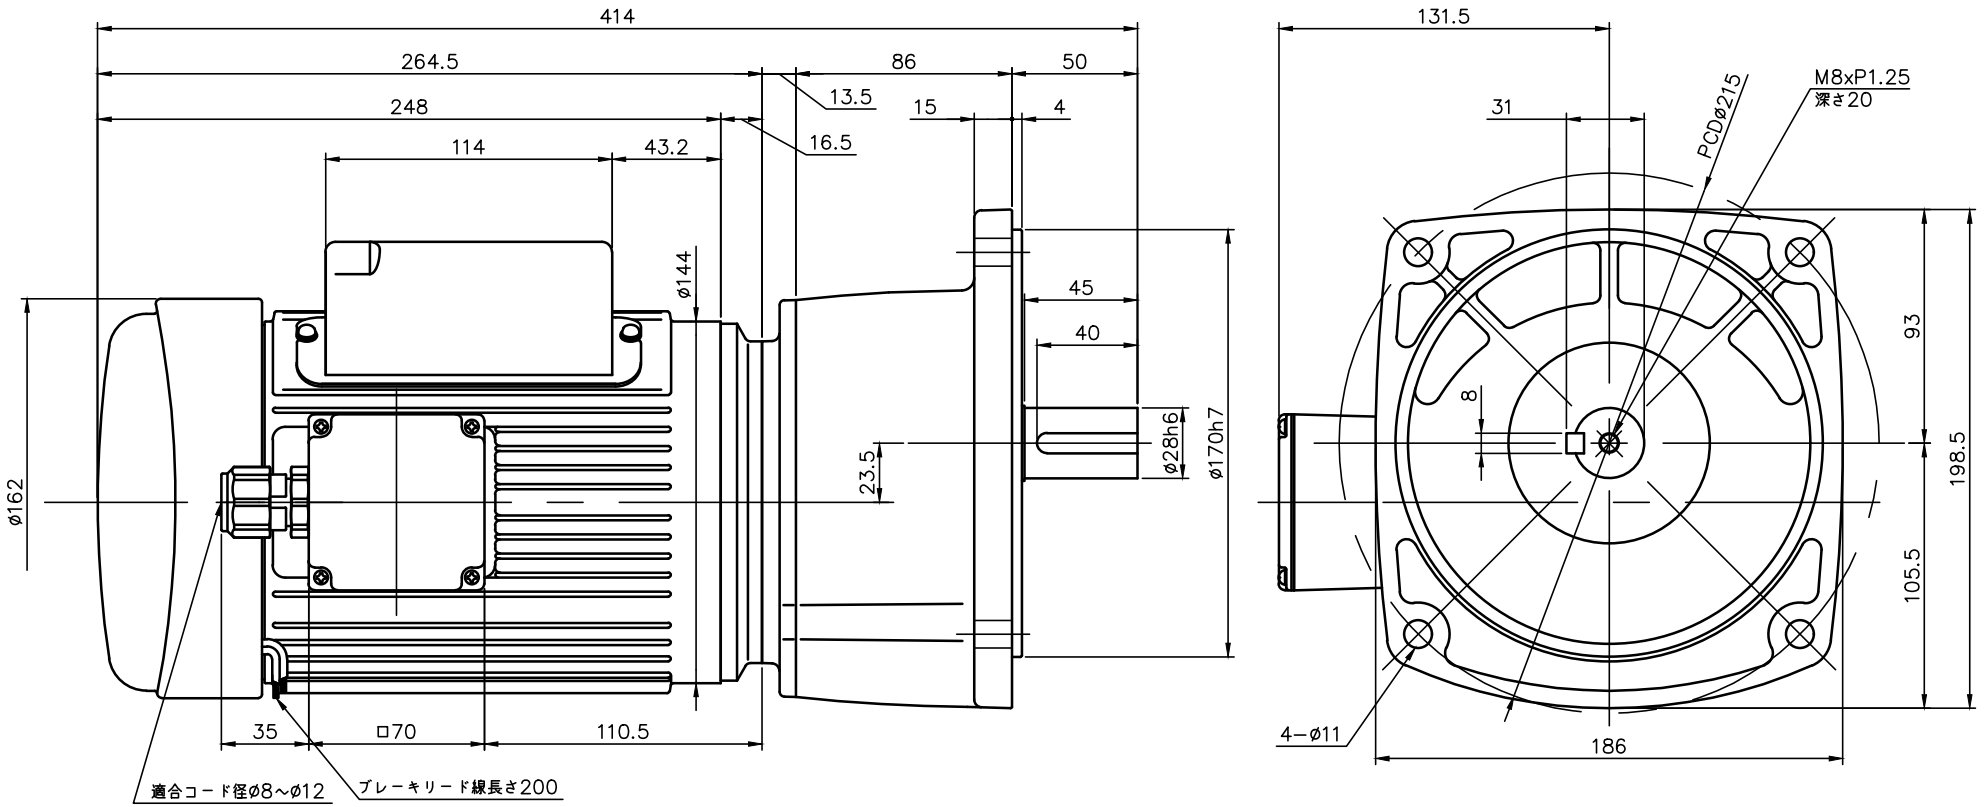

減速機仕様 REDUCER SPECIFICATION	
名称 TYPE	GTR
枠番 FRAME NO.	28
減速比 RATIO	30 40 50 60 80 100
潤滑 LUBRICATION	グリース GREASE
塗装 PAINT COLOR	グレー （マンセル値 9B6/0.5） GREY （MANSEL CODE: 9B6/0.5）

モータ仕様 MOTOR SPECIFICATION	
名称 TYPE	単相誘導電動機（コンデンサ始動） SINGLE PHASE INDUCTION MOTOR
冷却方式 COOLING METHOD	全閉外扇形 TOTALLY ENCLOSED FAN COOLED
出力 OUT PUT	0.4 kW
定格 RATING	S1 CONT.
耐熱クラス THERMAL CLASS	B
保護構造 IP RATING	IP40

電磁ブレーキ仕様 BRAKE SPECIFICATION	
型式 MODEL	BS3－400
方式 BRAKE TYPE	無励磁作動形（スプリングクローズ） POWER－OFF（SPRING CLOSE）
励磁電圧 EXCITATION VOLTAGE	DC90V
容量 CAPACITY	26W（AT 75℃）
静摩擦トルク STATIC FRICTION TORQUE	3.92N・m（0.40kgf・m）
動摩擦トルク DYNAMIC FRICTION TORQUE	3.14N・m（0.32kgf・m）

モータ仕様 MOTOR SPECIFICATION					
**	電圧 VOLTAGE	周波数 FREQUENCY	回転速度 ROTATION SPEED	電流値 CURRENT VALUE	対応規格 COMPLIANT STANDARDS
NJ	100 V	50 Hz	1440 r/min	8.7 A	
	100 V	60 Hz	1730 r/min	7.9 A	
WJ	200 V	50 Hz	1440 r/min	4.3 A	
	200 V	60 Hz	1730 r/min	3.9 A	

- ターミナルボックス内には端子台は付いていません。
  Terminal block is not included in the terminal box.
- 製品型式「□□□」は減速比によって入る文字数が変わります。
  Number of characters on product model「□□□」,varies depending on the reduction ratio.
- 製品型式「＊＊」には「NJ」,「WJ」が入ります。
  Replace product model「＊＊」with「NJ」,「WJ」.

TITLE	G3F28N□□□－MM04C＊＊AB2 外形寸法図 DIMENSION OF MODEL
DRAWING NO.	G3F28N－MM04CAB2
USER	
NOTICE	

APPROVE	H.Hayashi	SCALE		UNIT	DATE
CHECK	M.Iijima	1: 3		mm	2023.04.14
DESIGN	A.Kobayashi		NISSEI CORPORATION		