REVISIONS

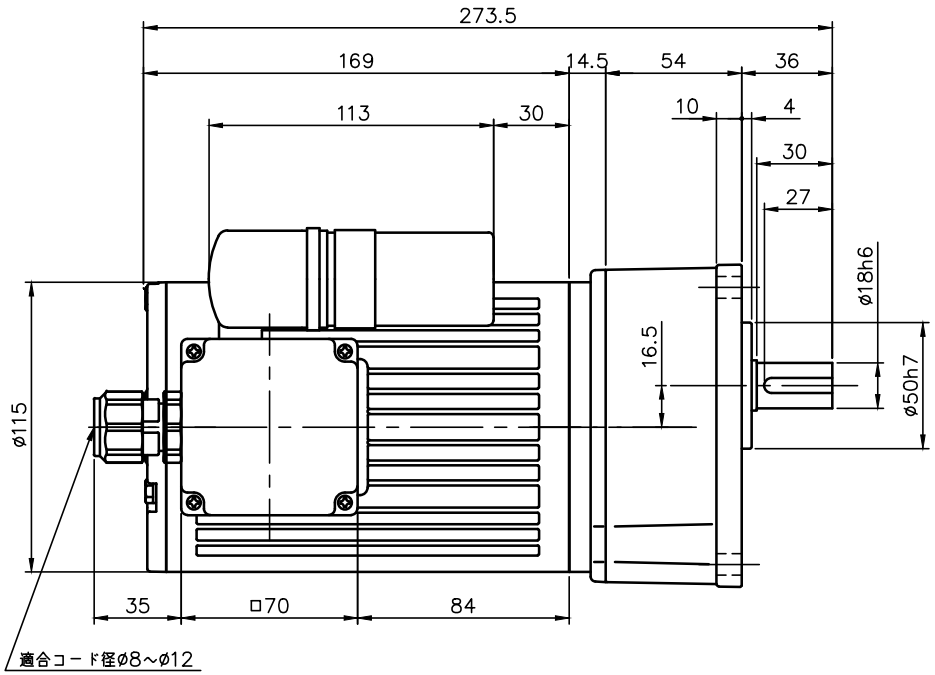

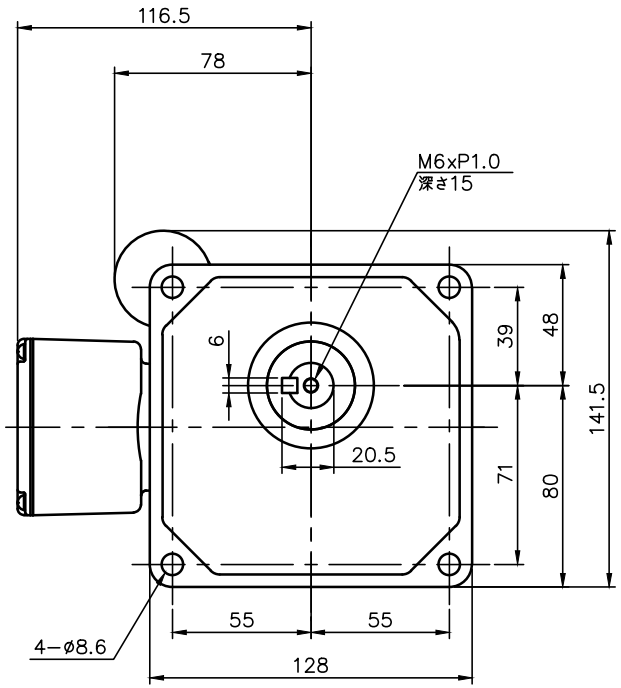

減速機仕様 REDUCER SPECIFICATION	
名称 TYPE	GTR
枠番 FRAME NO.	18
減速比 RATIO	5 10 15 20 25 30 40 50
潤滑 LUBRICATION	グリース GREASE
塗装 PAINT COLOR	グレー （マンセル値 9B6/0.5） GREY （MANSEL CODE: 9B6/0.5）

モータ仕様 MOTOR SPECIFICATION	
名称 TYPE	単相誘導電動機（コンデンサ始動） SINGLE PHASE INDUCTION MOTOR
冷却方式 COOLING METHOD	全閉自冷形 TOTALLY ENCLOSED NON-VENTILATED
出力 OUT PUT	0.1 kW
定格 RATING	S1 CONT.
耐熱クラス THERMAL CLASS	B
保護構造 IP RATING	IP40

モータ仕様 MOTOR SPECIFICATION					
**	電圧 VOLTAGE	周波数 FREQUENCY	回転速度 ROTATION SPEED	電流値 CURRENT VALUE	対応規格 COMPLIANT STANDARDS
NJ	100 V	50 Hz	1420 r/min	2.7 A	
	100 V	60 Hz	1710 r/min	2.4 A	
WJ	200 V	50 Hz	1420 r/min	1.3 A	
	200 V	60 Hz	1710 r/min	1.2 A	

- ターミナルボックス内には端子台は付いていません。
  Terminal block is not included in the terminal box.
- 製品型式「□□□」は減速比によって入る文字数が変わります。
  Number of characters on product model「□□□」,varies depending on the reduction ratio.
- 製品型式「＊＊」には「NJ」,「WJ」が入ります。
  Replace product model「＊＊」with「NJ」,「WJ」.

TITLE	G3K18N□□□−MM01C＊＊AN 外形寸法図 DIMENSION OF MODEL				
DRAWING NO.	G3K18N−MM01CAN				
USER					
NOTICE					
APPROVE	H.Hayashi	SCALE		UNIT	DATE
CHECK	M.Iijima	1:3		mm	2022.05.09
DESIGN	A.Kobayashi		NISSEI CORPORATION		