
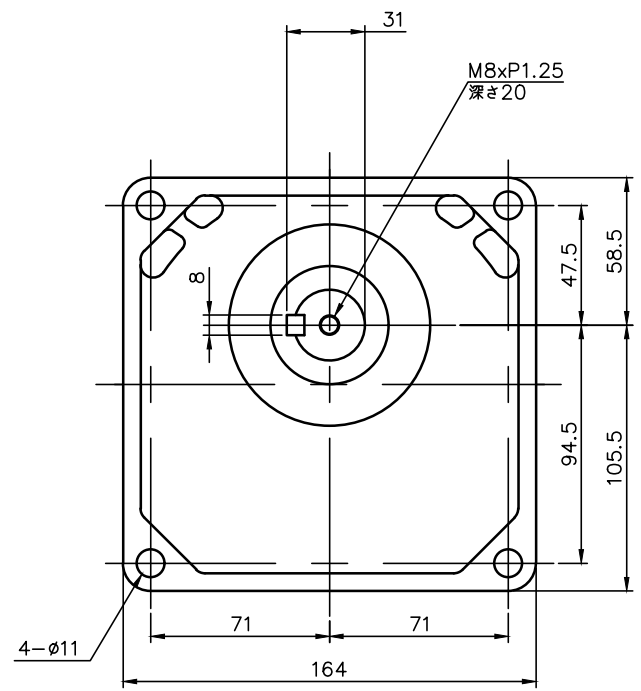


REVISIONS

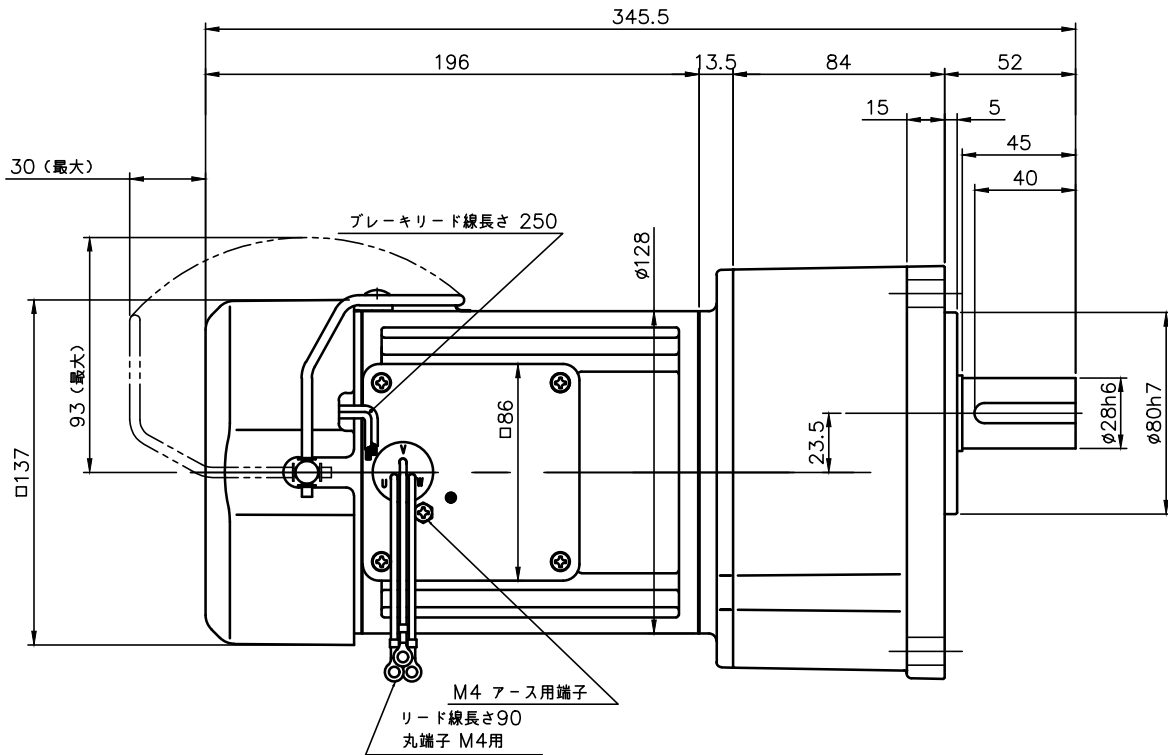

減速機仕様 REDUCER SPECIFICATION	
名称 TYPE	GTR
枠番 FRAME NO.	28
減速比 RATIO	30 40 50 60 80 100
潤滑 LUBRICATION	グリース GREASE
塗装 PAINT COLOR	グレー (マンセル値 9B6/0.5) GREY (MANSEL CODE: 9B6/0.5)

モータ仕様 MOTOR SPECIFICATION	
名称 TYPE	三相誘導電動機 THREE PHASE INDUCTION MOTOR
冷却方式 COOLING METHOD	全閉外扇形 TOTALLY ENCLOSED FAN COOLED
出力 OUTPUT	0.4 kW
定格 RATING	S1 CONT/CCC: S2 120min
耐熱クラス THERMAL CLASS	F
保護構造 IP RATING	IP40

電磁ブレーキ仕様 BRAKE SPECIFICATION	
型式 MODEL	040_B2
方式 BRAKE TYPE	無励磁作動形 (スプリングクローズ) POWER-OFF (SPRING CLOSE)
励磁電圧 EXCITATION VOLTAGE	DC90V
容量 CAPACITY	14W (AT 75°C)
静摩擦トルク STATIC FRICTION TORQUE	3.92N・m (0.40kgf・m)
動摩擦トルク DYNAMIC FRICTION TORQUE	3.14N・m (0.32kgf・m)

モータ仕様 MOTOR SPECIFICATION						
**	電圧 VOLTAGE	周波数 FREQUENCY	回転速度 ROTATION SPEED	電流値 CURRENT VALUE	対応規格 COMPLIANT STANDARDS	高効率認証 EFFICIENCY STANDARDS
NN	200 V	50 Hz	1400 r/min	2.1 A	UL/CE/CCC	<IE2> EUR
	200 V	60 Hz	1680 r/min	1.8 A		
	220 V	60 Hz	1700 r/min	1.8 A		

- 製品型式「□□□」は減速比によって入る文字数が変わります。  
Number of characters on product model [□□□], varies depending on the reduction ratio.
- 製品型式「\*\*」には「NN」が入ります  
Replace product model [\*\*] with [NN].

TITLE		G3K28N□□□-MM04T* *NJ2			
		外形寸法図 DIMENSION OF MODEL			
DRAWING NO.		G3K28N-MM04TNJ2			
USER					
NOTICE					
APPROVE	H.Hayashi	SCALE	1:3	UNIT	DATE
CHECK	M.Iijima				
DESIGN	A.Kobayashi				
		UNIT		DATE	
		mm		2020.01.20	
		NISSEI CORPORATION			