
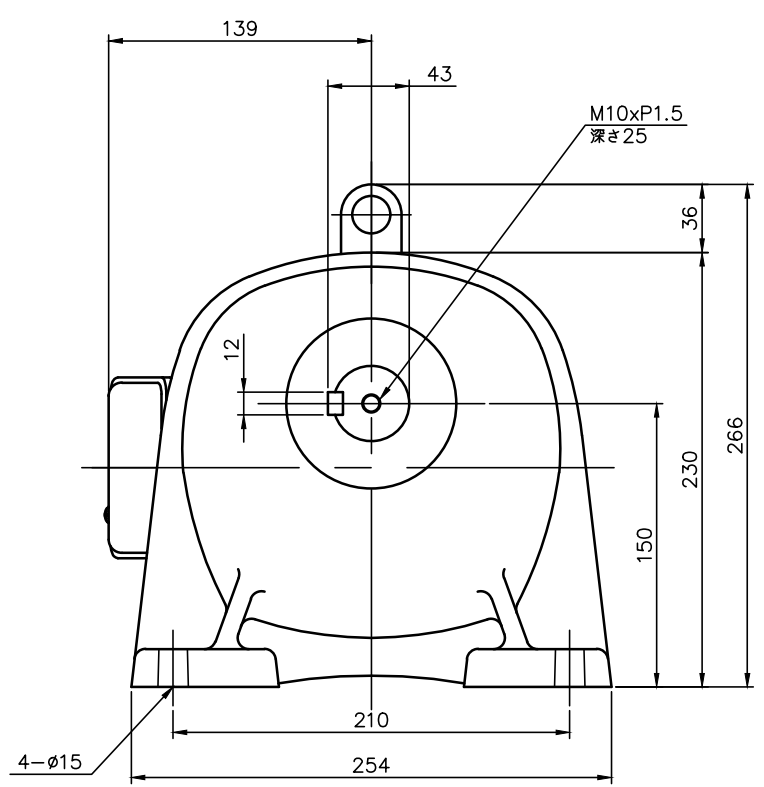


REVISIONS

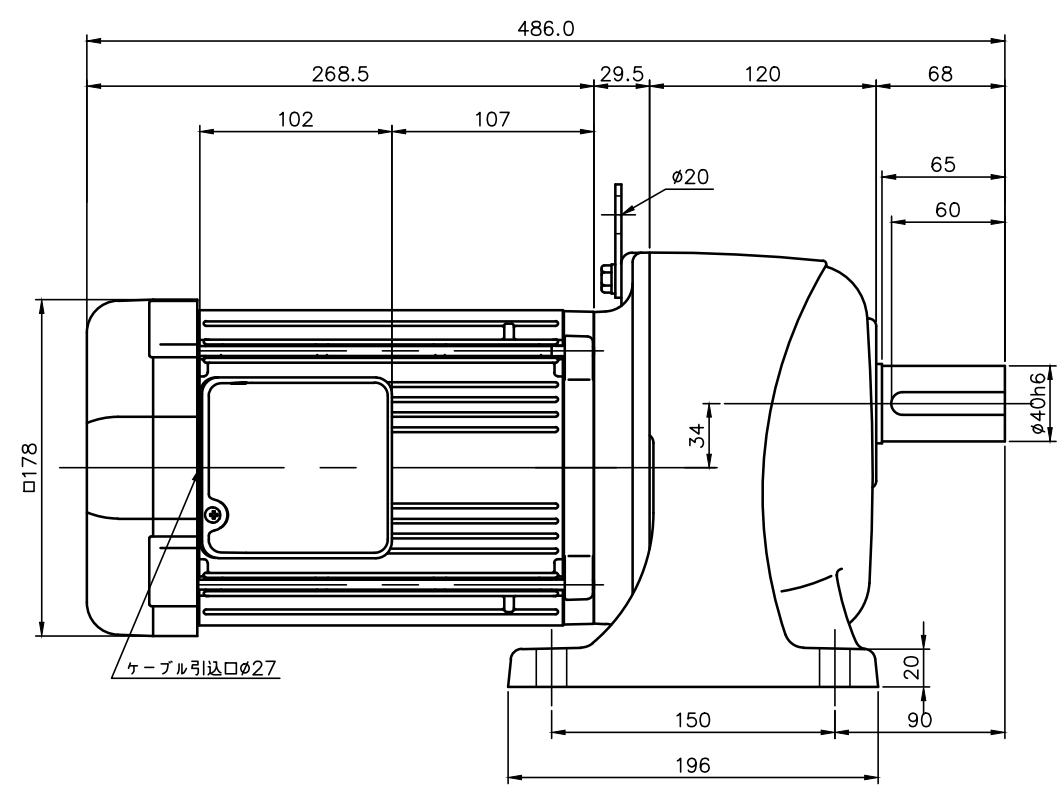

減速機仕様 REDUCER SPECIFICATION	
名称 TYPE	GTR
枠番 FRAME NO.	40
減速比 RATIO	30 40 50 60 80 100
潤滑 LUBRICATION	グリース GREASE
塗装 PAINT COLOR	グレー (マンセル値 9B6/0.5) GREY (MANSEL CODE: 9B6/0.5)

モータ仕様 MOTOR SPECIFICATION	
名称 TYPE	三相誘導電動機 THREE PHASE INDUCTION MOTOR
冷却方式 COOLING METHOD	全閉外扇形 TOTALLY ENCLOSED FAN COOLED
出力 OUTPUT	1.5 kW
定格 RATING	S1 CONT.
耐熱クラス THERMAL CLASS	F
保護構造 IP RATING	IP44

モータ仕様 MOTOR SPECIFICATION									
※※	電圧 VOLTAGE	周波数 FREQUENCY	回転速度 ROTATION SPEED	電流値 CURRENT VALUE	対応規格 COMPLIANT STANDARDS	高効率認証 EFFICIENCY STANDARDS			
NN	200 V	50 Hz	1450 r/min	6.4 A	UL/CE	<IE3> USA/CHN /KOR			
	200 V	60 Hz	1740 r/min	6.0 A					
	220 V	60 Hz	1750 r/min	5.7 A					
WN	380 V	50 Hz	1440 r/min	3.3 A					
	400 V	50 Hz	1450 r/min	3.2 A					
	400 V	60 Hz	1740 r/min	3.0 A					
KN	440 V	60 Hz	1750 r/min	2.9 A					
	220 V	60 Hz	1760 r/min	5.6 A					
	380 V	60 Hz	1760 r/min	3.2 A					
CN	220 V	50 Hz	1450 r/min	5.6 A					
	230 V	50 Hz	1460 r/min	5.6 A					
	380 V	50 Hz	1440 r/min	3.3 A					
AN	208 V	60 Hz	1750 r/min	5.9 A	<IE3> USA/CHN				
	230 V	60 Hz	1760 r/min	5.7 A					
	460 V	60 Hz	1760 r/min	2.9 A					
	400 V	50 Hz	1450 r/min	3.2 A					
EN	415 V	50 Hz	1460 r/min	3.0 A					
	440 V	50 Hz	1470 r/min	3.0 A					
	480 V	60 Hz	1760 r/min	2.7 A					
MA	575 V	60 Hz	1760 r/min	2.2 A			UL	<IE3> USA	

- 製品型式「□□□」は減速比によって入る文字数が変わります。  
Number of characters on product model「□□□」, varies depending on the reduction ratio.
- 製品型式「※※」には「NN」「WN」「KN」「CN」「AN」「EN」「MA」が入ります  
Replace product model「※※」 with 「NN」「WN」「KN」「CN」「AN」「EN」「MA」.

TITLE		G3L40N□□□-MD15T※※TN		
		外形寸法図 DIMENSION OF MODEL		
DRAWING NO.		G3L40N-MD15TTN		
USER				
NOTICE				
APPROVE	H.Hayashi	SCALE	UNIT	DATE
CHECK	M.Iijima			
DESIGN	A.Kobayashi			
		1: 4	mm	2019.02.08
		NISSEI CORPORATION		