
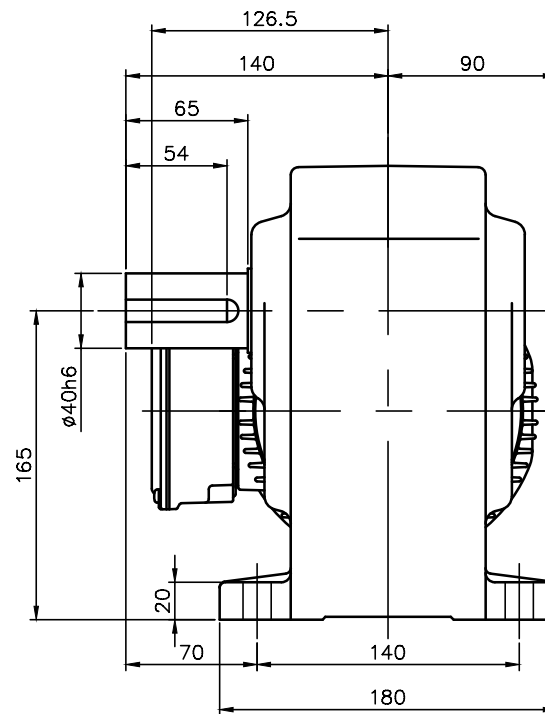


REVISIONS

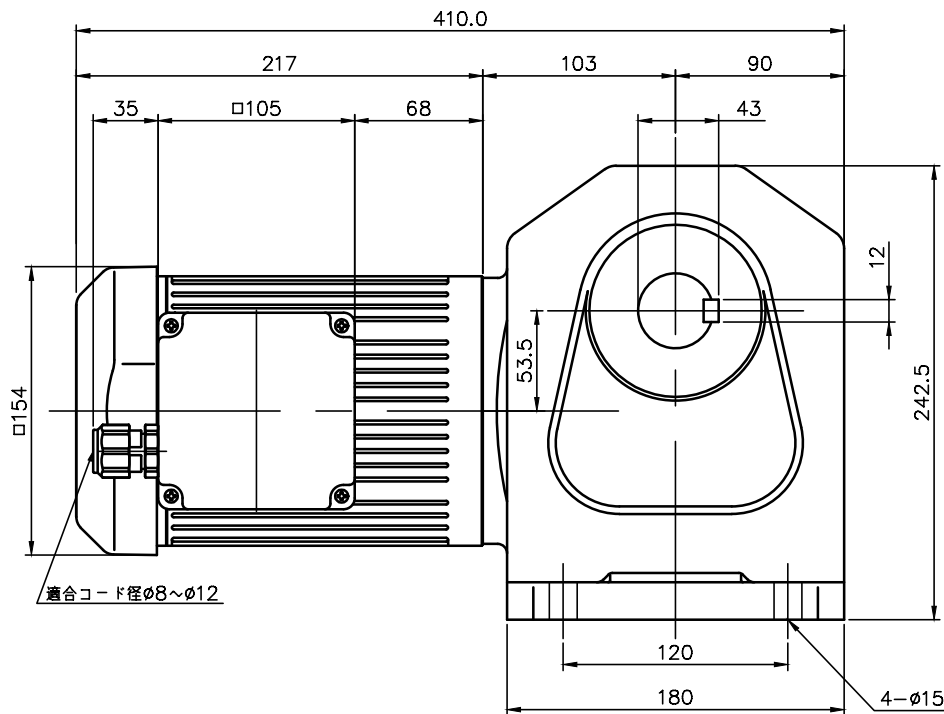

適合コード径ø8~ø12

減速機仕様 REDUCER SPECIFICATION	
名称 TYPE	GTR
枠番 FRAME NO.	40
減速比 RATIO	80 100 120 160 200 240
潤滑 LUBRICATION	グリース GREASE
塗装 PAINT COLOR	グレー (マンセル値 9B6/0.5) GREY (MANSEL CODE: 9B6/0.5)

モータ仕様 MOTOR SPECIFICATION	
名称 TYPE	三相誘導電動機 THREE PHASE INDUCTION MOTOR
冷却方式 COOLING METHOD	全閉外扇形 TOTALLY ENCLOSED FAN COOLED
出力 OUTPUT	0.75 kW
定格 RATING	S1 CONT.
耐熱クラス THERMAL CLASS	F
保護構造 IP RATING	IP65

モータ仕様 MOTOR SPECIFICATION						
区分 DIVISION	電圧 VOLTAGE	周波数 FREQUENCY	回転速度 ROTATION SPEED	電流値 CURRENT VALUE	対応規格 COMPLIANT STANDARDS	高効率規格 EFFICIENCY STANDARDS
NN	200 V	50 Hz	1450 r/min	3.5 A	UL/CE/CCC	< IE3 > USA/CHN/EUR/KOR
	200 V	60 Hz	1740 r/min	3.2 A		
	220 V	60 Hz	1750 r/min	3.1 A		
WN	380 V	50 Hz	1440 r/min	1.73 A		
	400 V	50 Hz	1450 r/min	1.72 A		
	400 V	60 Hz	1740 r/min	1.58 A		
DN	440 V	60 Hz	1750 r/min	1.54 A		
	220 V	50 Hz	1450 r/min	3.1 A		< IE3 > USA/CHN/EUR
	220 V	60 Hz	1740 r/min	2.9 A		
380 V	50 Hz	1450 r/min	1.8 A			
KN	380 V	60 Hz	1740 r/min	1.7 A		
	220 V	60 Hz	1740 r/min	2.9 A		
	380 V	60 Hz	1740 r/min	1.7 A		
CN	220 V	50 Hz	1450 r/min	3.0 A	UL/CE/CCC	< IE3 > USA/CHN/EUR
	230 V	50 Hz	1450 r/min	3.0 A		
	380 V	50 Hz	1440 r/min	1.7 A		
UN	230 V	60 Hz	1760 r/min	3.1 A		
	460 V	60 Hz	1760 r/min	1.5 A		< IE3 > USA/CHN/EUR/CAN
	400 V	50 Hz	1450 r/min	1.7 A		
EN	415 V	50 Hz	1440 r/min	1.54 A	UL/cUL	
	440 V	50 Hz	1450 r/min	1.52 A		
	480 V	60 Hz	1750 r/min	1.36 A		
MA	575 V	60 Hz	1750 r/min	1.16 A	UL/cUL	< IE3 > USA/CAN

- 製品型式「□□□」は減速比によって入る文字数が変わります。  
Number of characters on product model「□□□」, varies depending on the reduction ratio.
- 製品型式「\*\*」には区分の記号のいずれかが入ります  
Replace product model「\*\*」 with one of the division symbols
- 出力軸・キーの材質は SUS420J2 を使用しています。  
THE MATERIAL OF THE OUTPUT SHAFT AND KEY IS SUS420J2.
- ねじ類は鋼製となっています。  
THE SCREWS ARE MADE OF STEEL.

TITLE		H2L40M□□□-WR08T**EN		
		外形寸法図 DIMENSION OF MODEL		
DRAWING NO.		H2L40M-WR08TEN		
USER				
NOTICE				
APPROVE	Y.Fukatsu	SCALE	1:4	UNIT mm
CHECK	Y.Miura			DATE 2024.03.22
DESIGN	S.Kaneko	NISSEI CORPORATION		