


REVISIONS

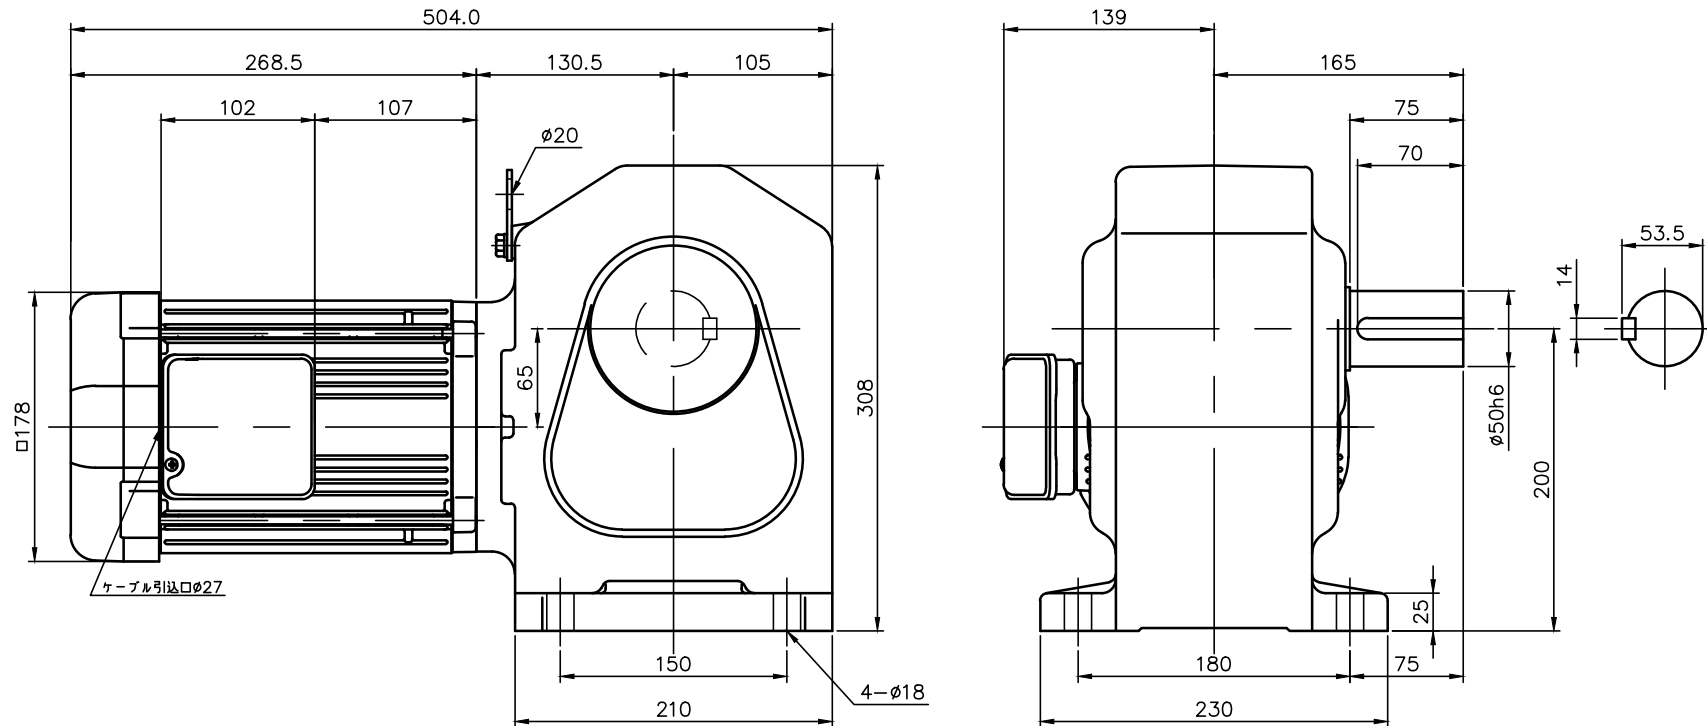

減速機仕様 REDUCER SPECIFICATION	
名称 TYPE	GTR
枠番 FRAME NO.	50
減速比 RATIO	80 100 120 160 200 240
潤滑 LUBRICATION	グリース GREASE
塗装 PAINT COLOR	グレー (マンセル値 9B6/0.5) GREY (MANSEL CODE: 9B6/0.5)

モータ仕様 MOTOR SPECIFICATION	
名称 TYPE	三相誘導電動機 THREE PHASE INDUCTION MOTOR
冷却方式 COOLING METHOD	全閉外扇形 TOTALLY ENCLOSED FAN COOLED
出力 OUTPUT	1.5 kW
定格 RATING	S1 CONT.
耐熱クラス THERMAL CLASS	F
保護構造 IP RATING	IP44

モータ仕様 MOTOR SPECIFICATION							
※※	電圧 VOLTAGE	周波数 FREQUENCY	回転速度 ROTATION SPEED	電流値 CURRENT VALUE	対応規格 COMPLIANT STANDARDS	高効率認証 EFFICIENCY STANDARDS	
NN	200 V	50 Hz	1450 r/min	6.4 A	UL/CE	< IE3 > USA/CHN /KOR	
	200 V	60 Hz	1740 r/min	6.0 A			
	220 V	60 Hz	1750 r/min	5.7 A			
WN	380 V	50 Hz	1440 r/min	3.3 A			
	400 V	50 Hz	1450 r/min	3.2 A			
	400 V	60 Hz	1740 r/min	3.0 A			
KN	440 V	60 Hz	1750 r/min	2.9 A			
	220 V	60 Hz	1760 r/min	5.6 A			
	380 V	60 Hz	1760 r/min	3.2 A			
CN	220 V	50 Hz	1450 r/min	5.6 A			
	230 V	50 Hz	1460 r/min	5.6 A			
	380 V	50 Hz	1440 r/min	3.3 A			
AN	208 V	60 Hz	1750 r/min	5.9 A			
	230 V	60 Hz	1760 r/min	5.7 A			
	460 V	60 Hz	1760 r/min	2.9 A			
	400 V	50 Hz	1450 r/min	3.2 A			
EN	415 V	50 Hz	1460 r/min	3.0 A			
	440 V	50 Hz	1470 r/min	3.0 A			
	480 V	60 Hz	1760 r/min	2.7 A			
MA	575 V	60 Hz	1760 r/min	2.2 A	UL	< IE3 > USA	

● 製品型式「□□□」は減速比によって入る文字数が変わります。
Number of characters on product model「□□□」, varies depending on the reduction ratio.

● 製品型式「※※」には「NN」「WN」「KN」「CN」「AN」「EN」「MA」が入ります
Replace product model「※※」 with 「NN」「WN」「KN」「CN」「AN」「EN」「MA」.

TITLE		H2L50L□□□-MD15T* * TN		
		外形寸法図 DIMENSION OF MODEL		
DRAWING NO.		H2L50L-MD15TTN		
USER				
NOTICE				
APPROVE	H.Hayashi	SCALE	UNIT	DATE
CHECK	M.Iijima			
DESIGN	A.Kobayashi			
		1:5	mm	2019.02.08
		NISSEI CORPORATION		