


REVISIONS

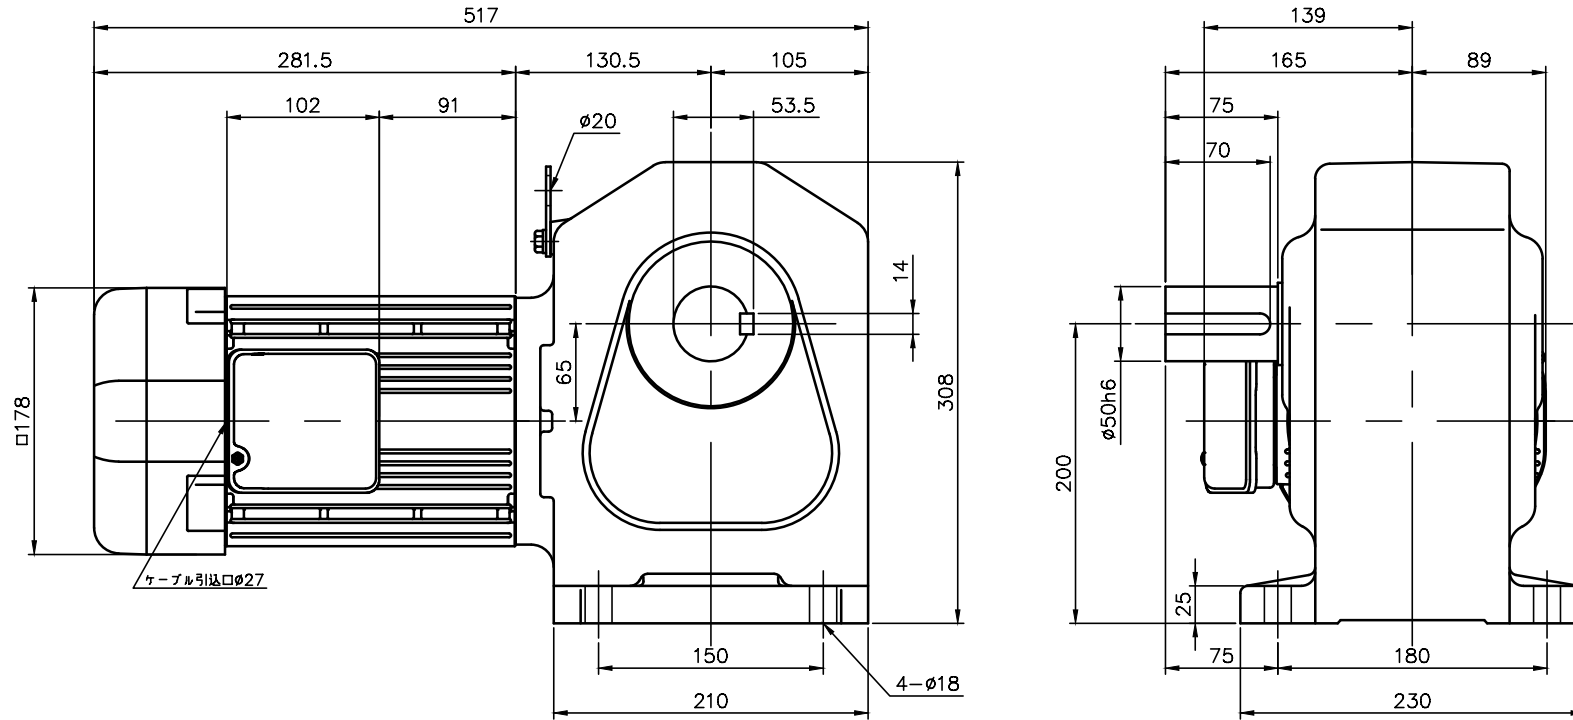

減速機仕様 REDUCER SPECIFICATION	
名称 TYPE	GTR
枠番 FRAME NO.	50
減速比 RATIO	80 100 120 160 200 240
潤滑 LUBRICATION	グリース GREASE
塗装 PAINT COLOR	グレー (マンセル値 9B6/0.5) GREY (MANSEL CODE: 9B6/0.5)

モータ仕様 MOTOR SPECIFICATION	
名称 TYPE	三相誘導電動機 THREE PHASE INDUCTION MOTOR
冷却方式 COOLING METHOD	全閉外扇形 TOTALLY ENCLOSED FAN COOLED
出力 OUTPUT	1.5 kW
定格 RATING	S1 CONT.
耐熱クラス THERMAL CLASS	F
保護構造 IP RATING	IP44
電磁ブレーキ仕様 BRAKE SPECIFICATION	
型式 MODEL	150_B4
方式 BRAKE TYPE	無励磁作動形 (スプリングクローズ) POWER-OFF (SPRING CLOSE)
励磁電圧 EXCITATION VOLTAGE	DC180V
容量 CAPACITY	23W (AT 75℃)
静摩擦トルク STATIC FRICTION TORQUE	14.7N・m
動摩擦トルク DYNAMIC FRICTION TORQUE	11.8N・m

モータ仕様 MOTOR SPECIFICATION						
区分 DIVISION	電圧 VOLTAGE	周波数 FREQUENCY	回転速度 ROTATION SPEED	電流値 CURRENT VALUE	対応規格 COMPLIANT STANDARDS	高効率保証 EFFICIENCY STANDARDS
WN	380 V	50 Hz	1450 r/min	3.4 A	UL/CE	< IE3 > USA/CHN /EUR/KOR
	400 V	50 Hz	1450 r/min	3.4 A		
	400 V	60 Hz	1750 r/min	3.1 A		
	440 V	60 Hz	1760 r/min	3.0 A		
KN	220 V	60 Hz	1760 r/min	5.9 A	UL/CE	< IE3 > USA/CHN /EUR
	380 V	60 Hz	1760 r/min	3.4 A		
CN	220 V	50 Hz	1450 r/min	5.9 A	UL/CE/cUL	< IE3 > USA/CHN /EUR
	230 V	50 Hz	1450 r/min	5.9 A		
	380 V	50 Hz	1450 r/min	3.4 A		
UN	230 V	60 Hz	1760 r/min	5.9 A	UL/CE/cUL	< IE3 > USA/CHN /EUR/CAN
	460 V	60 Hz	1760 r/min	2.9 A		
	400 V	50 Hz	1450 r/min	3.3 A		
EN	415 V	50 Hz	1450 r/min	3.1 A	UL/CE/cUL	< IE3 > USA/CHN /EUR/CAN
	440 V	50 Hz	1460 r/min	3.1 A		
	480 V	60 Hz	1760 r/min	2.8 A		

● 製品型式「□□□」は減速比によって入る文字数が変わります。  
Number of characters on product model「□□□」, varies depending on the reduction ratio.

● 製品型式「\* \*」には区分の記号のいずれかが入ります  
Replace product model「\* \*」 with one of the division symbols

TITLE	H2L50R□□□-MR15T* *TB4 外形寸法図 DIMENSION OF MODEL			
DRAWING NO.	H2L50R-MR15TTB4			
USER				
NOTICE				
APPROVE Y.Fukatsu	SCALE		UNIT	DATE
CHECK Y.Miura	1:5		mm	2024.03.22
DESIGN S.Kaneko	NISSEI CORPORATION			