REVISIONS

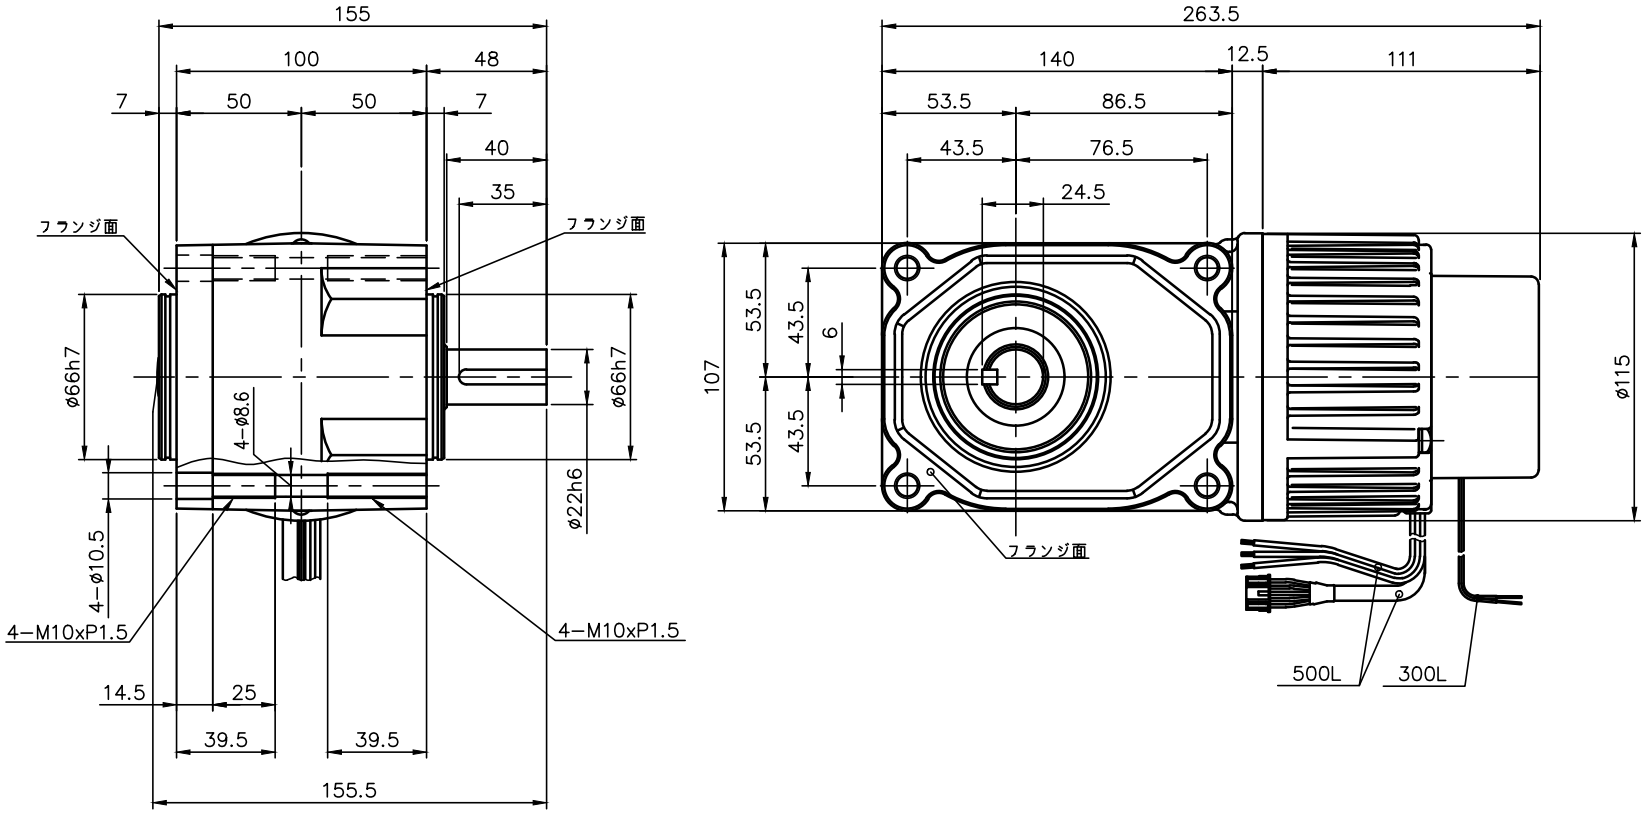

電磁ブレーキ仕様 BRAKE SPECIFICATION	
方式 BRAKE TYPE	無励磁作動形（スプリングクローズ） SPRING CLOSE
励磁電圧 INPUT VOLTAGE	DC 24V±10%（L2） DC 48V±10%（L4）
消費電流（20℃） POWER CONSUMPTION （AT20℃）	0.58A（L2） 0.28A（L4）
保持トルク（モータ軸） BRAKE TORQUE	0.95N・m

モータ仕様 MOTOR SPECIFICATION	
名称 TYPE	バッテリー電源タイプブラシレスDCモータ BRUSHLESS VARIABLE-SPEED GEARMOTORS
冷却方式 COOLING METHOD	全閉自冷形 TOTALLY ENCLOSED NON-VENTILATED
出力 OUT PUT	200W
電圧 VOLTAGE . .	DC 24V（L2） DC 48V（L4） .
回転速度 ROTATION SPEED	2500 r/min
定格 RATING	S1 CONT.
耐熱クラス INSULATION CLASSIFICATION	E種 CLASS E

減速機仕様 REDUCER SPECIFICATION	
名称 TYPE	GTR AR
枠番 FORM	22L
減速比 REDUCTION RATIO	1/10 1/15 1/20 1/25 1/30 1/40 1/50 1/60
潤滑 LUBRICATION	グリース GREASE
塗装 PAINT COLOR	グレー（マンセル値 9B6/0.5） GREY（MANSEL CODE: 9B6/0.5）

1. 出力軸キー寸法は JIS B 1301-1996平行キーに依ります。
KEY DIMENSIONS AND TOLERANCES FOR OUTPUT SHAFTS ARE SPECIFIED BY JIS B 1301-1996

TITLE	VF3FD22L−10～60N200L2A/L4A 外形寸法図 DIMENSION OF MODEL			
DRAWING NO.	VF3FD22L−N200A			
USER				
NOTICE				
APPROVE	H.Hayashi	SCALE	UNIT	DATE
CHECK	T.Wakabayashi	1:3	mm	2017.10.02
DESIGN	K.Nishikawa		NISSEI CORPORATION	