REVISIONS

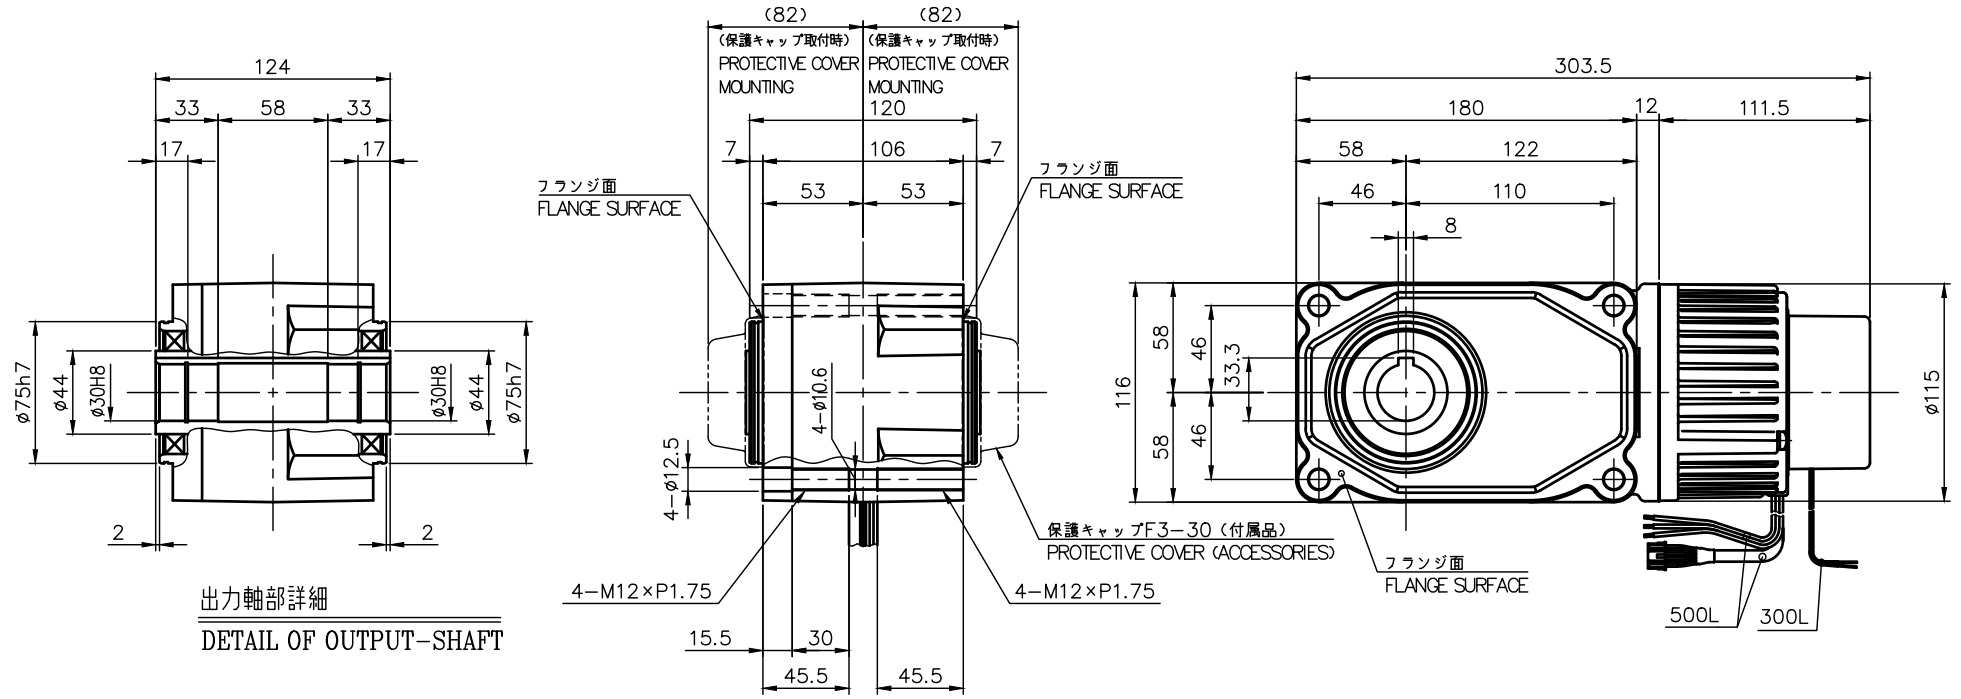

電磁ブレーキ仕様 BRAKE SPECIFICATION	
方式 BRAKE TYPE	無励磁作動形（スプリングクローズ） SPRING CLOSE
励磁電圧 INPUT VOLTAGE	DC 24V±10%（L2） DC 48V±10%（L4）
消費電流（20℃） POWER CONSUMPTION（AT20℃）	0.58A（L2） 0.28A（L4）
保持トルク（モータ軸） BRAKE TORQUE	0.95N・m

モータ仕様 MOTOR SPECIFICATION	
名称 TYPE	バッテリー電源タイプブラシレスDCモータ BRUSHLESS VARIABLE-SPEED GEARMOTORS
冷却方式 COOLING METHOD	全閉自冷形 TOTALLY ENCLOSED NON-VENTILATED
出力 OUT PUT	200W
電圧 VOLTAGE	DC 24V（L2） DC 48V（L4）
回転速度 ROTATION SPEED	2500 r/min
定格 RATING	S1 CONT.
耐熱クラス INSULATION CLASSIFICATION	E種 CLASS E

減速機仕様 REDUCER SPECIFICATION	
名称 TYPE	GTR AR
枠番 FORM	30
減速比 REDUCTION RATIO	1/80 1/100 1/120 1/60 1/200 1/240
潤滑 LUBRICATION	グリース GREASE
塗装 PAINT COLOR	グレー（マンセル値 9B6/0.5） GREY（MANSEL CODE: 9B6/0.5）

1. 出力軸キー溝寸法は JIS B 1301-1996平行キー用「普通型」に依ります。
KEYWAY DIMENSIONS AND TOLERANCES FOR OUTPUT SHAFTS ARE SPECIFIED BY JIS B 1301-1996.

TITLE	VF3SD30-80~240N200L2A/L4A 外形寸法図 DIMENSION OF MODEL		
DRAWING NO.	VF3SD30-N200A		
USER			
NOTICE			
APPROVE H.Hayashi	SCALE 1:4	UNIT mm	DATE 2017.10.02
CHECK T.Wakabayashi			
DESIGN K.Nishikawa		NISSEI CORPORATION	