
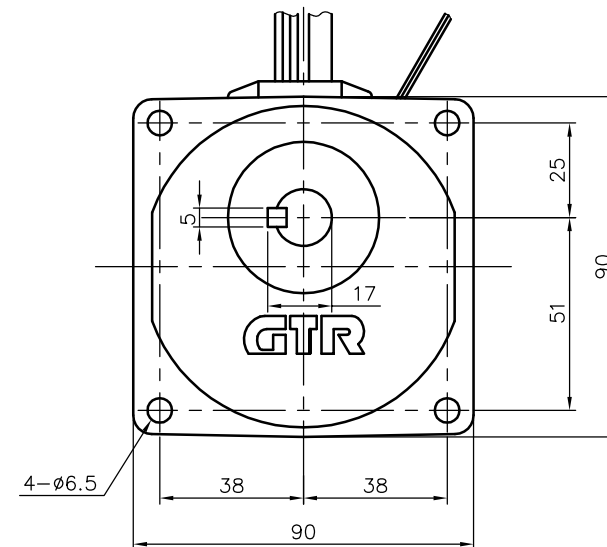


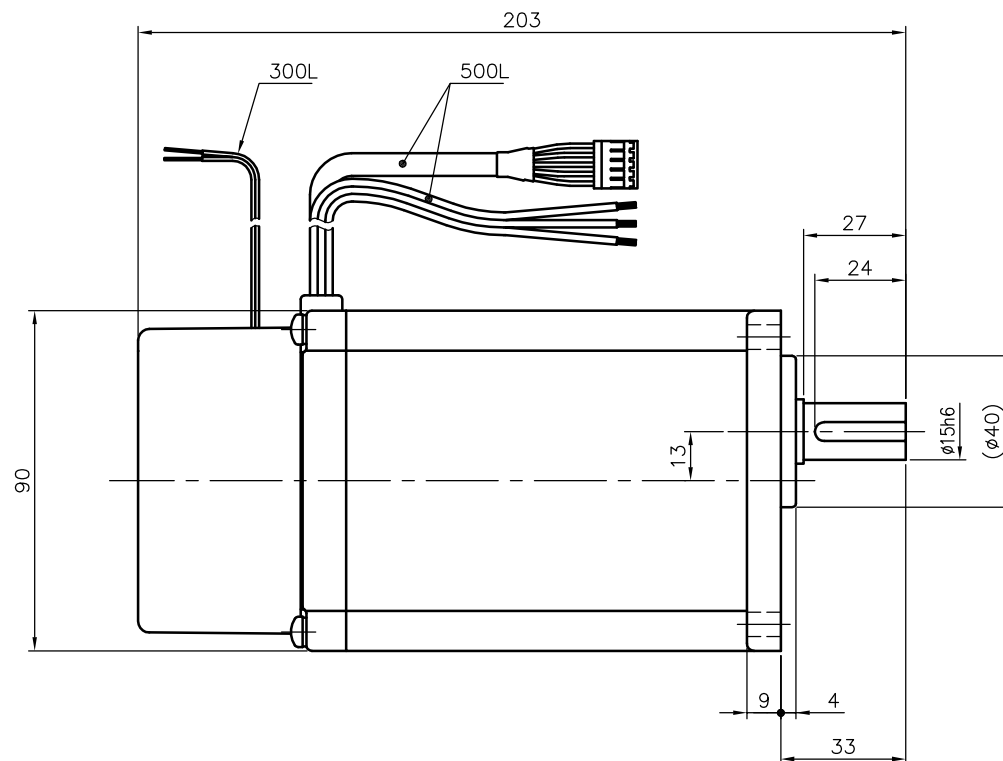

電磁ブレーキ仕様

方式	無励磁作動形 (スプリングクローズ)
励磁電圧	DC 12V $\pm$ 10% (L1) /DC 24V $\pm$ 10% (L2) /DC 48V $\pm$ 10% (L4)
消費電流 (20℃)	0.65A (L1) /0.36A (L2) /0.17A (L4)
保持トルク (モータ軸)	0.57N・m

モータ仕様

名称	バッテリー電源タイプブラシレスDCモータ
型式	全閉形
出力	100 W
電圧	DC 12V (L1) /DC 24V (L2) /DC 48V (L4)
回転速度	150~2500 rpm
定格	連続
絶縁	E種

減速機仕様

名称	GTR AR
枠番	15
減速比	1/5 1/10 1/15 1/20 1/25 1/30 1/40 1/50 1/60
潤滑	グリース
塗色	グレー (マンセル値 9B6/0.5)

注。(ø40)×4部は黒皮になっていますので、相手穴はø40.5以上にしてください。

注。出力軸キーは JIS B 1301-1976 平行キーに依ります。

TITLE		VGKD15-5~60N100 ^{L1} _{L2} _{L4}			
		外形寸法図			
DRAWING NO.		VGKD15-N100			
USER					
NOTICE					
APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE	UNIT	DATE
海野	永坂	吉田	1:2	mm	2005.11.22
NISSEI CORPORATION					