
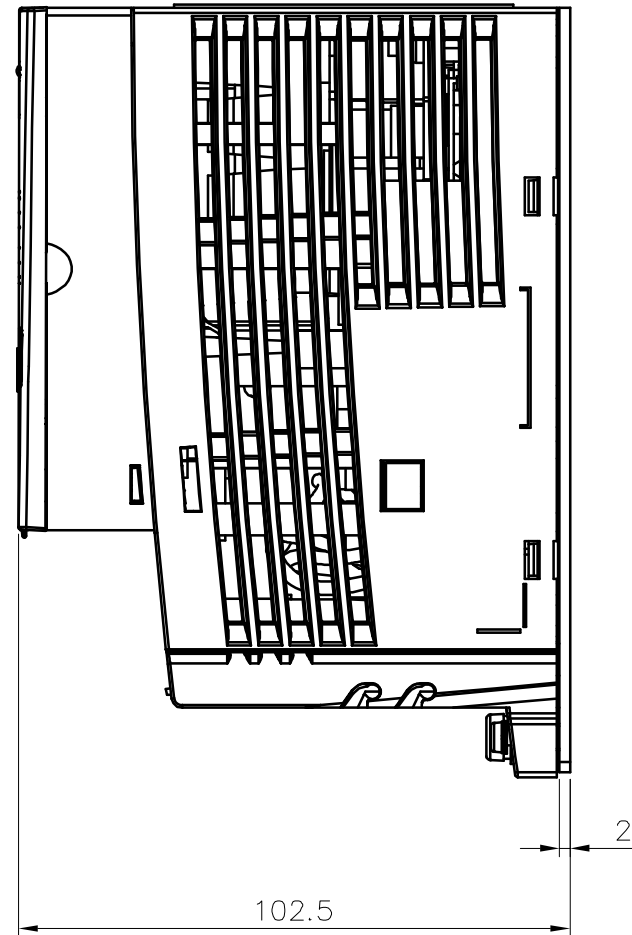


REVISIONS

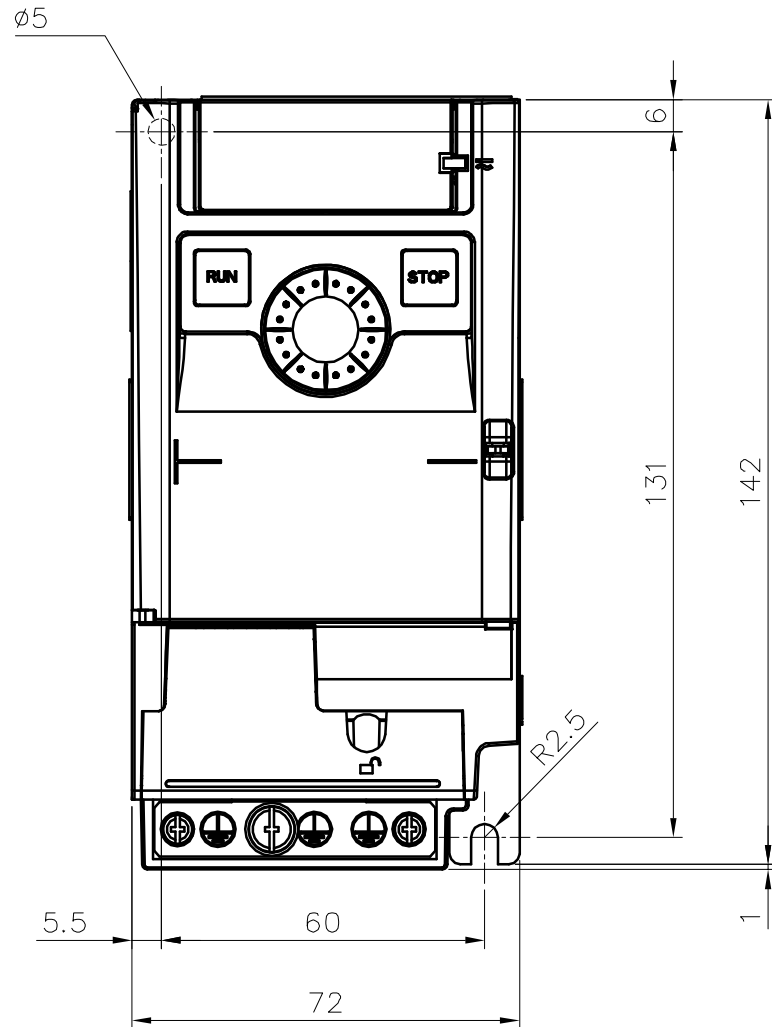


インバータ仕様

容量	0.1kW
インバータ 入力電圧	三相 200~240V -15~+10%
インバータ 入力周波数	50/60Hz ±5%

注. IPMギアモータ連続使用(100%負荷)時のインバータ入力電圧は200~240V ±10%となります。

注. IPMギアモータのモータ部の電源電圧定格は200V~230Vです。

TITLE		VF-nC3M-2001PY-A30				
		外形寸法図				
DRAWING NO.		VF-nC3M-2001PY-A30				
USER						
NOTICE						
APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE		UNIT	DATE
永坂	池田	森松	Free		mm	2009.11.24
						NISSEI CORPORATION