
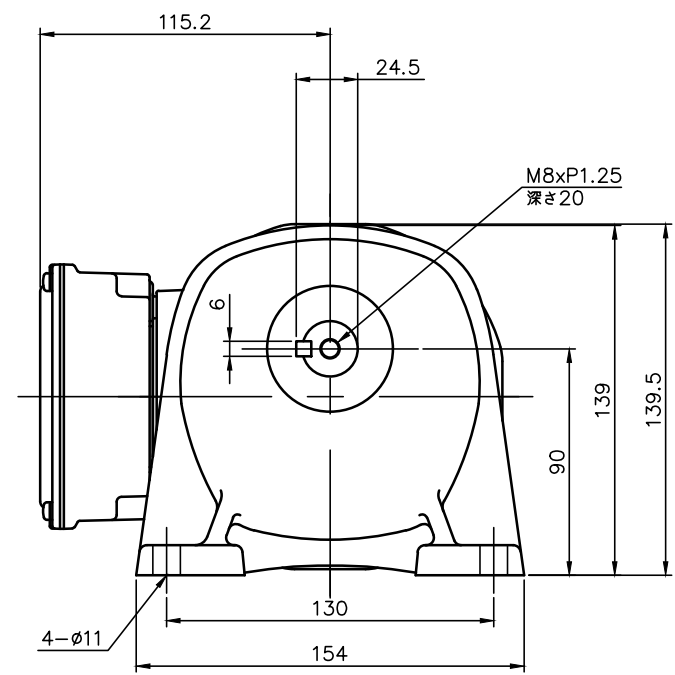


REVISIONS

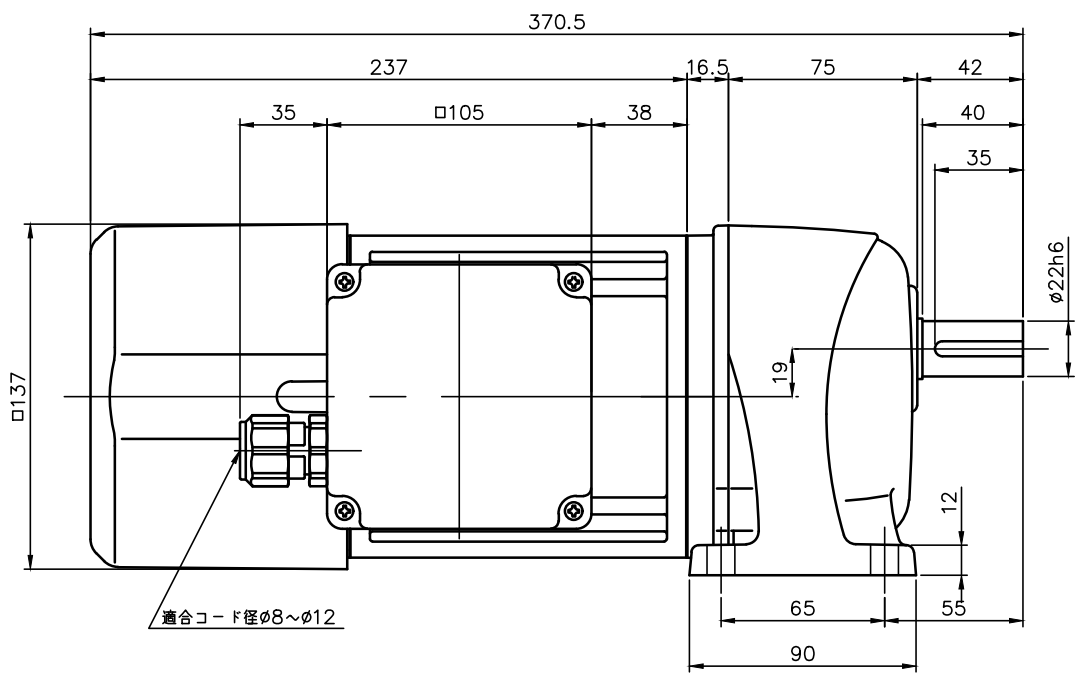

減速機仕様 REDUCER SPECIFICATION		
名称 TYPE	GTR	
枠番 FRAME NO.	22	
減速比 RATIO	5 10 15 20 25	
潤滑 LUBRICATION	グリース GREASE	
塗装 PAINT COLOR	グレー (マンセル値 9B6/0.5) GREY (MANSEL CODE: 9B6/0.5)	

モータ仕様 MOTOR SPECIFICATION		
名称 TYPE	三相誘導電動機 THREE PHASE INDUCTION MOTOR	
冷却方式 COOLING METHOD	全閉外扇形 TOTALLY ENCLOSED FAN COOLED	
出力 OUTPUT	0.4 kW	
定格 RATING	S1 CONT/CCC: S2 120min	
耐熱クラス THERMAL CLASS	F	
保護構造 IP RATING	IP65	

電磁ブレーキ仕様 BRAKE SPECIFICATION		
型式 MODEL	O40_V2	
方式 BRAKE TYPE	無励磁作動形 (スプリングクローズ) POWER-OFF (SPRING CLOSE)	
励磁電圧 EXCITATION VOLTAGE	DC90V	
容量 CAPACITY	15W (AT 75°C)	
静摩擦トルク STATIC FRICTION TORQUE	3.92N・m (0.40kgf・m)	
動摩擦トルク DYNAMIC FRICTION TORQUE	3.14N・m (0.32kgf・m)	

モータ仕様 MOTOR SPECIFICATION							
××	電圧 VOLTAGE	周波数 FREQUENCY	回転速度 ROTATION SPEED	電流値 CURRENT VALUE	対応規格 COMPLIANT STANDARDS	高効率認証 EFFICIENCY STANDARDS	
NN	200 V	50 Hz	1400 r/min	2.1 A	UL/CE/CCC	<E2> EUR	
	200 V	60 Hz	1680 r/min	1.8 A			
	220 V	60 Hz	1700 r/min	1.8 A			
KN	220 V	60 Hz	1670 r/min	1.7 A			
	380 V	60 Hz	1670 r/min	1.0 A			
CN	220 V	50 Hz	1390 r/min	1.8 A			
	230 V	50 Hz	1400 r/min	1.8 A			
	380 V	50 Hz	1390 r/min	1.0 A			
AN	208 V	60 Hz	1680 r/min	1.8 A			
	230 V	60 Hz	1720 r/min	1.8 A			
MA	460 V	60 Hz	1720 r/min	0.9 A			
	400 V	50 Hz	1400 r/min	1.0 A			
	575 V	60 Hz	1700 r/min	0.68 A	UL		

- 製品型式「□□□」は減速比によって入る文字数が変わります。
Number of characters on product model「□□□」 varies depending on the reduction ratio.
- 製品型式「* * *」には「NN」「KN」「CN」「AN」「MA」が入ります
Replace product model「* * *」 with 「NN」「KN」「CN」「AN」「MA」.
- 出力軸・キーの材質は S43C を使用しています。
THE MATERIAL OF THE OUTPUT SHAFT AND KEY IS S43C.
- ねじ類は鋼製となっています。
THE SCREWS ARE MADE OF STEEL.

TITLE	G3L22N□□□-WM04T* *EV2				
	外形寸法図 DIMENSION OF MODEL				
DRAWING NO.	G3L22N-WM04TEV2				
USER					
NOTICE					
APPROVE	H.Hayashi	SCALE	1:3	UNIT	mm
CHECK	M.Iijima			DATE	2022.05.09
DESIGN	A.Kobayashi			NISSEI CORPORATION	